SUMMERTEX
WINTERTEX
PVC650
SUNSCREEN PLUS
BATYLINE ISO
SOLTIS 86
SUPERPOLY 500
POLYSTAR
POLYEXTRA 250
O'SEA
REGALITE
CRYSTAL

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

NEW COVER

distributore esclusivo

SEATEXTILE®
by Rancati

STEX - SUMMERTEX - h 260

S8124 - SILVER
S8044 - BIANCO
S8281 - AVORIO
S8897 - SABBIA
S8001 - GRIGIO
S8002 - NERO

SUNSCREEN PLUS Microban h 180/220

PL06 - BIANCO - h 220
PL05 - SABBIA h 220
PL01 - NERO H 220
PL60 - AVORIO H 220
6060 - SILVER h 180
6565 - GRIGIO H 180
PL121 - NAVY H 180

SUPER POLY 500 - h 160

11 - BEIGE
10 - BIANCO
11 - BEIGE
12 - GRIGIO
16 - BLU
17 - NERO

O'SEA® - CONTINENTAL - cm 136X279

030 - mm 0,75
040 - mm 1

WTEX - WINTERTEX - h 260

W8044 - BIANCO
W8897 - SABBIA
W8281 - AVORIO
W8001 - GRIGIO

BATYLINE ISO h 180

5014 - TAUPE
5001 - BIANCO
5378 - NOCCIOLA
5374 - SILVER
5003 - GRIGIO
121 - NAVY
5005 - NERO

POLYSTAR - h 200

BIANCO

REGALITE® - CONTINENTAL - cm 136X279

030 - mm 0,75
040 - mm 1

PVC 650 RS-ADR-IGNIFUGO - h 250

0066 - BEIGE
0065 - BIANCO
0066 - BEIGE
0069 GRIGIO
0067 - BLU
0068 - NERO

SOLTIS 86 - h 177/267

2047 - ANTRACITE
2044 - BIANCO
2175 - CHAMPAGNE
2135 - SABBIA
2171 - GRIGIO PIETRA
2045 - METALLO
2053 - NERO

POLY EXTRA 250 - h 160

26 - BLU
20 - BIANCO
21 - BEIGE
22 - GRIGIO
26 - BLU
27 - NERO

CRYSTAL ACHILLES© cm 137

5/10" - mm 0,5
7,5/10" - mm 0,75
10/10" - mm 1

SCHEDA TECNICA - *Technical data sheet*

PROPRIETÁ	SUMMERTEX	WINTERTEX	PVC 650	SUNSCREEN PLUS	BATYLINE ISO	SOLTIS 86	SUPER POLY 500	POLYSTAR	POLY EXTRA 250
Composizione *Composition*	PL 280 dtex spalmato PVC	PL 1100 dtex spalmato PVC	PL 1100 dtex spalmato PVC	Poliestere spalmato vinile	Poliestere spalmato PVC	Poliestere spalmato PVC	80% PL-20%PU 500/500	80% PL-20%PU 500/500	90% PES-10%PU 70/70
Peso (gr./m^2) *Weight*	280	440	650	651	500	380	240	280	65
Altezza (cm) *Width*	260	260	250	180/220	180	177/267	160	200	150
Resistenza alla trazione ordito/trama (Kg. DaN 5 cm) *Tensile strength* *warp/weft (Kg. DaN 5 cm)*	142/120	290/260	200/200	215/145	240/240	230/160	160/110	160/110	75/45
Resistenza allo strappo ordito/trama (kg) *Tear strength* *warp/weft (Kg. DaN 5 cm)*	12/10	35/30	20/20	37/25	50/50	45/20	-	-	40/30
Stabilità alla luce *Color fastness*	7+	7+	7+	-	4+	-	5	5	2+
Resistenza alle muffe *Mildew Resistance*	grado 0 eccellente	grado 0 eccellente	grado 0 eccellente	grado 0 eccellente	grado 0 eccellente	grado 0 eccellente	-	-	-
Colonna d'acqua (mm) *Water Column*	1000	1000	1000	-	-	-	700/900	700/900	-
Temperatura d'utilizzo *Temperature of use*	-30° / +70°	-30° / +70°	-30° / +70°	-30° / +70°	-30° / +70°	-30° / +70°	-	-	-
Classe ignifuga *Flame Retardancy Class*	-	-	CL2	-	-	M1	M1	-	-
Lunghezza rotoli (ml) *Roll Lenght*	40	30	60	30	50	50	100	50	100
Garanzia (anni) *Warrenty (years)*	2	2	-	2	2	5	-	-	-

Le caratteristiche tecniche menzionate rappresentano valori medi con tolleranza di +/- 5%.
The mentioned technical characteristics represent the average values with ± 5% tolerance.

	O'SEA®	REGALITE®
Composizione *Composition*	Foglio di vinile spalmato *Coated vinyl sheet*	Foglio di vinile spalmato *Coated vinyl sheet*
Dimensione del foglio *Sheet dimensions*	cm 136 x 279	cm 136 x 279
Peso *Weight*	950 g ± 15 g	1350 g ± 20 g
Spessore *Thickness*	030 - mm 0,75 040 - mm 1	030 - mm 0,75 040 - mm 1
Allungamento a rottura *Breaking elongation*	155%	170%
Trasmissione luminosa *Brightness transmission*	90%	88%
Distorsione ottica (nebbia) *Optical distortion (fog)*	0,5 - 1,0%	0,5 - 1,0%
Temperatura limite di elasticità *Temperature flexibility limit*	-23°C	-23°C

CRYSTAL ACHILLES®	
Composizione *Composition*	PVC/Vinile
Altezza rotolo Width of the roll	137 cm
Spessore *Thickness*	5/10" 0,50 mm 7,5/10" 0,75 mm 10/10" 1,00 mm
Lunghezza rotoli *Roll length*	5/10" 50 ml 7,5/10" 30 ml 10/10" 20 ml
Resistenza alla trazione N/CM *Tensile strength N/CM*	5/10" 140/137 7,5/10" 180/152 10/10" 227/204
Allungamento % *Elongation %*	5/10" 329/350 7,5/10" 335/350 10/10" 351/354
Resistenza allo strappo *Tear strength*	5/10" 41/40 7,5/10" 54/53 10/10" 70/65
Resistenza al freddo *Cold crack resistance*	-20°C
Trasmissione raggi UV-A/UV-B % *UV-A/UV-B rays transmission %*	5/10" 21/0,2 7,5/10" 13/0,2 10/10" 11/0,2

MADE IN ITALY

COTONE

CIMATA

NEW SEA TERRY

NEW BAMBOO TERRY

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI PER LA NAUTICA

SPUGNE

SPUGNA COTONE

12 - Blu Navy

01 Bianco

02 Panna

70 Sabbia

10 Rena

50 Glassé

54 Taupe

468 Tabacco

13 Perla



32 Acciaio CR



33 Antracite

20 Bluette

358 Bordeaux

40 Nero

SPUGNA CIMATA

05 - Riva

01 Bianco

02 Panna

26 Dune

50 Glassé

468 Tabacco

13 Perla

32 Acciaio CR

358 Bordeaux

20 Bluette

12 Blu Navy

93 Turchese

40 Nero

SEA TERRY NEW

44 - Antic Beige

0 White

441 Canvas

7 Grey

72 Dove Grey

71 Antracite



54 Sky Blue



77 Turquoise

055 Blu Navy

09 Black

01 Red

BAMBOO TERRY NEW

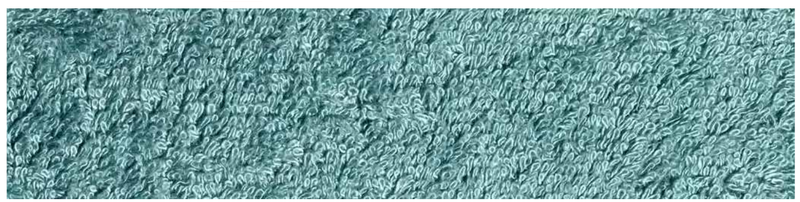

8799 - Mineral

1000 Bianco

8797 Parchment

8798 Beige

8801 Soft Grey



8800 Dark Grey

8802 Blu Navy

SCHEDA TECNICA - *Technical data sheet*

	UNITÁ	NORMA	COTONE	CIMATA	SEA TERRY	BAMBOO TERRY
Composizione/*Composition*			100% Cotone	100% Cotone	90% Acrilico 10% Poliestere	90% Bamboo 10% Poliestere
Peso/*Weight*	g/m2	UNI EN 2286-2:2001	600	450	500	450
Altezza Rotoli/*Width*	cm	UNI EN 2286-1:2001	160	145	140	150
Solidità del colore alla luce artificiale *Colour fastness to artificial light*	Scala dei blu	UNI EN ISO B02:2014	Chiari IDH 5/6 Scuri IDH 7	Chiari IDH 5/6 Scuri IDH 7	7-8	Chiari IDH 5/6 Scuri IDH 7
Restringimento/*Shrinkage*	%	ISO5077	3%	3%	2%	3%
Lunghezza rotoli/*Roll Length*	ml		25	30	30	30
Pulizia e Manutenzione *Cleaning and Care*						
Lavaggio a mano Hand washing			•	•		
Lavaggio a 40° 40° washing			•	•	•	•
Lavaggio a 60° 60° washing			•	•		
Non candeggiare No bleaches			•	•	•	•
Lavaggio a secco Dry clean			•	•	•	
Non asciugare a tamburo Do not dry			•	•	•	•
Stiratura a 110° Low steam			•	•	•	•

MADE IN ITALY

MIAMI

NEW CLOUD

POLARIS

NEW ICARUS

NEW ZODIAC

NEW MIRAGE

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

FINTE PELLI

MIAMI

6985

6 | 4008 | 4009 | 1955 | 7069

1984 | 151 | 2255 | 1128 | 1110

1193 | 1194 | 2166 | 6986 | 71

A49 | A50 | 1307 | 1304 | 1306

1305 | 1371 | 717 | 1568 | A22

792 | 1469 | 1468 | 1572 | 680

726 | 1574 | 7068 | V007 | V008

8067 | 8068 | 8069 | 1830 | 1817

V003 | V004 | 1809 | 1831 | 8072

MIAMI

8070 | 8073 | 8071 | 4979 | 1915

4915 | 4975 | 4981 | 4947 | 991

CLOUD

2260

6 | 1112 | 1167 | 2138 | 1194

2244 | 7078 | 2981 | 2966 | 7079

1984 | 2011 | 1473 | 1270 | 1305

A56 | 508 | 680 | 569 | 8069

V013 | V014 | 1915 | 4942 | 991

POLARIS with Biocote®

8061

6 | 1155 | 1126 | 1190 | 1182

1164 | 2124 | 2146 | 1194 | 2173

6986 | 4008 | 1957 | 6985 | 3962

71 | 64 | 508 | 680 | 667

392 | 569 | 6942 | 6941 | 8009

1843 | 6940 | 5946 | 4942 | 8051

1868 | 1897 | 1831 | 7086 | 1984

1305 | 1388 | 991

ICARUS

035

010 | 015 | 155 | 020 | 045

150 | 030 | 040 | 050 | 130

252 | 250 | 343 | 255 | 320

242 | 220 | 275 | 273 | 270

330 | 340 | 412 | 405 | 410

430 | 435 | 500 | 510 | 505

520 | 515 | 600 | 025 | 605

608 | 610 | 612 | 615 | 901

ZODIAC

505

003 | 005 | 015

010 | 007 | 025

030 | 340 | 320 | 125 | 235

240 | 220 | 500 | 515 | 535

600 | 625 | 620 | 635 | 901

MIRAGE

013

015 | 020 | 017

021 | 120 | 220

610 | 330 | 040 | 510 | 525

435 | 605 | 613 | 520 | 505

405 | 400 | 130 | 507 | 410

SCHEDA TECNICA - *Technical data sheet*

	UNITÁ	NORMA	MIAMI	CLOUD	POLARIS	ICARUS	ZODIAC	MIRAGE
Composizione/*Composition*			PVC 87,5% PES 8,1% COT 4,4%	PVC 90,7% PES 8,3%	PVC 90% PES 10%	PVC 90% PES 10%	PVC 90% PES 10%	PVC 90% PES 10%
Peso/*Weight*	g/m^2	UNI EN 2286-2:2001	640 ± 50	720 ± 50	700 ± 50	680 ± 50	680 ± 50	750 ± 50
Spessore/*Thickness*	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,00 ± 0,05	1,10 ± 0,15	1,05 ± 0,10	1,00 ± 0,10	1,00 ± 0,10	1,00 ± 0,10
Altezza Rotoli/*Width*	cm	UNI EN 2286-3:2001	138 - 140	138 - 140	138 - 140	138 - 140	138 - 140	138 - 140
Resistenza Trazione *Tensile Strength*	N	UNI EN ISO 1421 METODO 1	Longitudinale 400 Trasversale 200	Longitudinale 370 Trasversale 180	Longitudinale 400 Trasversale 150	Longitudinale 600 Trasversale 400	Longitudinale 600 Trasversale 400	Longitudinale 450 Trasversale 300
Allungamento Rottura *Ultimate Elongation*	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	Longitudinale 40 Trasversale 120	Longitudinale 30 Trasversale 230	Longitudinale 150 Trasversale 200	Longitudinale 50 Trasversale 110	Longitudinale 50 Trasversale 110	Longitudinale 60 Trasversale 140
Resistenza alla Lacerazione *Tear Strength*	N	UNI EN ISO 4674-1: 2005 Metodo B	Longitudinale 64 Trasversale 46	Longitudinale 30 Trasversale 30	Longitudinale 84 Trasversale 70	Longitudinale 50 Trasversale 40	Longitudinale 50 Trasversale 40	Longitudinale 454 Trasversale 30
Resistenza Trazione/*Tensile Strength*	Cicli	UNI EN ISO 12947-2:2000	300.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
Resistenza alle flessioni ripetute (Metodo Bally) *Kink Resistance – Bally Method*	Cicli	UNI 4818-13	80.000	80.000	80.000	70.000	60.000	70.000
Solidità del colore alla luce artificiale *Colour fastness to artificial light*	Scala dei blu	UNI 4818-13	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7
Resistenza al fuoco/*Fire Resistance*			IMO MED - Classe 1 IM	IMO MED - Classe 1 IM	IMO MED - Classe 1 IM			Classe 1 IM
Norme di Pulizia	*Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciaquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.*							
ATTENZIONE	**In generale i colori chiari delle fintepelli non possono essere messi a contatto con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.**							

MADE IN ITALY

PACIFIC

DENVER

GHIBLI

GRIVA

RETI

ACCOPPIATI

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

FINTE PELLI

PACIFIC

06

2251

DENVER

06

1196

7044

GHIBLI

021


2261

SPORA

06

1167

GRIVA

06

002

1167

NARVIK

991

ALLBLACK

991

DISCOVERY

991

RETI

BIANCO


BEIGE


GRIGIO


NERO

ACCOPPIATI

Accoppiati disponibili a magazzino nelle misure mm3:
GHIBLI Col. 021
GHIBLI Col. 2261

Accoppiati disponibili a magazzino nelle misure mm5:
GHIBLI Col. 021
GHIBLI Col. 2261
PACIFIC Col. 06
PACIFIC Col. 2251
DENVER Col. 1196
DENVER Col. 06

TUTTE LE NOSTRE FINTE PELLI POSSONO ESSERE ACCOPPIATE SU RICHIESTA.

TERMOSALDATI

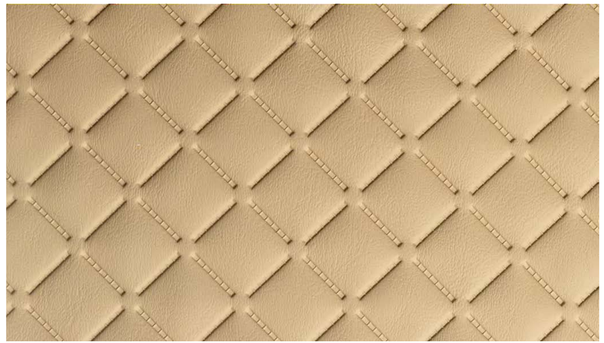

INTRECCIO


ESAGONO

NIDO D'APE

LOSANGA

CAPITONNÈ

Quadro Doppio finta cucitura
QUADRO-DP-FC-5

Rombo 2x2
ROMBO-FC-2x2

Rombo 8x5
ROMBO-FC-8x5

Rombo con bottone
ROMBO-FC-5-BT

Righe disponibili:

Riga finta cucitura (FC) da:
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm

Rombo 4x4
ROMBO-FC-4x4

Righe disponibili:

Riga liscia (L) da:
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
9 cm
12 cm
15 cm

Quadro 10x10
QUADRO -L-10x10

Quadro 12x12
QUADRO-FC-12

TRAPUNTATI

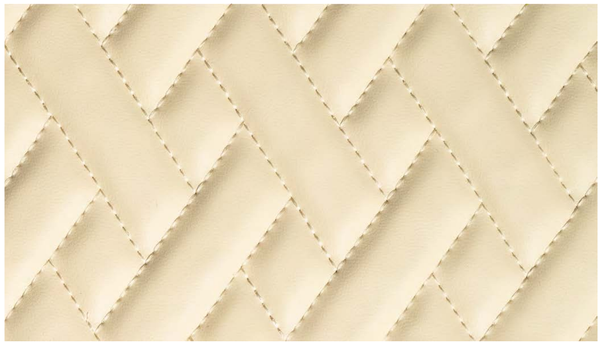

Quantità minima lavorazione 7 mtl





Le LAVORAZIONI CUCITE sono realizzabili su ogni tipo di tessuto o finta pelle. È possibile realizzare disegni per-

SCHEDA TECNICA - *Technical data sheet*

	UNITÁ	NORMA	PACIFIC	DENVER	GHIBLI	SPORA	GRIVA	NARVIK	ALLBLACK	DISCOVERY
Composizione/*Composition*			85% PVC 15% PM	85% PVC 15% PM	85% PVC 15% PM	85% PVC 15% PM	85% PVC 15% PM	85% PVC 15% PM	85% PVC 15% PM	85% PVC 15% PM
Peso/*Weight*	g/m^2	UNI EN 2286-2:2001	750 ± 50	750 ± 50	750 ± 50	750 ± 50	750 ± 50	750 ± 50	750 ± 50	750 ± 50
Spessore/*Thickness*	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,10 ± 0,10	1,10 ± 0,10	1,10 ± 0,10	1,10 ± 0,10	1,10 ± 0,10	1,10 ± 0,10	1,10 ± 0,10	1,10 ± 0,10
Altezza Rotoli/*Width*	cm	UNI EN 2286-1:2001	138/140	138/140	138/140	138/140	138/140	138/140	138/140	138/140
Resistenza alla Trazione *Tensile Strength*	N	UNI EN ISO 1421 METODO 1	Longitudinale 400 Trasversale 200	Longitudinale 400 Trasversale 200	Longitudinale 400 Trasversale 200	Longitudinale 400 Trasversale 200	Longitudinale 400 Trasversale 200	Longitudinale 400 Trasversale 200	Longitudinale 400 Trasversale 200	Longitudinale 400 Trasversale 200
Allungamento a Rottura *Ultimate Elongation*	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	Longitudinale 60 Trasversale 140	Longitudinale 60 Trasversale 140	Longitudinale 60 Trasversale 140	Longitudinale 60 Trasversale 140	Longitudinale 60 Trasversale 140	Longitudinale 60 Trasversale 140	Longitudinale 60 Trasversale 140	Longitudinale 60 Trasversale 140
Resistenza alla Lacerazione *Tear Strength*	N	UNI EN ISO 4674-1: 2005 Metodo B	Longitudinale 30 Trasversale 30	Longitudinale 30 Trasversale 30	Longitudinale 30 Trasversale 30	Longitudinale 30 Trasversale 30	Longitudinale 30 Trasversale 30	Longitudinale 30 Trasversale 30	Longitudinale 30 Trasversale 30	Longitudinale 30 Trasversale 30
Resistenza Trazione/*Tensile Strength*	Cicli	UNI EN ISO 12947-2:2000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Resistenza alle flessioni ripetute (Metodo Bally) *Kink Resistance – Bally Method*	Cicli	UNI 4818-13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Solidità del colore alla luce artificiale *Colour fastness to artificial light*	Scala dei blu	UNI EN ISO B02:2014	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7
Resistenza al fuoco/*Fire Resistance*										

ALLANTE

ALLANTE TOUCH

NEW SUNDANCE KOOLFAB

SUNDANCE

Ranzati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

FINTE PELLI

GREEN

MORBERN
EUROPE

ALLANTE

AL-828 Elephant

AL-810 White
AL-846 Bisque
AL-827 Sea Oyster
AL-844 Cream
AL-854 Lt. Parchment
AL-862 Lt. Neutral
AL-809 Nu-Shale
AL-824 Nu-Antelope
AL-903 Twine
AL-868 Teak
AL-860 Beechwood
AL-907 Chestnut
AL-911 Chocolate
AL-908 Aubergine
AL-832 Burgundy
AL-836 Wine
AL-877 Nu-Red
AL-901 Cayenne
AL-913 Old Rose
AL-909 Nude
AL-891 Harvest
AL-912 Honey
AL-902 Butterscotch
AL-904 Mango
AL-838 Cinnamon
AL-899 Khaki
AL-898 Parrot
AL-906 Emerald
AL-905 Forest
AL-910 Turquoise
AL-896 Sea Cruise
AL-893 River Blue
AL-890 Tundra
AL-816 Cadet Blue
AL-818 Galaxy
AL-821 Regimental Blue
AL-804 Charcoal
AL-806 Ash
AL-870 Med. Grey
AL-856 Pearl Grey
AL-808 Grey
AL-874 Lt. Sandalwood
AL-872 Med. Neutral
AL-840 Espresso
AL-802 Black

ALLANTE TOUCH

AT-910 Chamois

AT-911 White
AT-910 Chamois
AT-917 Wild Rice
AT-914 Barley
AT-930 Ecru
AT-915 Envy
AT-928 Alluminium

SUNDANCE KOOL FAB NEW

SDK-803 Slate

SDK-801 Buckskin
SDK-802 Warm Grey
SDK-803 Slate
SDK-810 Jet
SDK-806 Hemlock
SDK-805 Legion Blue
SDK-804 Scandi Blue
SDK-809 Aubergine
SDK-807 Cedar
SDK-808 Java



Grazie alla tecnologia incorporata KoolFabTM, i pigmenti di Sundance non assorbono tutti i raggi del sole, ma riflettono invece le onde IR (infrarossi), riducendo così il calore delle sedute anche sui colori scuri, compreso il nero.

Con una differenza di temperatura superficiale del tessuto fino al 23% alla luce diretta del sole,
Sundance KoolFabTM rende più confortevole la vostra esperienza di seduta in qualsiasi ambiente esterno.

SUNDANCE

SD-704 Khaki

SD-701 White
SD-723 Cornsilk
SD-703 Natural
SD-704 Khaki
SD-715 Sand
SD-707 Bamboo
SD-732 Sahara
SD-742 Umber
SD-711 Bisque
SD-737 Caramel
SD-728 Pineapple
SD-705 Crush
SD-706 October
SD-710 Cayenne
SD-709 Red
SD-730 Rose
SD-739 Raspeberry
SD-731 Sangria
SD-729 Chartreuse
SD-722 Acadia
SD-721 Valley
SD-717 Green
SD-734 Spruce
SD-724 Cumulus
SD-714 Ocean
SD-727 Periwinkle
SD-718 Marine
SD-719 Blue
SD-725 Siesta Key
SD-713 Rain
SD-740 Celadon
SD-726 Submarine
SD-735 Nightfall
SD-702 Silver
SD-708 Herm
SD-733 Rhino
SD-716 Storm
SD-736 Raven
SD-741 Fossil
SD-738 Ash
SD-743 Asphalt
SD-712 Chocolate
SD-720 Black

SCHEDA TECNICA - Technical data sheet

	UNITÁ	NORMA	ALLANTE	ALLANTE TOUCH	SUNDANCE KOOLFAB	SUNDANCE
Peso/*Weight*	g/m^2	UNI EN 2286-2:2001	695 ± 45	695 ± 45	695 ± 45	695 ± 45
Spessore/*Thickness*	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,00 ± 0,01	1,00 ± 0,01	1,00 ± 0,01	1,00 ± 0,01
Altezza Rotoli/*Width*	cm	UNI EN 2286-1:2001	137	137	137	137
Aderenza Spalmatura *Adhesion of Coating*	Newton 25,4mm	ASTM D571	W. 27 minimo F. 27 minimo	W. 27 minimo F. 27 minimo	W. 27 minimo F. 27 minimo	W. 27 minimo F. 27 minimo
Resistenza alla Muffa/*Mildew Resistance*		ASTM G21-96	Si	Si	Si	Si
Resistenza al Freddo *Cold Track*	°C	Fed Std 191A 5872 Pass	-32°	-32°	-32°	-32°
Resistenza Trazione (metodo Martindale) *Tensile Strength*	Cicli	UNI EN ISO 12947-2:2000	300.000	300.000	300.000	300.000
Solidità del colore alla luce artificiale *Colour fastness to artificial light*	Scala dei blu	ASTM G153; Cycle 1, 1000 hrs Min AATCC 4	7	7	7	7
Resistenza al fuoco *Fire Resistance*			IMO MED Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM
Resistenza alla fiamma/*Flame Resistance*	BE EN 1021-1 and 2 US FMVSS 302 - UNI ISO 3795 CA TB 117-2013 (Section 1 - Cover Fabric) Sect E BIFMA Class A/NFPA 260A, UFAC Class 1					
Norme di Pulizia	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciaquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.					
ATTENZIONE	**In generale i colori chiari delle fintepelli non possono essere messi a contatto con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.**					

CARRARA

PRODIGY

NATURAL LINEN

SEABROOK

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

FINTE PELLI

GREEN

MORBERN
EUROPE

CARRARA

CR-506 Camel

CR-512 Porcelain
CR-526 Cream
CR-505 Parchment
CR-504 Gold
CR-506 Camel
CR-510 Buck
CR-509 Tan
CR-520 Coffee
CR-508 Burgundy
CR-527 Rose
CR-507 Antelope
CR-516 Pebble
CR-525 Grey
CR-511 Charcoal
CR-517 Maple
CR-502 Dk Green
CR-513 Platinum
CR-515 Vintage Blue
CR-501 Steel Blue
CR-500 Black

PRODIGY

PRO-684 Lt. Sand

PRO-680 White
PRO-681 Bisque
PRO-683 Cream
PRO-686 Maple
PRO-684 Lt. Sand
PRO-682 Lt. Neutral
PRO-685 Lt. Sandalwood
PRO-696 Artichoke
PRO-697 Basil
PRO-698 Hemlock
PRO-676 Sailor
PRO-702 Legion Blue
PRO-675 Cosmic
PRO-703 Lagoon
PRO-704 Aubergine
PRO-694 Crimson
PRO-705 Pure
PRO-691 Serrano
PRO-693 Nu-Red
PRO-701 Honey
PRO-690 Ochre
PRO-688 Paprika
PRO-687 Empire Tan
PRO-689 Equestrian
PRO-692 Java
PRO-699 Grey
PRO-677 Med. Grey
PRO-678 Charcoal
PRO-695 Espresso
PRO-679 Black

NATURAL LINEN

NL-017 Sepia

NL-001 Pearl
NL-025 Barley
NL-002 Tan
NL-021 Wheat
NL-017 Sepia
NL-003 Butter
NL-004 Haystack
NL-020 Maize
NL-009 Potters Clay
NL-016 Russet
NL-006 Sunset
NL-007 Burnt Orange
NL-008 Cayenne
NL-018 Berry
NL-023 Basil
NL-011 Grey
NL-024 Olive
NL-026 Mocha
NL-005 Ganache
NL-010 Bamboo
NL-013 Moss
NL-022 Teal
NL-015 Navy
NL-014 Storm
NL-012 Charcoal

SEABROOK

SB-122 Stinger Bisque

SBD-136 D White
SB-120 Chalk
SBD-135 D Sea White
SBD-137 D Gel White
SBD-138 D Sea Shell
SB-112 Sea White
SB-116 Lite Glacier
SB-121 Stinger Cream
SB-122 Stinger Bisque
SB-111 Moonlite
SB-110 Marble
SB-109 Porcelain
SBD-146 D Action Yellow
SB-119 Marigold
SB-145 Hot Orange
SB-103 American Beauty
SB-101 Ruby
SBD-141 D Purple
SB-108 Midnight
SB-139 Blue
SB-118 Deep Sea
SB-106 D Nu Teal
SB-113 Forest
SB-147 Lime
SB-102 Ebony

SCHEDA TECNICA - *Technical data sheet*

	UNITÁ	NORMA	CARRARA	PRODIGY	NATURAL LINEN	SEABROOK
Peso/*Weight*	g/m^2	UNI EN 2286-2:2001	695 ± 45	695 ± 45	695 ± 45	695 ± 45
Spessore/*Thickness*	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,00 ± 0,10	1,00 ± 0,10	1,00 ± 0,10	1,00 ± 0,10
Altezza Rotoli/*Width*	cm	UNI EN 2286-1:2001	137	137	137	137
Aderenza Spalmatura *Adhesion of Coating*	Newton 25,4mm	ASTM D571	W. 27 minimo F. 27 minimo	W. 27 minimo F. 27 minimo	W. 27 minimo F. 27 minimo	W. 13 minimo F. 13 minimo
Resistenza muffa/*Mildew Resistance*		ASTM G21-96	Si	Si	Si	Si
Resistenza al Freddo *Cold Track*	°C	Fed Std 191A 5872 Pass	-32°	-32°	-32°	-32°
Resistenza Trazione (Metodo Martindale) *Tensile Strength*	Cicli	UNI EN ISO 12947-2:2000	300.000	300.000	300.000	10.000
Solidità del colore alla luce artificiale *Colour fastness to artificial light*	Scala dei blu	ASTM G153; Cycle 1, 1000 hrs Min AATCC 4	7	7	7	7
Resistenza al fuoco *Fire Resistance*			IMO MED Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM	IMO Classe 1 IM
Resistenza alla fiamma/*Flame Resistance*	BE EN 1021-1 and 2 US FMVSS 302 - UNI ISO 3795 CA TB 117-2013 (Section 1 - Cover Fabric) Sect E BIFMA Class A/NFPA 260A, UFAC Class 1					
Norme di Pulizia	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciaquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.					
ATTENZIONE	**In generale i colori chiari delle fintepelli non possono essere messi a contatto con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.**					

SURF

BAYSIDE

AMERICANA

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

FINTE PELLI OUTDOOR - INDOOR

VINYL LEATHER OUTDOOR - INDOOR

distributore esclusivo

MORBERN
EUROPE

SURF

SF-19
Berry

SURF

SF-114
Apple

SF-117
Champagne

SF-115
Espresso

SF-109
Empire Tan

SF-108
Fern

SF-103
Greige

SF-104
Lt Sand

SF-106
Med Grey

SF-116
Navy

SF-122
Pebble

SF-102
Periscope

SF-120
Putty

SF-100
Red Pear

SF-119
Berry

SF-121
Sienna

SF-110
Sky Grey

SF-101
Slate

SF-105
Spicy

SF-107
Sugar

SF-112
Taupe

SF-111
Tofu

SF-113
Violet

BAYSIDE

BYS-107
Birch

BYS-124
Red Pear

BYS-108
Apple

BYS-123
Bamboo

BYS-117
Berry

BYS-112
Empire Tan

BYS-110
Espresso

BYS-111
Fern

BYS-125
Greige

BYS-122
Lt Sand

BYS-115
Med Grey

BYS-109
Navy

BYS-118
Pebble

BYS-113
Periscope

BYS-101
Putty

BYS-116
Shell

BYS-119
Sky Grey

BYS-120
Slate

BYS-103
Spicy

BYS-104
Sugar

BYS-121
Taupe

BYS-126
Tofu

BYS-105
Turquoise

BYS-114
Vanilla

BYS-106
Violet

BYS-102
Warm Grey

BYS-100
White

AMERICANA

AMC-303
Oceania

AMC-300
Spider Grey

AMC-306
Mission Grey

AMC-304
Tuscan Sun

AMC-302
Origami White

AMC-305
Beach Sand

AMC-301
Platinum

SCHEDA TECNICA
Technical data sheet

PROPRIETÁ	SURF	BAYSIDE	AMERICANA
Peso (gr/m²) *Weight (gr/m²)*	750	750	750
Spessore (mm) *Tickness (mm)*	1	1	1
Altezza (cm) *Widht (cm)*	137	137	137
Aderenza spalmatura (Newtons/25.4 mm.) *Adhesion of coating*	ASTM D751 W. 16 minimo F. 16 minimo	ASTM D751 W. 16 minimo W. 16 minimo	ASTM D751 W. 16 minimo F. 16 minimo
Resitenza raggi UV e agenti atmosferici (ore) ***Weather resistance/UV resistance (hours)***	ASTM G153-00a / Cycle 1,1000 hrs (Formerly G23-99) Cambiamento di colore o irrigidimento non significativo *No significant colour change of stiffening*		
Resistenza muffa/*Mildew resistance* ASTM G21-96 Nessun sviluppo o scolorimento *No growth or discoloration*	•	•	•
Resistenza abrasione/*Abrasion resistance*	300 000	300 000	300 000
Martindale cycles Usura non significativa/No significant wear	cycles	cycles	cycles
Grado di vischiosità/*Crocking resistance* Fed Std 191A 5872 - Scale rating 2 max	•	•	•
Resistenza al freddo (° C)/*Cold resistance* Fed Std 191A 5874 Pass - 32	•	•	•
Anti Batterico/*Bacterial* AATCC-147	•	•	•
Resistenza alla fiamma *Flame resistance*	BE EN 1021-1 and 2 US FMVSS 302 - UNI ISO 3795 CA TB 117-2013 (Section 1 - COver Fabric), Sect E BIFMA Class A/NFPA 260A, UFAC Class 1		

IMO FTP Code Part 8 (Test for uphoistered furniture)
MED Marine Equipment Directive 96/98/EC

MADE IN ITALY

DADA
NATURALE
FUTURO
ESPRESSIONE
INTRECCI

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

COLLEZIONE AVANGUARDIA

FINTEPELLI OUTDOOR - INDOOR

OUTDOOR - INDOOR VINYL LEATHERS

distributore esclusivo

SEATEXTILE® by Rancati

DADA

1-0003 | 01 | 10023 | 5991 | 6747

10125 | 10232 | 5992 | 10645 | 10800

11022 | 5796 | 17500 | 17050 | 5799

16280 | 5800 | 6783 | 6776 | 10120

10180 | 6777 | 10810 | 6791 | 6259

DADA

6792 | 16 | 15660 | 15301 | 15120

15008 | 15103 | 16030 | 15137 | 13800

13650 | 13610 | 12750 | 5804 | 7390

12300 | 12410 | 13010 | 13400 | 12070

11990 | 16086

NATURALE

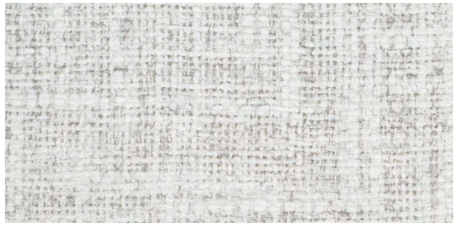

N-01 | N-5991 | N-10125 | N-10232 | N-10645

N-5800 | N-6776 | N-10120 | N-6777 | N-6791

N-15120 | N-6792

INTRECCI

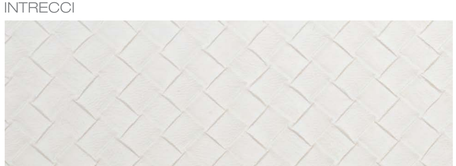

Disponibile in tutti i colori art. DADA unito - Minimo d'ordine un rotolo (30 ml)

FUTURO

F-01 | F-5991 | F-10125 | F-10232 | F-10645

F-5800 | F-6776 | F-10120 | F-6777 | F-6791

F-15120 | F-6792

ESPRESSIONE

E-01 | E-5991 | E-10125 | E-10232 | E-10645

E-5800 | E-6776 | E-10120 | E-6777 | E-6791

E-15120 | E-6792

SCHEDA TECNICA - *Technical data sheet*

MADE IN ITALY

Articolo DADA - *Article DADA*

Peso/*Weight*	UNI EN ISO 2286-1:2001	Gr/M2	580	+/-10
Spessore/*Thickness*	UNI 4818-2	MM	1,00	+/-0.10
Composizione/*Composition*		%	COT 10%-PES 20%-PU 1-PVC 69%	
Altezza Rotoli/*Width*		cm	140±2	
Resistenza Trazione/*Tensile Strength*	UNI EN ISO 1421:2000	N/5 cm	Ordito/Along ≥500 Trama/Across ≥350	
Resistenza alla Lacerazione/*Tear Strength*	UNI EN ISO 4674-1:2005	N	Ordito/Along ≥14 Trama/Across ≥10	
Resistenza alla Cucitura/*Seam Resistance*	UNI 10606	N/cm	Ordito/Along 22 Trama/Across 9	
Allungamento Rottura/*Ultimate Elongation*	UNI EN ISO 1421:2000	%	Ordito/Along ≥10 Trama/Across ≥20	
Delaminazione Supporto/*Peel Adhesion*	UNI EN ISO 2411:2001	N/5cm	Ordito/Along ≥40 Trama/Across ≥40	
Abrasione/*Wear (Martindale)*	UNI EN ISO 20344:2011	Cicli/Cycles	51.200 Secco/Dry 25.600 Umido/Wet	
Flessione/*Flexing Endurance*	UNI 4818-13	Cicli/Cycles	≥100.000	
Solidità colore rivestimento allo sfregamento *Coating color fastness to rubbing*	UNI EN ISO 105-X 12	Scala grigi/Grey Scale	5 Secco/Dry 4.5 Umido/Wet	
Resistenza alla luce/*Light Resistance*	UNI EN ISO 105-B02:01	Scala dei Blu/Blue Scale		7
Resistenza idrolisi/*Hidrolysis Resistance*	ISO 1419:1995 (E) C	Resistente/Resistant		> 5 Settimane > 5 Weeks
Sigaretta in combustione lenta *Smouldering cigarette test*	EN 1021-1:2014	Mancata accensione Non-ignition		
Fiamma equivalente a un fiammifero *Match flame equivalent test*	EN 1021-2:2014	Mancata accensione Non-ignition		

INFIAMMABILITÁ / FLAMMABILITY
STANDARD:
UNI 9175/FA1 (1IM)
IMO - FTP
CALIFORNIA 117, SECTION E
BS7176/EN1021 PARTS 1 & 2 1994



A richiesta /*On demand:* Possibilità trattamento CRIB 5/*CRIS 5 treatment;*
Possibilità trattamento easy clean/ *Easy clean treatment;*
Possibilità trattamento TEFLON per Contract specifico (Es. ristorazione, bar)
TEFLON treatment for specific Contract (ex. Hospitality);
FMVSS 302 U.S.A. Motor Vehicle Safety
Senza ftalati/ *Phthalates free;*

I NOSTRI PRODOTTI RISPETTANO LE NORMATIVE EUROPEE REACH/ *OUR PRODUCTS RESPECT THE EUROPEAN REACH DIRECTIVES*

MANUTENZIONE/*CARE AND CLEANING*

Per rimuovere macchie solubili in acqua come caffè, soft drinks, latte, birra, ecc:
Usare una spugna morbida con acqua e sapone neutro, tamponare sulla macchia e successivamente pulire con un panno morbido e acqua.
Per rimuovere macchie di crema, rossetto, inchiostro, è consigliato alcool etilico, frizionando leggermente con un panno.

Ordinary dirt and water solubile stains such as coffee, soft drinks, milk, beer, etc. can be removed by using a clean cloth or soft sponge and dabbing the stain with soapy water.
To remove spots of cream, lipstick, ink is recommended ethyl alcohol, by rubbing lightly with a cloth.

Il prodotto non sopporta trattamento al cloro/ *Do not treat with chlorine.*

Il prodotto può essere stirato al rovescio, ad una temperatura max di 110°C, meglio frapponendo un panno umido.
The product can be ironed on the back at a max temperature of 110°C, better interposing a humid cloth.

TRA DIFFERENTI LOTTI DI PRODUZIONE, POTRANNO VERiFICARSI OSCILLAZIONI DI TONALITÁ DI COLORE E MANO, CHE COMUNQUE RIENTRANO NELLE CONSUETUDINI DI TOLLERANZA. SI CONSIGLIA PERTANTO DI NON MESCOLARE, IN FASE DI LAVORAZIONE, PEZZE APPARTENENTI A LOTTI DIVERSI.

AMONG THE DIFFERENT PRODUCTIONS LOTS, IT CAN HAPPEN THAT THERE ARE SLIGHT VARIATIONS OF COLOR TONALITY AND TOUCH, WHICH ARE IN ANY CASE WITHIN THE TOLERANCE STANDARDS. WE THEREFORE RECOMMEND NOT TO MIX, DURING PRODUCTION, ROLLS BELONGING TO DIFFERENT LOTS.

NEW MISTRAL

NEW MINK

NEW RIO

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

FINTE PELLI

GREEN

MORBERN
EUROPE

MISTRAL FREE NEW

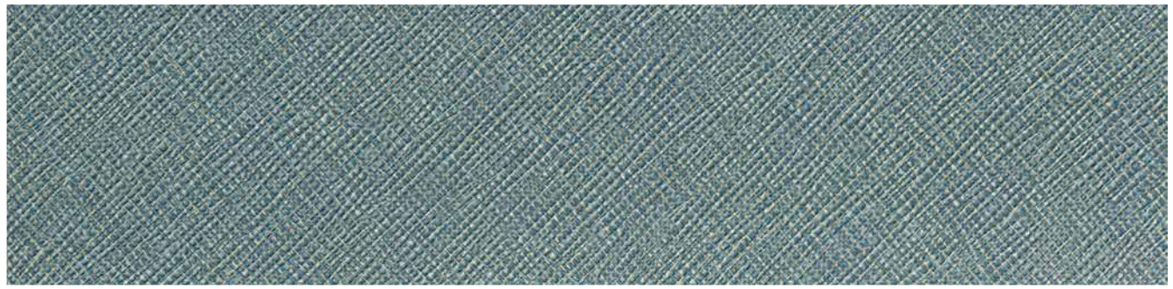
MIS-103 Azure

MIS-117 Pelican White


MIS-105 Brook


MIS-112 Ice


MIS-113 Ivory


MIS-101 Abalone


MIS-106 Burlap


MIS-111 Harvest


MIS-114 Kelp


MIS-116 Olive


MIS-125 Walden


MIS-123 Sun Rays


MIS-122 Spice


MIS-120 Salamander

MIS-108 Cherry


MIS-119 Roseate

MIS-124 Violet


MIS-102 Anemone


MIS-115 Kingfisher


MIS-103 Azure


MIS-104 Blue Bird


MIS-109 Dove


MIS-107 Cactus


MIS-121 Snowbound


MIS-110 Grizzly Grey

MIS-118 Raven

MINK NEW

MK-151 Champagne

MK-150 White

MK-155 Oyster

MK-151 Champagne

MK-158 Driftwood


MK-153 Buckskin

MK-154 Stone

MK-160 Saddle


MK-156 Glacier

MK-152 Warm Grey


MK-161 Storm Grey


MK-159 Med Grey

MK-157 Black

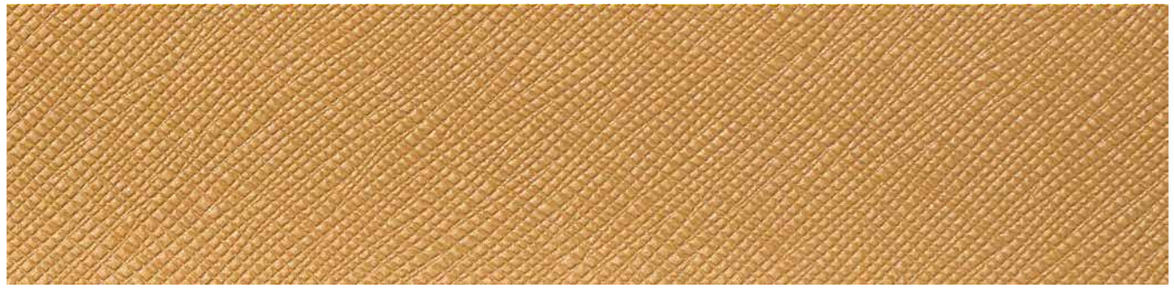
RIO-150 Gold

RIO-141 Pearl


RIO-151 Silver

RIO-150 Gold


RIO-140 Lead

RIO-144 Mocha

RIO-147 Ash


RIO-146 Navy

SCHEDA TECNICA - Technical data sheet

	UNITÁ	NORMA	MISTRAL FREE	MINK	RIO
Peso/*Weight*	g/m^2	UNI EN 2286-2:2001	678 ± 136	745 ± 70	745 ± 70
Spessore/*Thickness*	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,10 ± 0,1	1,00 ± 0,10	1,00 ± 0,10
Altezza Rotoli/*Width*	cm	UNI EN 2286-1:2001	137	137	137
Aderenza Spalmatura *Adhesion of Coating*	Newton 25,4mm	ASTM D571	W. 13 minimo F. 13 minimo	W. 13 minimo F. 13 minimo	W. 13 minimo F. 13 minimo
Resistenza alla Muffa/*Mildew Resistance*		ASTM G21-96	Si	Si	Si
Resistenza al Freddo *Cold Track*	°C	Fed Std 191A 5872 Pass	-32°	-32°	-32°
Resistenza Trazione (metodo Martindale) *Tensile Strength*	Cicli	UNI EN ISO 12947-2:2000	300.000	300.000	300.000
Solidità del colore alla luce artificiale *Colour fastness to artificial light*	Scala dei blu	ASTM G153; Cycle 1, 1000 hrs Min AATCC 4	7	7	7
Resistenza al fuoco *Fire Resistance*			IMO Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM
Resistenza alla fiamma/*Flame Resistance*	BE EN 1021-1 and 2 US FMVSS 302 - UNI ISO 3795 CA TB 117-2013 (Section 1 - Cover Fabric) Sect E BIFMA Class A/NFPA 260A, UFAC Class 1				
Norme di Pulizia	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciaquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.				
ATTENZIONE	**In generale i colori chiari delle fintepelli non possono essere messi a contatto con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.**				

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

Rancati s.r.l.
Via Molo Giano - Molo Guardiano - 16128 Genova (GE)
tel. +39 010 246.77.81 - WhatsApp + 39 345 089.30.16
www.rancatinautica.com - info@rancatinautica.com

FACEBOOK Rancatisrl
INSTAGRAM rancati_srl
LINKEDIN rancatinautica-srl

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

SUNBRELLA® PLUS

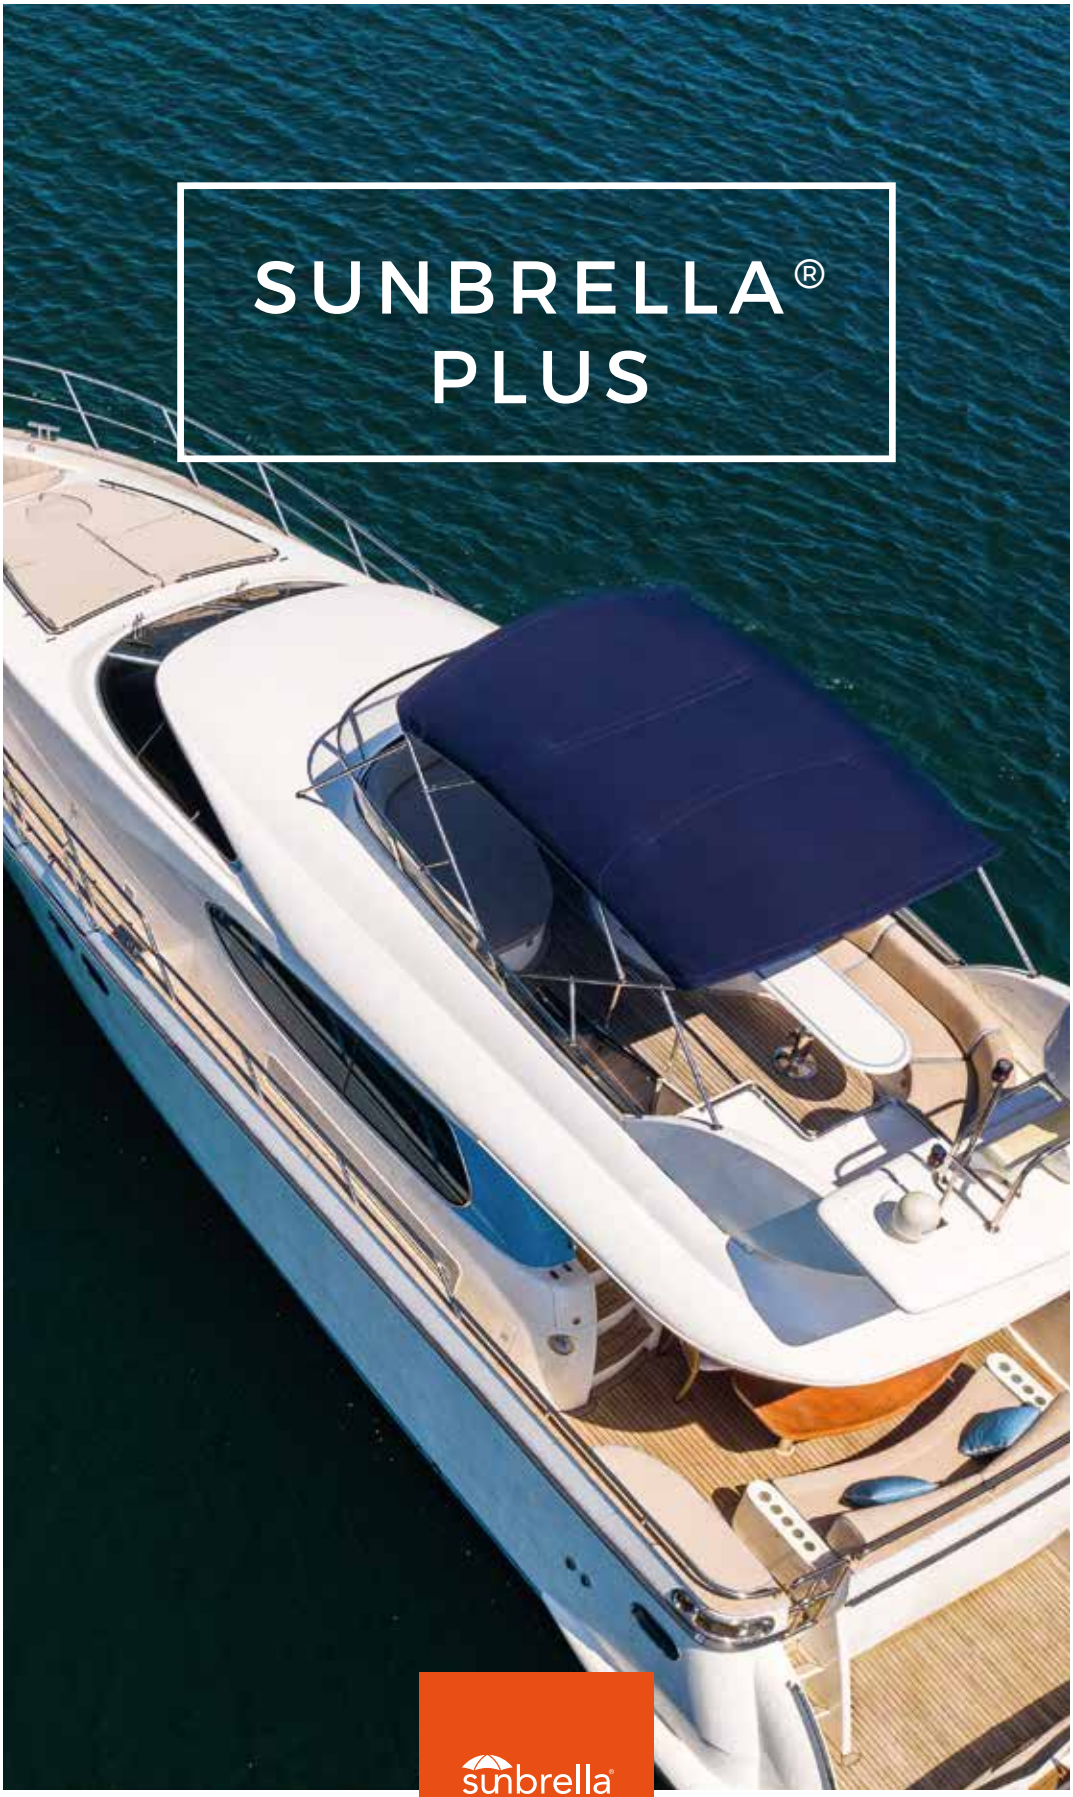

sunbrella®
Marine

SUNBRELLA PLUS

DIMENSIONAL STABILITY
Stabilité dimensionnelle

WATER RESISTANCE
Imperméabilité

BREATHABLE COMFORT
Respirant

Sunbrella Plus fabric is made from exclusive high-tech fibres and, thanks to its high-resilience solution-dyed acrylic yarn, offers exceptional dimensional stability. For even greater performance, the range features a new anti-fungal, waterproof and UV-resistant marine coating.
Robust and versatile, this canvas is available with stitched effects in a wide range of colours to match your boat.

Élaborée à partir de fibres de haute technologie exclusives et grâce à son fil acrylique teint masse haute résilience, la toile Sunbrella Plus offre une stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Pour encore plus de performances, la gamme est dotée d'une nouvelle enduction marine antifongique, imperméable et résistante aux UV.
Robuste et polyvalente cette toile est proposée avec des effets piqués dans une large palette de couleurs pouvant s'assortir à votre bateau.

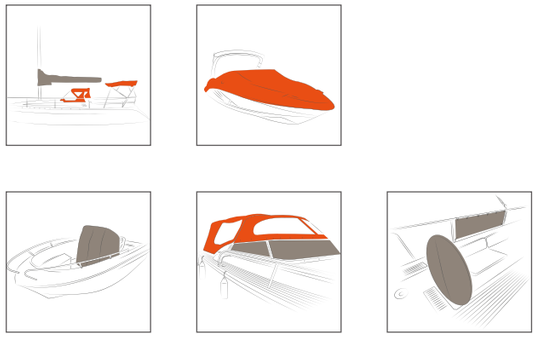

RECOMMENDED
RECOMMANDÉ

POSSIBLE

SUNB — Colours also available in Sunbrella uncoated for more breathability
Coloris également disponibles en Sunbrella non enduit pour plus de respirabilité

XL — Colours also available in wide width 200 cm
Coloris également disponibles en grande laize 200 cm

UPF 50+ — This pictogram indicates that the fabric filters more than 98% of UVB rays
Ce picto vous indique que la toile filtre plus de 98% des rayons UV

UPF 40 — This pictogram indicates that the fabric filters 97.5% of UVB rays
Ce picto vous indique que la toile filtre 97.5% des rayons UV



Sunset
SUNT2 P090 152 | UPF 50+ SUNB



Rotala
SUNT2 P084 152 | UPF 50+

Gobi
SUNT2 P085 152 | UPF 50+

Burgundy
SUNT2 5034 152 | UPF 50+ SUNB

Crimson Red
SUNT2 P015 152 | UPF 50+

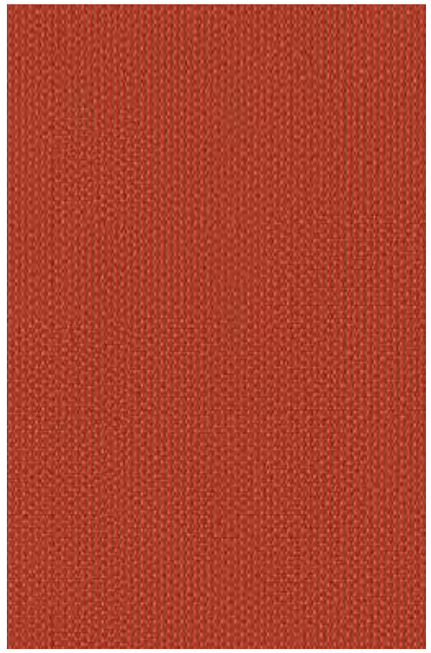

Sienna
SUNT2 P086 152 | UPF 50+ SUNB

Natural
SUNT2 5020 152 | UPF 40 SUNB



Fjord
SUNT2 P093 152 | UPF 40

Arctic Blue
SUNT2 P023 152 | UPF 50+ SUNB



Marble
SUNT2 P052 152 | UPF 50+ SUNB

Silver
SUNT2 5035 152 | UPF 50+ XL SUNB

Oyster
SUNT2 5030 152 | UPF 50+ SUNB



Celestial
SUNT2 P057 152 | UPF 50+

Marine Blue
SUNT2 5031 152 | UPF 50+ SUNB

Howlite
SUNT2 P080 152 | UPF 40



Steel
SUNT2 P053 152 | UPF 50+ SUNB

Moonstone
SUNT2 P081 152 | UPF 40



Eucalyptus
SUNT2 P088 152 | UPF 50+ SUNB

Captain Navy
SUNT2 5057 152 | UPF 50+ XL SUNB



Cadet Grey
SUNT2 5530 152 | UPF 50+ XL SUNB



Rock
SUNT2 P079 152 | UPF 50+

Flax
SUNT2 P017 152 | UPF 50+ SUNB

Glacier
SUNT2 P092 152 | UPF 40

Ocean
SUNT2 P083 152 | UPF 50+ SUNB



Charcoal Grey
SUNT2 5049 152 | UPF 50+ XL SUNB

Flanelle
SUNT2 5087 152 | UPF 50+

Dune
SUNT2 5026 152 | UPF 50+ SUNB

Nile
SUNT2 P087 152 | UPF 50+ SUNB

Como
SUNT2 P089 152 | UPF 50+ SUNB



Titanium
SUNT2 P054 152 | UPF 50+ SUNB

Basalt
SUNT2 P078 152 | UPF 50+



Papyrus
SUNT2 P055 152 | UPF 50+ SUNB

Dark Smoke
SUNT2 5085 152 | UPF 50+

Faroe
SUNT2 P082 152 | UPF 50+ SUNB

Graphite
SUNT2 5082 152 | UPF 50+ XL SUNB

Charcoal Piqué
SUNT2 5088 152 | UPF 50+ XL SUNB

Heather Beige
SUNT2 5572 152 | UPF 50+

Taupe
SUNT2 5548 152 | UPF 50+ SUNB

Dark Navy
SUNT2 5058 152 | UPF 50+ XL

Ebène
SUNT2 P091 152 | UPF 50+



Jet Black
SUNT2 5032 152 | UPF 50+ XL SUNB

SUNBRELLA® PLUS

COMPOSITION	100% SUNBRELLA® ACRYLIC *100% ACRYLIQUE SUNBRELLA®*
FINISH *FINITION*	MARINE ANTI-FUNGI COATING, WATER AND UV RESISTANT *ENDUCTION MARINE ANTI FONGIQUE IMPERMÉABLE ET RÉSISTANTE AUX UV*
WEAVE - ISO 7211-1 *ARMURE - ISO 7211-1*	CANVAS *TOILE*
WEIGHT - ISO 3801 *POIDS - ISO 3801*	320 G/M²
WIDTH - EN 1773 *LAIZE - EN 1773*	152 CM
SCHMERBER - ISO 811	1000 MM
ROLL LENGTH *LONGUEUR DES ROULEAUX*	50 LM *50 ML*

The excellent performance of Sunbrella fibres is due to the use of innovative and durable materials that are especially resistant to UV, fading, stretching, mildew and water. Sunbrella offers the best warranties in the industry and has been the trusted choice of the world's best-known boatyards and boaters for over 60 years.

L'excellente performance des fibres Sunbrella est due à l'utilisation de matériaux innovants et durables, particulièrement résistants aux UV, à la décoloration, à l'allongement, à la moisissure et à l'eau. Sunbrella offre les meilleures garanties du secteur et est le choix de confiance des plaisanciers et des chantiers navals les plus connus et les plus réputés du monde entier depuis plus de 60 ans.

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%. We recommend that you do not mix different batches as there might be a slight variation in colour between two productions.

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%. Nous vous recommandons de ne pas mélanger différents lots car il peut y avoir une légère variation de couleur entre deux productions.

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

WARRANTY MASS DYED COLOURS

MADE IN FRANCE

5 YEAR * LIMITED WARRANTY

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

GREENGUARD GOLD

* See general warranty conditions on dckc.fr/sunbrella
Voir conditions générales de garantie sur dckc.fr/sunbrella

DICKSON® innovative textiles for your world

ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 - ISO 50001 BUREAU VERITAS Certification

dckc.fr/sunbrella

Know more about Sunbrella's commitments and our Greenovation program !

En savoir plus sur les engagements de Sunbrella et notre programme Greenovation !

Rancati TESSUTI E ACCESSORI PER LA NAUTICA

Edition October 2023 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos: Miro Svetec
Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc. - Cover picture / *photo de couverture*: Sunbrella Plus Captain Navy 5057

PLUS PLE INT24

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

SUNBRELLA®

sunbrella®
Marine

SUNBRELLA

10 YEAR ** LIMITED WARRANTY

10 YEAR WARRANTY
Garantie 10 ans

BREATHABLE COMFORT
Respirant

WIDE COLOUR RANGE
Large gamme de coloris

BLEACH CLEANABLE
Lavable à l'eau de Javel

Sunbrella fabrics are characterised by their excellent breathability. This means they dry quickly outdoors and prevent the formation of mould.
Versatile, they are available in a range of colours to match the different textile parts of your boat.

Les tissus Sunbrella se caractérisent par une excellente respirabilité. Cela permet un séchage rapide en extérieur et empêche la formation de moisissures. Polyvalents, ils sont proposés dans une palette de couleurs permettant d'assortir les différentes parties textiles de votre bateau.

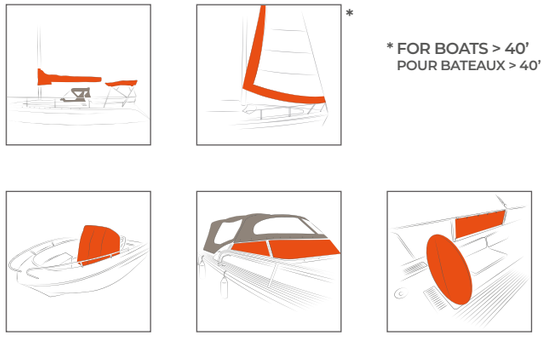

* FOR BOATS > 40'
POUR BATEAUX > 40'

RECOMMENDED
RECOMMANDÉ

POSSIBLE

UPF 50+ This pictogram indicates that the fabric filters more than 98% of UVB rays
Ce picto vous indique que la toile filtre plus de 98% des rayons UV

UPF 40 This pictogram indicates that the fabric filters 97.5% of UVB rays
Ce picto vous indique que la toile filtre 97.5% des rayons UV

Faroe
SUNB P082 152 | UPF 50+

* For boats < 40', we recommend the use of Furling / *Pour bateaux < 40', nous recommandons le Furling*

Nile
SUNB P087 152 | UPF 50+

Burgundy
SUNB 5034 152 | UPF 50+

Sienna
SUNB P086 152 | UPF 50+



Sunset
SUNB P090 152 | UPF 50+

Oyster
SUNB 5030 152 | UPF 50+



Titanium
SUNB P054 152 | UPF 50+

Charcoal Piqué
SUNB 5088 152 | UPF 50+

Dune
SUNB 5026 152 | UPF 50+

Flax
SUNB P017 152 | UPF 50+

Cadet Grey
SUNB 5530 152 | UPF 50+

Graphite
SUNB 5082 152 | UPF 50+

Silver
SUNB 5035 152 | UPF 50+



Papyrus
SUNB P055 152 | UPF 50+



Marble
SUNB P052 152 | UPF 50+

Charcoal Grey
SUNB 5049 152 | UPF 50+



Steel
SUNB P053 152 | UPF 50+

Taupe
SUNB 5548 152 | UPF 50+



Eucalyptus
SUNB P088 152 | UPF 50+

Como
SUNB P089 152 | UPF 50+

Ocean
SUNB P083 152 | UPF 50+



Jet Black
SUNB 5032 152 | UPF 50+

Arctic Blue
SUNB P023 152 | UPF 50+

Captain Navy
SUNB 5057 152 | UPF 50+

Marine Blue
SUNB 5031 152 | UPF 50+

Natural
SUNB 5020 152 | UPF 50+

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

SUNBRELLA®

COMPOSITION	100% SUNBRELLA® ACRYLIC *100% ACRYLIQUE SUNBRELLA®*
FINISH *FINITION*	SPECIAL MARINE TREATMENT *TRAITEMENT SPÉCIAL MARINE*
WEAVE - ISO 7211-1 *ARMURE - ISO 7211-1*	CANVAS *TOILE*
WEIGHT - ISO 3801 *POIDS - ISO 3801*	300 G/M²
WIDTH - EN 1773 *LAIZE - EN 1773*	152 CM
SCHMERBER - ISO 811	400 MM
ROLL LENGTH *LONGUEUR DES ROULEAUX*	50 LM *50 ML*

The excellent performance of Sunbrella fibres is due to the use of innovative and durable materials that are especially resistant to UV, fading, stretching, mildew and water. Sunbrella offers the best warranties in the industry and has been the trusted choice of the world's best-known boatyards and boaters for over 60 years.

L'excellente performance des fibres Sunbrella est due à l'utilisation de matériaux innovants et durables, particulièrement résistants aux UV, à la décoloration, à l'allongement, à la moisissure et à l'eau. Sunbrella offre les meilleures garanties du secteur et est le choix de confiance des plaisanciers et des chantiers navals les plus connus et les plus réputés du monde entier depuis plus de 60 ans.

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%. We recommend that you do not mix different batches as there might be a slight variation in colour between two productions.

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%. Nous vous recommandons de ne pas mélanger différents lots car il peut y avoir une légère variation de couleur entre deux productions.

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

WARRANTY MASS DYED COLOURS

MADE IN FRANCE

10 YEAR ** LIMITED WARRANTY

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

GREENGUARD GOLD

** See general warranty conditions on dckc.fr/sunbrella
Voir conditions générales de garantie sur dckc.fr/sunbrella

DICKSON® innovative textiles for your world

ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 - ISO 50001 BUREAU VERITAS Certification

dckc.fr/sunbrella

Know more about Sunbrella's commitments and our Greenovation program !

En savoir plus sur les engagements de Sunbrella et notre programme Greenovation !

Edition October 2023 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photo: Unsplash/Ivan Ragozin - Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc. - Cover picture / photo de couverture: Sunbrella Sienna P086

SUNB PLE INT24

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

SEAMARK

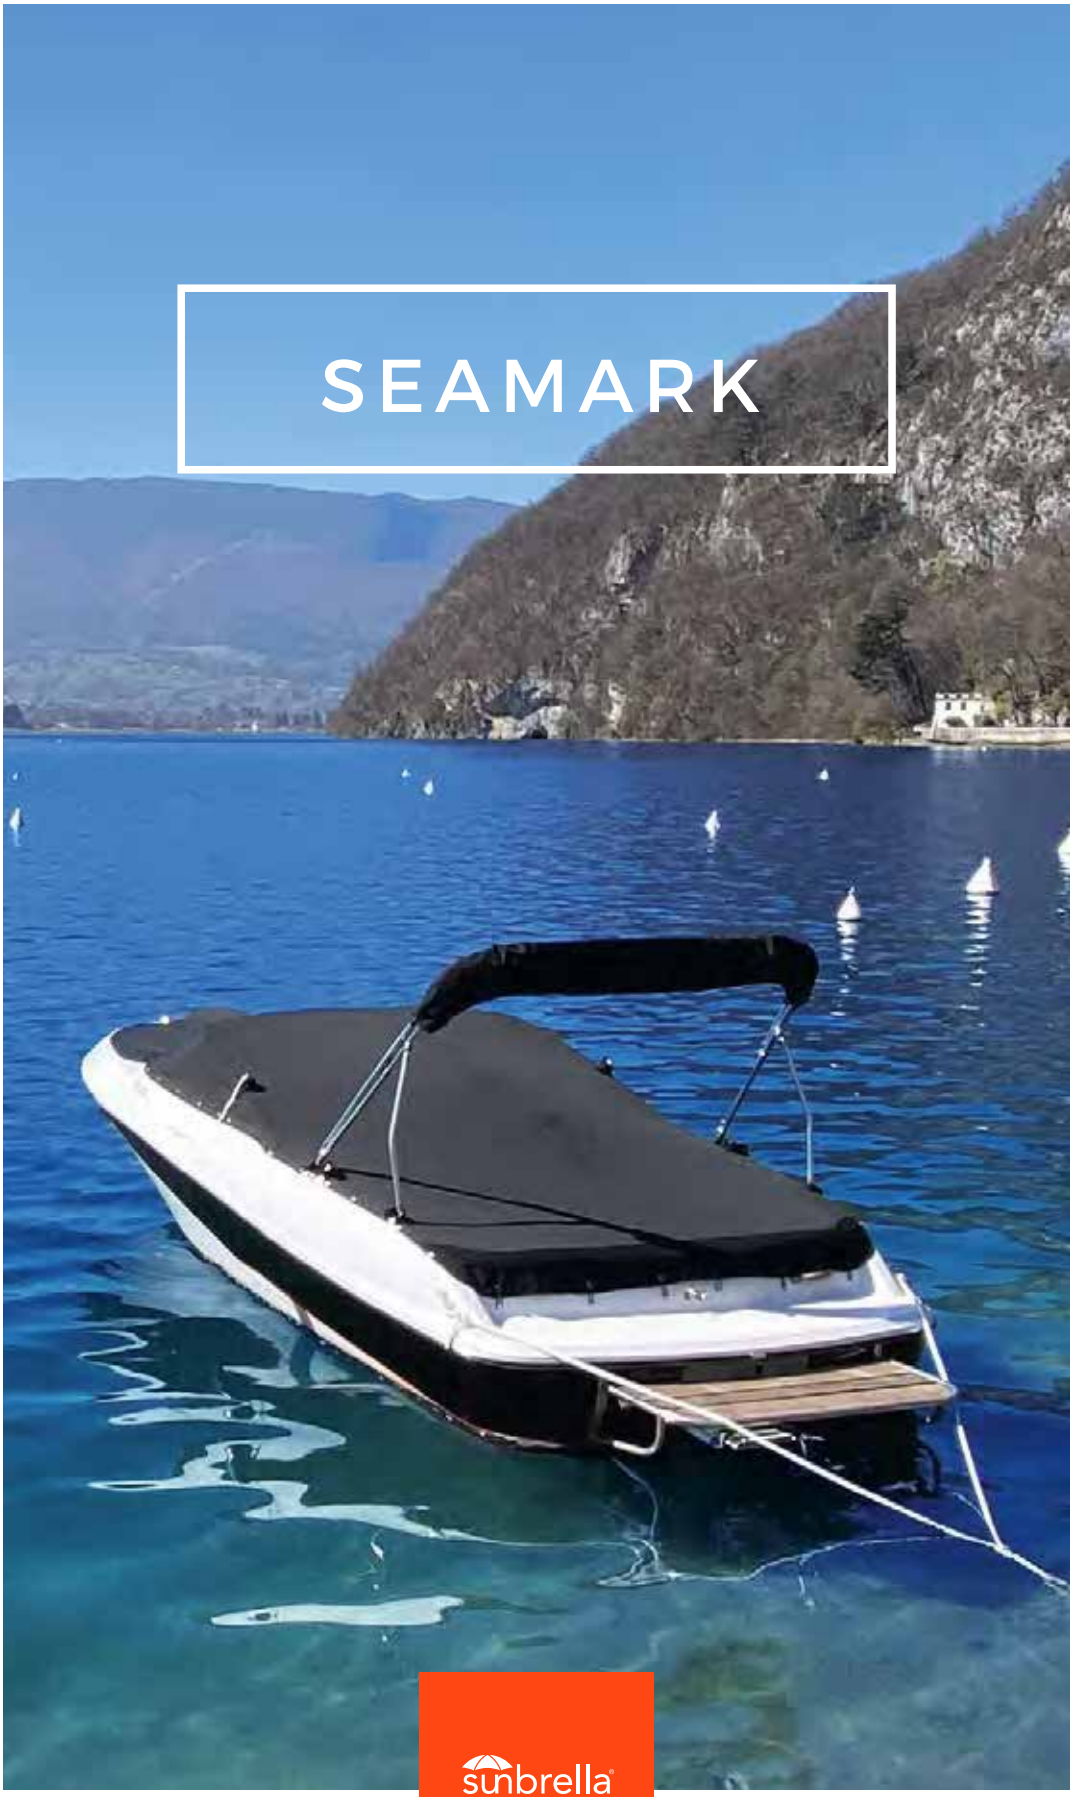

sunbrella®
Marine

SEAMARK

UV / FADE RESISTANT
Résistant à la décoloration

WATERPROOF
Imperméabilité

BLEACH CLEANABLE
Lavable à l'eau de Javel

Designed with a textile face of Sunbrella fabric on a 100% waterproof and leakproof backing, Seamark guarantees ultimate and complete protection against heavy rain, sunlight, mildew and other outdoor elements without sacrificing style. Thanks to its range of timeless marine colours, it will blend in perfectly with the other materials that make up your boat.

Conçu avec une face textile en tissu Sunbrella sur un support 100% imperméable et étanche, Seamark garantit une protection ultime et complète contre les fortes pluies, les rayons du soleil, la moisissure et autres éléments extérieurs sans sacrifier le style. Grâce à sa palette de couleurs intemporelles dans l'univers marin, elle se mariera parfaitement avec les autres matières qui composent votre bateau.

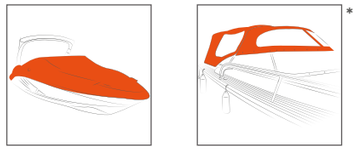

* WITH OPENINGS FOR VENTILATION
AVEC UNE GRILLE D'AÉRATION LATÉRALE

RECOMMENDED
RECOMMANDÉ

POSSIBLE

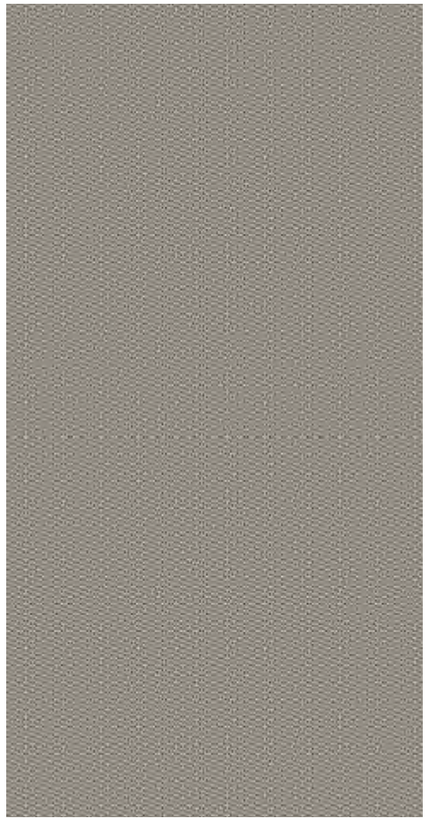

Cadet Grey
SEAM 2097 63 152 | UPF 50+

Toast Tweed
SEAM 2100 63 152 | UPF 50+

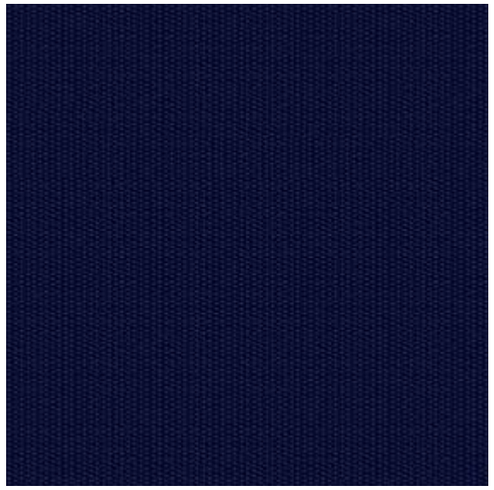

Captain Navy
SEAM 2098 63 152 | UPF 50+

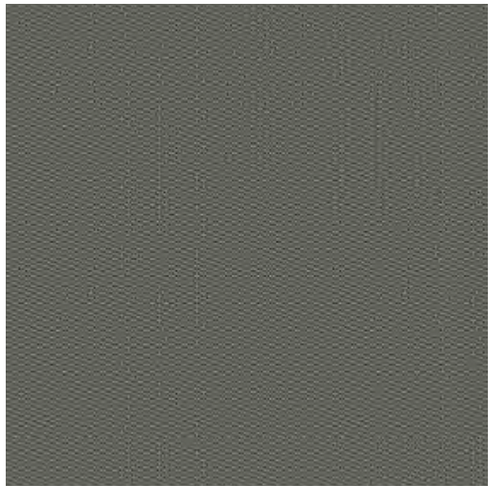

Charcoal Grey
SEAM 2110 63 152 | UPF 50+

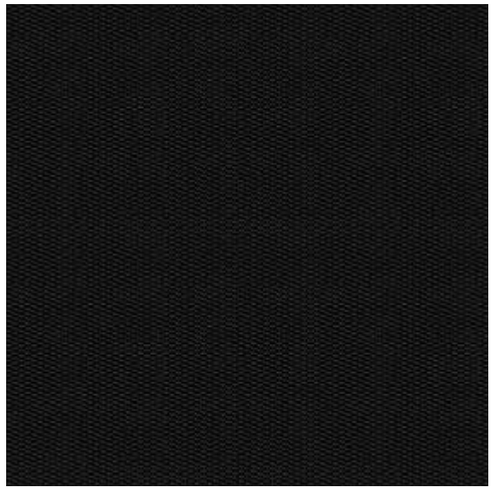

Black
SEAM 2095 63 152 | UPF 50+

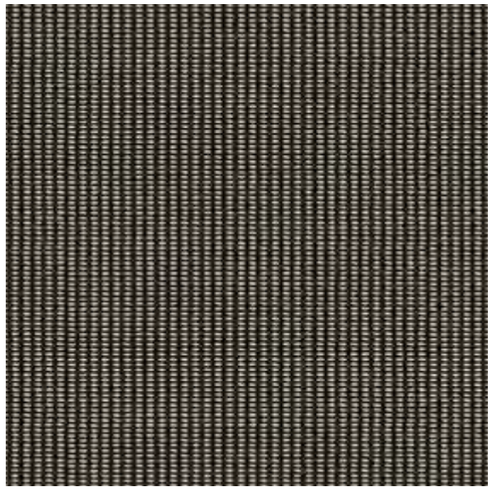

Charcoal Tweed
SEAM 2105 63 152 | UPF 50+

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

SEAM PLE IN124

SUNBRELLA® SEAMARK

COMPOSITION	100% SUNBRELLA® ACRYLIC + ONE SIDE SUNBRELLA NON-PHTHALATE PVC *100% ACRYLIQUE SUNBRELLA® + SUNBRELLA PVC SANS PHTALATE SUR UNE FACE*
FINISH *FINITION*	SPECIAL MARINE TREATMENT *TRAITEMENT SPÉCIAL MARINE*
WEAVE - ISO 7211-1 *ARMURE - ISO 7211-1*	CANVAS *TOILE*
WEIGHT - ISO 3801 *POIDS - ISO 3801*	542 G/M²
WIDTH - EN 1773 *LAIZE - EN 1773*	152 CM
SCHMERBER - ISO 811	5000 MM
ROLL LENGTH *LONGUEUR DES ROULEAUX*	45 LM *45 ML*

The excellent performance of Sunbrella fibres is due to the use of innovative and durable materials that are especially resistant to UV, fading, stretching, mildew and water. Sunbrella offers the best warranties in the industry and has been the trusted choice of the world's best-known boatyards and boaters for over 60 years.

L'excellente performance des fibres Sunbrella est due à l'utilisation de matériaux innovants et durables, particulièrement résistants aux UV, à la décoloration, à l'allongement, à la moisissure et à l'eau. Sunbrella offre les meilleures garanties du secteur et est le choix de confiance des plaisanciers et des chantiers navals les plus connus et les plus réputés du monde entier depuis plus de 60 ans.

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%. We recommend that you do not mix different batches as there might be a slight variation in colour between two productions.

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%. Nous vous recommandons de ne pas mélanger différents lots car il peut y avoir une légère variation de couleur entre deux productions.

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

WARRANTY
MASS DYED
COLOURS

5 YEAR *
LIMITED WARRANTY

* See general warranty conditions on dckc.fr/sunbrella
Voir conditions générales de garantie sur dckc.fr/sunbrella

DICKSON®
innovative textiles for your world

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification

dckc.fr/sunbrella

Know more about Sunbrella's commitments and our Greenovation program !

En savoir plus sur les engagements de Sunbrella et notre programme Greenovation !

Edition October 2023 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photo: Dickson
Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc. - Cover picture / photo de couverture: Seamark Black 2095 63

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

SUR LAST

DICKSON®

SUR LAST

WATER RESISTANCE
Imperméabilité

COMPACT STORAGE
Encombrement réduit

THINNESS
Finesse

Woven from solution-dyed, coated polyester fibre, Sur Last is flexible and lightweight, making it easy to fold and store. It's the ideal all-round solution for compact covers. Durable and easy to care for, Sur Last is weatherproof.

Tissé à partir d'une fibre polyester teint masse enduite, Sur Last se démarque par sa souplesse et légèreté qui facilitent son pliage et son rangement. C'est la solution optimale et polyvalente pour des housses compactes. Résistante et facile d'entretien, Sur Last résiste aux intempéries.

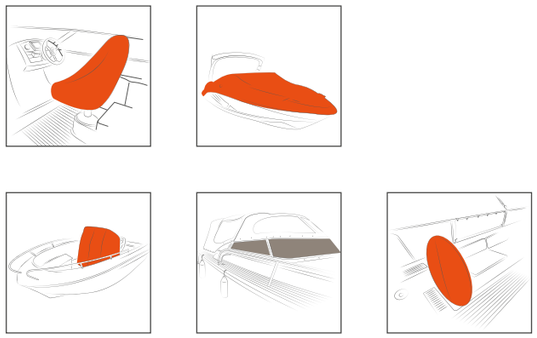

RECOMMENDED
RECOMMANDÉ

POSSIBLE

Graphite
SUR 3899 152

Sand
SUR 3853 152

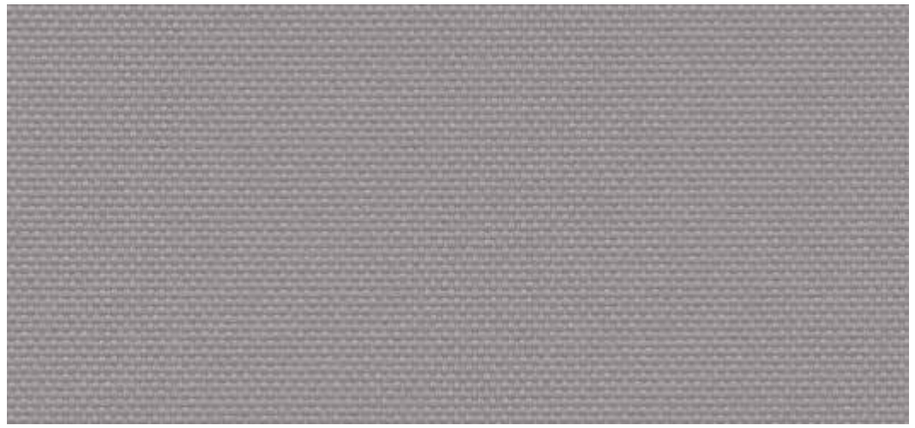

Light Grey
SUR 3862 152

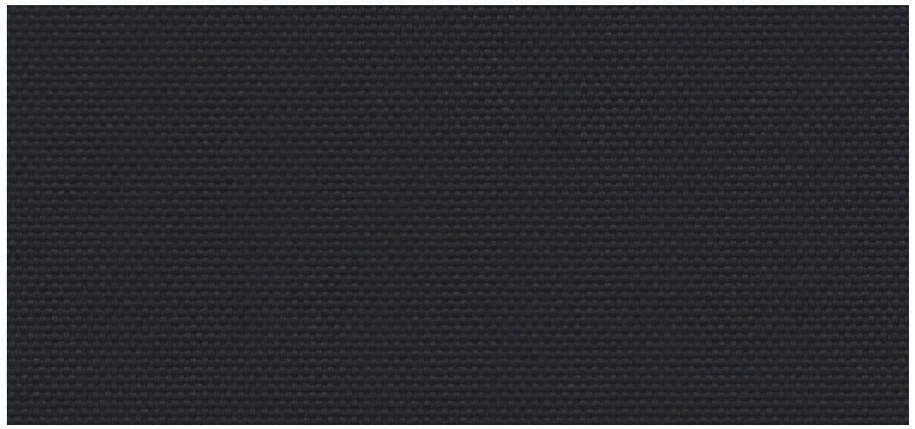

Black
SUR 3854 152

SUR LAST

COMPOSITION	100% SOLUTION DYED POLYESTER *100% POLYESTER TEINTÉ DANS LA MASSE*
FINISH *FINITION*	PU COATING ON ONE SIDE *ENDUCTION POLYURÉTHANE SUR UNE FACE*
WEAVE - ISO 7211-1 *ARMURE - ISO 7211-1*	CANVAS *TOILE*
WEIGHT - ISO 3801 *POIDS - ISO 3801*	240 G/M²
WIDTH - EN 1773 *LAIZE - EN 1773*	152,5 CM
SCHMERBER - ISO 811	850 MM
ROLL LENGTH *LONGUEUR DES ROULEAUX*	60 LM *60 ML*

Dickson®: designer fabrics with exceptional performance that meet the most demanding standards for interior and exterior design. Dickson is a brand recognised worldwide for its durability and high technical performance.

Dickson®: des toiles design aux performances exceptionnelles qui répondent aux normes les plus exigeantes en matière d'aménagement intérieur et extérieur. Dickson est une marque mondialement reconnue pour sa durabilité et ses hautes performances techniques.

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%. We recommend that you do not mix different batches as there might be a slight variation in colour between two productions.

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%. Nous vous recommandons de ne pas mélanger différents lots car il peut y avoir une légère variation de couleur entre deux productions.

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

WARRANTY MASS DYED COLOURS

3 YEAR *

LIMITED WARRANTY

* See general warranty conditions on dckc.fr/sunbrella
Voir conditions générales de garantie sur dckc.fr/sunbrella

DICKSON®
innovative textiles for your world

ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 - ISO 50001 BUREAU VERITAS Certification

dckc.fr/sunbrella

Know more about Sunbrella's commitments and our Greenovation program !

En savoir plus sur les engagements de Sunbrella et notre programme Greenovation !

Edition October 2023 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole
Photo: iStock.com/Txus Lopez - Cover picture / photo de couverture: Surlast Sand 3853

SUR PLE INT24

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

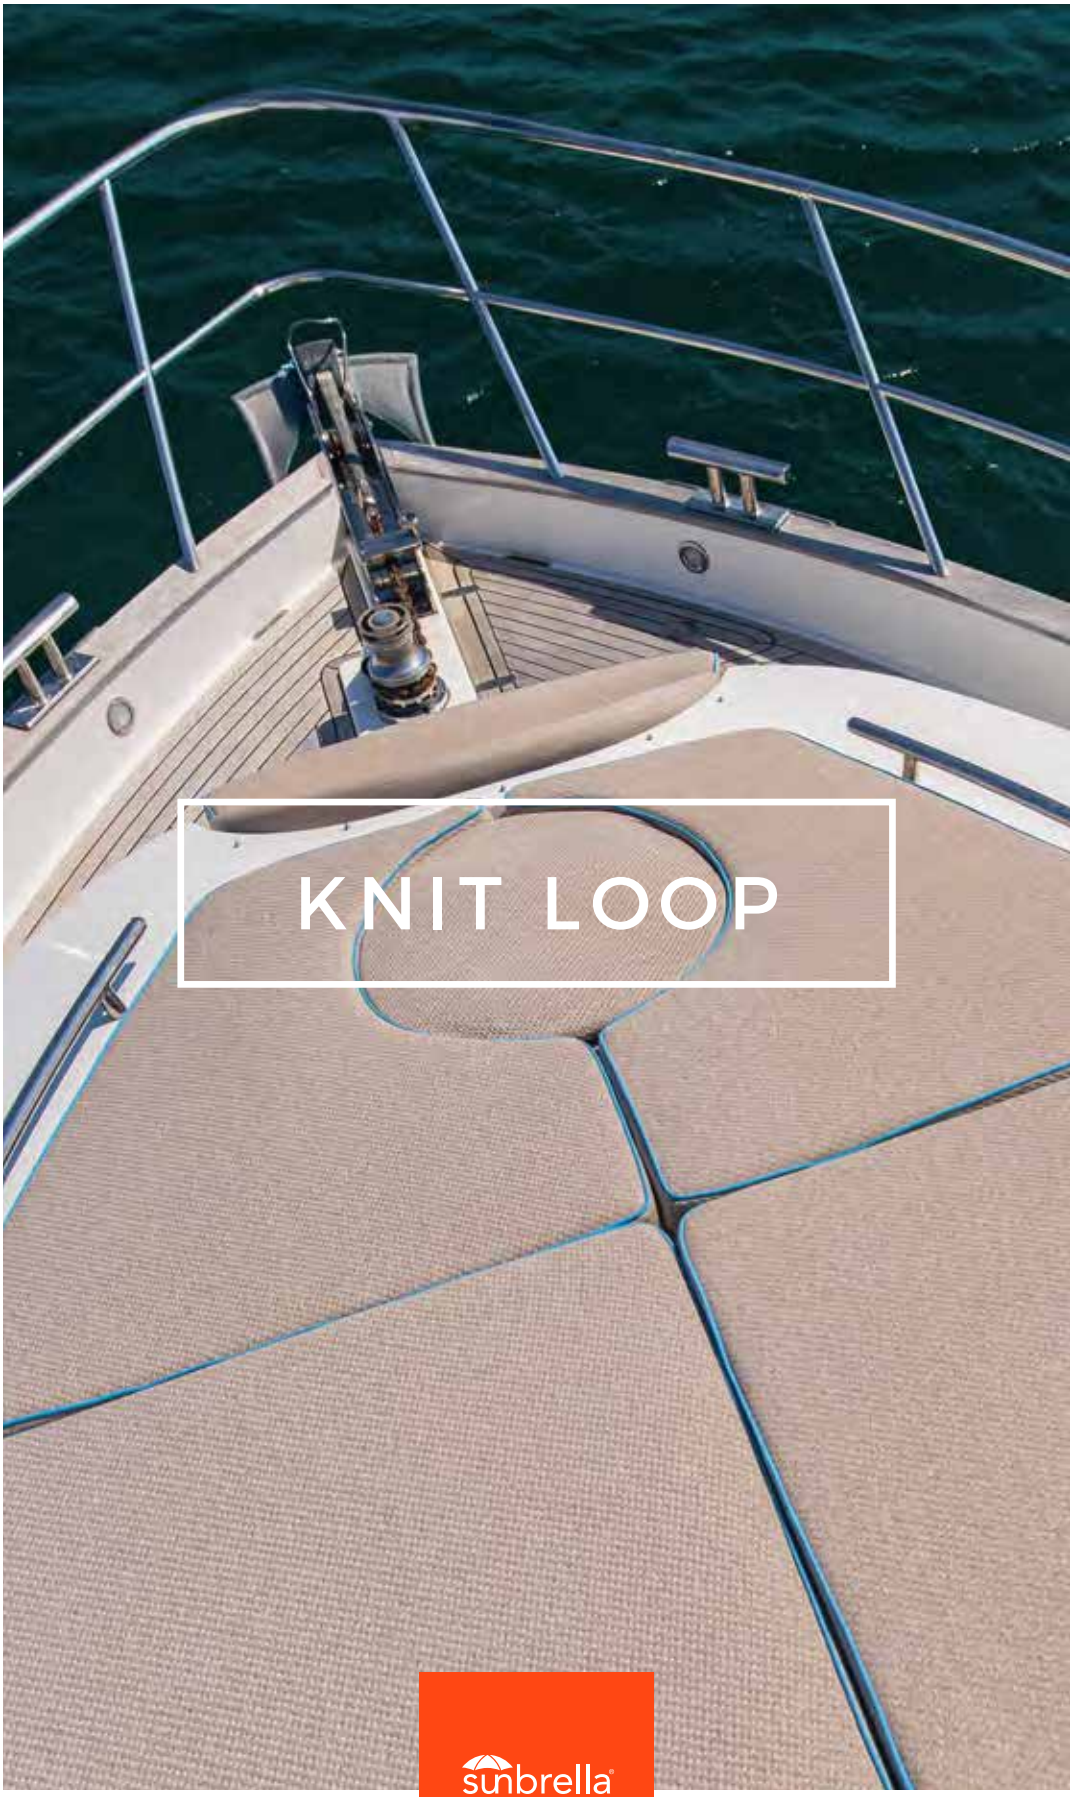

KNIT LOOP

sunbrella®
Marine

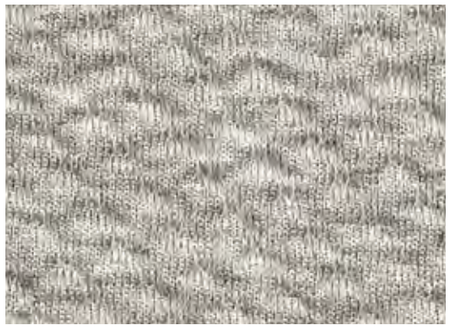

Loop Gravel
LOOP 1000810 160

Loop Spa
LOOP 1000811 160

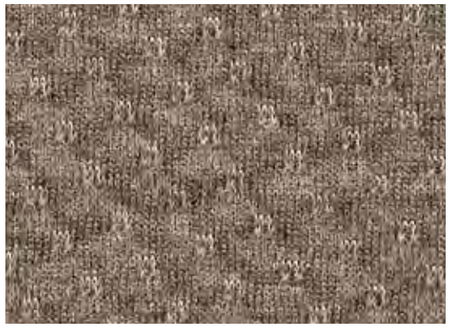

Loop Mushroom
LOOP 1000809 160

Loop Speedster
LOOP 1000804 160

Loop Pearl
LOOP 1000814 160

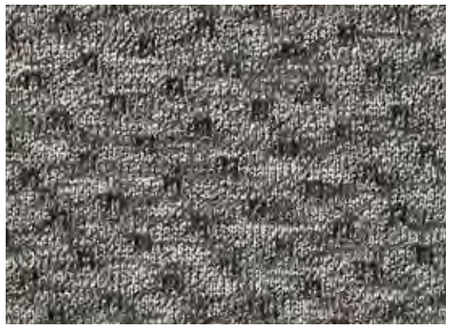

Loop Granite
LOOP 1000803 160

Loop Sand
LOOP 1000805 160

KNIT LOOP

COMFORTABLE & SOFT
Confortable et doux

MULTI-WAY STRETCH & RECOVERY
Elasticité & stabilité dimensionnelle

UV / FADE RESISTANT
Résiste à la décoloration

MOLD & MILDEW RESISTANT
Résistant aux moisissures

This range of new 3D knitted textiles gives a sensation of sumptuous comfort and unique texture. Thanks to its incredible elasticity, Knit Loop perfectly adapts to the most demanding shapes of furniture, seats and cushions for a sophisticated, designer look.

Ce nouveau textile d'ameublement tricoté est un matelassé qui apportera confort et relief grâce à sa texture 3D. Stretch et extensible, le Knit Loop épouse parfaitement les bords et les courbes du mobilier, des assises et des coussins pour un rendu design et sophistiqué.



RECOMMENDED
RECOMMANDÉ

SUNBRELLA® KNIT LOOP

COMPOSITION	64,7% SUNBRELLA® ACRYLIC, 33,6% SUNBRELLA POLYESTER, 1,7% SUNBRELLA LYCRA *64,7% ACRYLIQUE SUNBRELLA®, 33,6% POLYESTER SUNBRELLA, 1,7% LYCRA SUNBRELLA*
WEAVE *ARMURE*	LOOPED KNIT *TRICOT BOUCLÉ*
WEIGHT - ISO 3801 *POIDS - ISO 3801*	732 G/M²
WIDTH - EN 1773 *LAIZE - EN 1773*	160 CM
ROLL LENGTH *LONGUEUR DES ROULEAUX*	27 LM *27 ML*

The excellent performance of Sunbrella fibres is due to the use of innovative and durable materials that are especially resistant to UV, fading, stretching, mildew and water. Sunbrella offers the best warranties in the industry and has been the trusted choice of the world's best-known boatyards and boaters for over 60 years.

L'excellente performance des fibres Sunbrella est due à l'utilisation de matériaux innovants et durables, particulièrement résistants aux UV, à la décoloration, à l'allongement, à la moisissure et à l'eau. Sunbrella offre les meilleures garanties du secteur et est le choix de confiance des plaisanciers et des chantiers navals les plus connus et les plus réputés du monde entier depuis plus de 60 ans.

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%. We recommend that you do not mix different batches as there might be a slight variation in colour between two productions.

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%. Nous vous recommandons de ne pas mélanger différents lots car il peut y avoir une légère variation de couleur entre deux productions.

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

WARRANTY MASS DYED COLOURS

5 YEAR *
LIMITED WARRANTY

GREENGUARD GOLD

* See general warranty conditions on dckc.fr/sunbrella
Voir conditions générales de garantie sur dckc.fr/sunbrella

DICKSON®
innovative textiles for your world

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification

dckc.fr/sunbrella

Know more about Sunbrella's commitments and our Greenovation program !

En savoir plus sur les engagements de Sunbrella et notre programme Greenovation !

Edition October 2023 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos: Miro Svetec
Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc. - Cover picture / photo de couverture: Knit Loop Sand 1000805

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

MARINE UPHOLSTERY

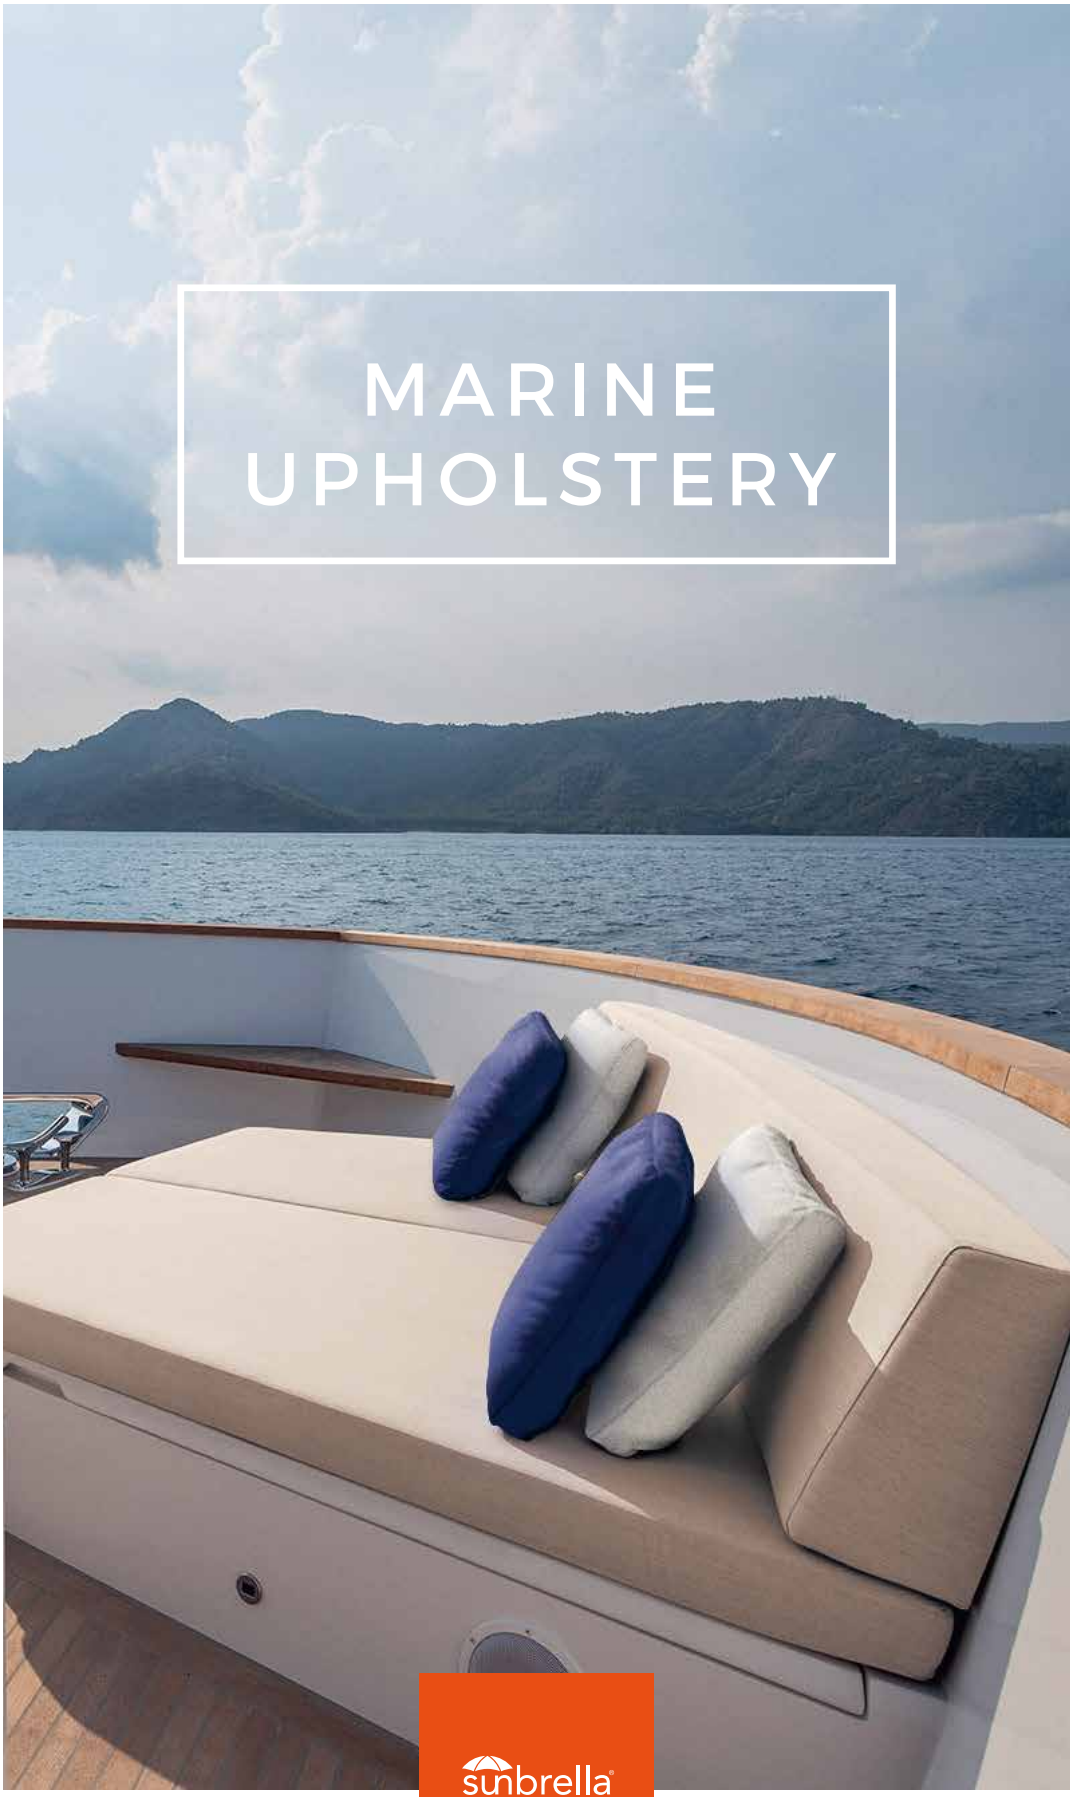

sunbrella®
Marine

From iconic marine fabrics such as Natté or Solids, to the new Sunbrella® Horizon synthetic leather, our range of marine upholstery fabrics will enable you to design a boat in your image for unique and memorable sailing experiences.

Fabrics can be used on all types of boats for a variety of interior and exterior applications: helm seats, sundecks, decorative cushions as well as sofa seats and upholstery.

Create your own ambience with mix & match materials and colours: soft and mottled for moments of escape, or more dynamic and vibrant shades ranging from terracotta reds to luminous yellows for moments of sharing.

Durable, fade- and stain-resistant and easy to clean, Sunbrella fabrics stand up to life on the water, as well as the mildew and salt residue that come with it.

Enjoy every moment on the water with Sunbrella marine fabrics.

Des toiles marines iconiques comme le Natté ou Solids, en passant par le nouveau cuir synthétique Sunbrella® Horizon, notre gamme de tissus d'ameublement marine vous permettra de concevoir un bateau à votre image pour des expériences de navigation uniques et mémorables.

Nos tissus peuvent être utilisés sur tous types de bateaux pour une variété d'applications intérieures et extérieures : siège de pilotage, bain de soleil, coussins décoratifs et aussi assises de canapés et vaigrages.

Créez votre propre ambiance avec des mix & match de matières et coloris: doux et chinés pour des instants d'évasions ou dynamiques et vibrants allant des rouges terracottas aux jaunes lumineux pour des moments de partage.

Durables, résistants à la décoloration, aux taches et faciles à nettoyer, les tissus Sunbrella résistent à la vie sur l'eau, ainsi qu'aux moisissures et aux résidus de sel qui l'accompagnent.

Profitez de chaque instant sur l'eau avec les tissus d'ameublement marines Sunbrella.

sunbrella®
Marine

Natté Cosmos P094

SOLIDS

MOLD / MILDEW RESISTANT
Résistant aux moisissures

BREATHABLE COMFORT
Respirant

STAIN RESISTANT
Résistant aux taches

WATER REPELLENT
Déperlant

BLEACH CLEANABLE
Lavable à l'eau de Javel

UV / FADE RESISTANT
Résiste à la décoloration

Sunbrella Solids are the flagship fabrics for home furnishings, characterized by their mottled, piqué look. A distinctive sense of style thanks to a wide colour palette ranging from the softest to the deepest hues, allowing you to create your own environment. The Solids range is particularly robust and suitable for all marine upholstery applications.

Toiles phares de l'ameublement, les Solids Sunbrella se caractérisent par leurs aspects chinés et piqués. Un sens distinctif du style grâce à la large palette de couleurs qui s'étend de la plus douce à la plus profonde des teintes, vous permettant de créer votre propre environnement. La gamme Solids est particulièrement robuste et convient à toutes les applications en sellerie marine.





RECOMMENDED
RECOMMANDÉ

Almond
SJA 3983 137

Celadon
SJA P103 137

Captain Navy
SJA 5057 137

Blazer
SJA 3991 137



Marble
SJA 3966 137



Curcuma
SJA P106 137

Ebene
SJA P091 137

Belharra
SJA P105 137

Flanelle
SJA 3757 137

Silver Grey
SJA 3741 137

Natural
SJA 5404 137

Autumn
SJA 3982 137

Mistral
SJA P104 137



Titanium
SJA P054 137

Lead Chiné
SJA 3756 137

Canvas
SJA 5453 137



Antelope
SJA P107 137



Adriatic
SJA 3941 137

Ardoise
SJA 3737 137



Steel
SJA P053 137

Lin
SJA 3780 137



Paprika
SJA 3939 137



Fjord
SJA P093 137



Carbon
SJA 3906 137

Cadet Grey
SJA 5530 137



Stone
SJA 3988 137



Pumpkin
SJA 3969 137



Mineral Blue Chiné
SJA 3793 137

Sooty
SJA 3758 137

Taupe
SJA 3729 137



Papyrus
SJA P055 137



Coral
SJA P101 137

Como
SJA P089 137

Black
SJA 5408 137

Taupe Chiné
SJA 3907 137

Heather Beige
SJA 5476 137



Wadi
SJA P102 137

NATTÉ

MOLD / MILDEW RESISTANT
Résistant aux moisissures

BREATHABLE COMFORT
Respirant

STAIN RESISTANT
Résistant aux taches

WATER REPELLENT
Déperlant

BLEACH CLEANABLE
Lavable à l'eau de Javel

UV / FADE RESISTANT
Résiste à la décoloration

Sunbrella Natté is the textured benchmark in our woven upholstery range. Its characteristic grain gives volume and elegance to the wide variety of shades. Natural shades are balanced by more contemporary, vibrant colours. A timeless palette that will give a unique and refined tone to your creations.

Le Sunbrella Natté est la référence texturée de notre gamme tissée pour sellerie. Son grain caractéristique donne tout son volume et son élégance à la large variété des teintes. On y retrouve des nuances naturelles, équilibrées par des couleurs plus contemporaines et toniques. Une palette intemporelle qui donnera une tonalité unique et raffinée à vos confections.

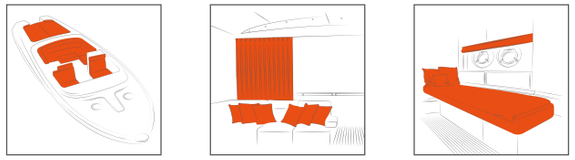

RECOMMENDED
RECOMMANDÉ

Dragonfly
NAT P095 140



Frosty Chiné
NAT 10025 140

Carbon Sky
NAT 10064 140

Charcoal Black
NAT 5075 140

Graumel Chalk
NAT 10152 140

Clay
NAT P048 140

White
NAT 10020 140

Mirage
NAT P096 140

Charcoal Chiné
NAT 10063 140



Stone
NAT 5078 140

Antique
NAT 5077 140

Sunlight
NAT 10250 140

Cosmos
NAT P094 140



Cadet Grey
NAT 5073 140

Nature Grey
NAT 10040 140

Oyster
NAT 5030 140

Freesia
NAT P099 140

Bluestone
NAT 10083 140



Agave
NAT P097 140

Carbon Beige
NAT 10065 140

Heather Beige
NAT 10028 140



Mango
NAT P098 140

Eclipse
NAT 5057 140

Bamboo
NAT 10112 140

Dark Taupe
NAT 10059 140

Heather Grey
NAT 10029 140

Jaspe
NAT P100 140

Marine
NAT 5076 140

Posedonia
NAT 10111 140

Sooty
NAT 10030 140

Tonka
NAT 10101 140

Chestnut
NAT 10102 140

HORIZON CAPRICCIO

4 WAY STRETCH & RECOVERY
Elasticité & stabilité dimensionnelle

NON PHTHALATE
PHTHALATE FREE
Sans phtalate

UV / FADE RESISTANT
Résiste à la décoloration

RESISTANT TO MICROBIAL PINKING
Résiste aux taches bactériennes roses

Sunbrella is extending its expertise with Horizon, its first synthetic leather designed for marine upholstery. Available in a wide range of colours, from the most natural to the most assertive, the Horizon Capriccio range will be the perfect ally to bring colour to your boats, with small touches in the tailoring details or more outright for a sportier style.

Sunbrella étend son savoir-faire avec Horizon, son premier cuir synthétique conçu pour la sellerie marine. Disponible dans une large gamme de coloris, des plus naturels aux plus assumés, la gamme Horizon Capriccio sera le parfait allié pour apporter de la couleur à vos bateaux, par petites touches dans les détails de confection ou de manière plus franche pour un style plus sportif.

RECOMMENDED
RECOMMANDÉ

Capriccio White
HCA 10200 01 137

Capriccio Cloud
HCA 10200 02 137

Capriccio Ivory
HCA 10200 03 137

Capriccio Cadet Grey
HCA 10200 06 137

Capriccio Flax
HCA 10200 05 137

Capriccio Azure *
HCA 10200 20 137

Capriccio Aruba *
HCA 10200 22 137

Capriccio Grey
HCA 10200 11 137

Capriccio Vellum
HCA 10200 04 137

Capriccio Sky *
HCA 10200 19 137

Capriccio Aquamarine *
HCA 10200 21 137



Capriccio Charcoal
HCA 10200 12 137

Capriccio Toast
HCA 10200 07 137

Capriccio Mediterranean *
HCA 10200 18 137

Capriccio Doubloon *
HCA 10200 23 137

Capriccio Black
HCA 10200 14 137

Capriccio Heather Beige *
HCA 10200 08 137

Capriccio Taupe
HCA 10200 10 137

Capriccio Logo Red *
HCA 10200 16 137

Capriccio Navy
HCA 10200 17 137

Capriccio Dune *
HCA 10200 09 137

Capriccio Mink *
HCA 10200 13 137

Capriccio Burgundy *
HCA 10200 15 137

* Only available on special minimum order of 27 lm - check availability of smaller cuts at your dealer
Disponible uniquement sur commande spéciale de 27 ml minimum – vérifiez la disponibilité de coupe auprès de votre revendeur

HORIZON SORRENTO

4 WAY STRETCH & RECOVERY
Elasticité & stabilité dimensionnelle

NON PHTHALATE
PHTHALATE FREE
Sans phtalate

UV / FADE RESISTANT
Résiste à la décoloration

RESISTANT TO MICROBIAL PINKING
Résiste aux taches bactériennes roses

Sunbrella completes its collection with the Horizon Sorrento range, characterised by its textured grain and textile-look design. It is available in complementary colours to the iconic Horizon Capriccio and will add relief to your garments for a sophisticated result.

Sunbrella complète sa collection avec la gamme Horizon Sorrento qui se caractérise, quant à elle, par son grain texturé et design à l'aspect textile. Elle est proposée dans des coloris complémentaires aux iconiques de l'Horizon Capriccio et apportera du relief aux confections pour un résultat sophistiqué.

RECOMMENDED
RECOMMANDÉ

Sorrento Charcoal
HSO 10202 09 137

Sorrento Ivory
HSO 10202 03 137

Sorrento Vellum
HSO 10202 04 137

Sorrento White
HSO 10202 01 137

Sorrento Flax
HSO 10202 05 137

Sorrento Cloud
HSO 10202 02 137

Sorrento Toast
HSO 10202 06 137

Sorrento Cadet Grey
HSO 10202 08 137

Sorrento Taupe
HSO 10202 07 137

Sorrento Navy
HSO 10202 10 137

Natté Eclipse 5057 - Solid Natural 5404

Solid Wadi P102

Natté White 10020 - Solid Wadi P102 - Solid Papyrus P055 - Natté Chestnut 10102

Horizon Capriccio Navy 10200 17

Horizon Sorrento Cloud 10202 02 - Horizon Capriccio White 10200 01

Horizon Sorrento Cloud 10202 02

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

SUNBRELLA® SOLIDS		SUNBRELLA® NATTÉ
100% SUNBRELLA® ACRYLIC *100% ACRYLIQUE SUNBRELLA®*	COMPOSITION	100% SUNBRELLA® ACRYLIC *100% ACRYLIQUE SUNBRELLA®*
STAIN RESISTANT TREATMENT *TRAITEMENT ANTI-TACHES*	FINISH *FINITION*	STAIN RESISTANT TREATMENT *TRAITEMENT ANTI-TACHES*
260 G/M²	WEIGHT - ISO 3801 *POIDS - ISO 3801*	275 G/M²
137 CM	WIDTH - EN 1773 *LAIZE - EN 1773*	140 CM
50 LM *50 ML*	ROLL LENGTH *LONGUEUR DES ROULEAUX*	50 LM *50 ML*

The excellent performance of Sunbrella fibres is due to the use of innovative and durable materials that are especially resistant to UV, fading, stretching, mildew and water. Sunbrella offers the best warranties in the industry and has been the trusted choice of the world's best-known boatyards and boaters for over 60 years.

L'excellente performance des fibres Sunbrella est due à l'utilisation de matériaux innovants et durables, particulièrement résistants aux UV, à la décoloration, à l'allongement, à la moisissure et à l'eau. Sunbrella offre les meilleures garanties du secteur et est le choix de confiance des plaisanciers et des chantiers navals les plus connus et les plus réputés du monde entier depuis plus de 60 ans.

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%. We recommend that you do not mix different batches as there might be a slight variation in colour between two productions.

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%. Nous vous recommandons de ne pas mélanger différents lots car il peut y avoir une légère variation de couleur entre deux productions.

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

WARRANTY MASS DYED COLOURS

MADE IN FRANCE

5 YEAR * LIMITED WARRANTY

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

GREENGUARD GOLD

* See general warranty conditions on dckc.fr/sunbrella
Voir conditions générales de garantie sur dckc.fr/sunbrella

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

SUNBRELLA® HORIZON

COMPOSITION	SUNBRELLA® VINYL, SUNBRELLA POLYESTER KNIT *VINYLE SUNBRELLA®, SUPPORT TRICOT POLYESTER SUNBRELLA*
WEIGHT - ISO 3801 *POIDS - ISO 3801*	720 G/M²
WIDTH - EN 1773 *LAIZE - EN 1773*	137 CM
ROLL LENGTH *LONGUEUR DES ROULEAUX*	27 LM *27 ML*
FIRE RESISTANCE *RÉSISTANCE FEU*	IMO 2010 FTP CODE, ANNEX 1, PART 8, APPENDIX 3 IMO REGULATION (EU) 2021/1158, ITEM NO. MED/3.20B. SOLAS 74, REGULATION II-2/3, II-2/5, II-2/9 & X/3, 2000 HSC CODE 7 BS 5852 SOURCE 0 & 1 - CLAUSE 11
GUARANTEE *GARANTIE*	PRODUCT WARRANTY: SUNBRELLA HORIZON'S 5-YEAR WARRANTY COVERS LOSS OF STRENGTH OR COLOUR DUE TO NORMAL USAGE AND EXPOSURE. MICROBIAL PINK STAINING WARRANTY: SUNBRELLA HORIZON'S INDUSTRY-LEADING 3-YEAR WARRANTY PROTECTS AGAINST MICROBIAL PINKING: ANY WARRANTY CLAIM IN THE FIRST 3 YEARS MAY BE ELIGIBLE FOR UP TO €40 IN LABOR COSTS PER LINEAR METER IN ADDITION TO REPLACEMENT PRODUCT. FOR MORE INFORMATION, VISIT DCKC.FR/SUNBRELLA *GARANTIE PRODUIT: LA GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS DU SUNBRELLA HORIZON COUVRE LA PERTE DE RÉSISTANCE OU DE COULEUR DANS DES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'EXPOSITION NORMALES. GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS DU SUNBRELLA HORIZON CONTRE LES TACHES BACTÉRIENNES ROSES: TOUTE RÉCLAMATION JUSTIFIÉE DANS LES 3 PREMIÈRES ANNÉES PEUT ÊTRE ÉLIGIBLE À UN REMPLACEMENT DU MÉTRAGE DÉFECTUEUX ET JUSQU'À 40 €/ML DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MAIN D'OEUVRE. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ: DCKC.FR/SUNBRELLA*

The excellent performance of Sunbrella fabrics is due to the use of innovative and durable materials that are especially resistant to UV, fading, stretching, mildew and water. Sunbrella offers the best warranties in the industry and has been the trusted choice of the world's best-known boatyards and boaters for over 60 years.

L'excellente performance des toiles Sunbrella est due à l'utilisation de matériaux innovants et durables, particulièrement résistants aux UV, à la décoloration, à l'allongement, à la moisissure et à l'eau. Sunbrella offre les meilleures garanties du secteur et est le choix de confiance des plaisanciers et des chantiers navals les plus connus et les plus réputés du monde entier depuis plus de 60 ans.

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%. We recommend that you do not mix different batches as there might be a slight variation in colour between two productions.

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%. Nous vous recommandons de ne pas mélanger différents lots car il peut y avoir une légère variation de couleur entre deux productions.

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

WARRANTY
MASS DYED
COLOURS

5 YEAR **
LIMITED WARRANTY

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818
GOLD

** See general warranty conditions on dckc.fr/sunbrella
Voir conditions générales de garantie sur dckc.fr/sunbrella

Dickson-Constant RCS Lille Métropole 381 347 970 - Edition 2023/10 - Photos: Numarine, Edouard Auffray, Drone Picture - Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc - Cover picture / photo de couverture: Sunbrella Natté Antique 5077, Natté White 10020, Natté Eclipse 5057

CUSH PLE INT24

DICKSON®
innovative textiles for your world

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification

dckc.fr/sunbrella

Know more about Sunbrella's commitments and our Greenovation program !

En savoir plus sur les engagements de Sunbrella et notre programme Greenovation !

sunbrella®

ENDLESS STORIES

A collection of Sunbrella® ReCycled fabrics

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

ENDLESS STORIES

Woven with recycled content, designed to last

The first chapter of this story was written in 2013 with the Heritage range, which was already being produced from work-in-progress waste.
Today, with Endless Stories, we've added a new dimension to our commitment to sustainable production.
Endless Stories is our first collection of upholstery fabrics made from recycled fibres, designed and produced in France.

Recycled Sunbrella® Acrylic

Made with leftover Sunbrella material captured in the manufacturing process, our recycled acrylic yarn displays slight variations and colour flecks throughout, adding to the unique character of the product.

EASY TO CLEAN

WATER & STAIN RESISTANT

UV/FADE RESISTANT

MOLD/MILDEW RESISTANT

BLEACH CLEANABLE

BREATHABLE COMFORT

	STANDARDS	HARVEST	HERITAGE	SLOW	SOURCE
COMPOSITION		All these fabrics meet the requirements of the Sunbrella ReCycled offer by containing at least 20% recycled materials:			
Recycled Sunbrella Acrylic		28%	50%	33%	50%
Sunbrella Acrylic		70%	47%	65%	47%
Sunbrella Polyester		2%	3%	2%	3%
FINISH		Non PFAS, Water-Repellent & Stain-Proof			
MINIMUM USEFUL WIDTH	EN 1773	140			
WEIGHT	ISO 3801 g/sqm	590	335	470	365
ROLL LENGTH	LM	25	50	35	40
SPRAY TEST	ISO 4920 Class/5	4	5	5	5
COLOUR FASTNESS UV INDOOR	ISO 105 B02 Class/8	8			
COLOUR FASTNESS TO WEATHER OUTDOOR	ISO 105 B04 1000 h Class/5	4-5			
FLAME RETARDANCY		All these fabrics pass the following certifications: BS 5852-1 source 0, Cal 117, NFPA 260, EN 1021-1 (cigarette test)			
CARE INSTRUCTIONS		30 Ironing reinforces the treatment			

All the values have a +/-5% tolerance

Also available on special order with a flame-retardant backing that passes the following certifications: BS 5852-1 source 1, EN 1021-2 (match test), IMO FTP code part 8. Special order of 200 lm minimum per construction (with a possibility of mixing up to 4 colours). Increases fabric weight by 175 g/m².

Also available on special order with a waterproof backing that brings a waterproofness >1500 mm according to the schmerber test. Special order of 200 lm minimum per construction (with a possibility of mixing up to 4 colours). Increases fabric weight by 100 g/m².

Find more technical information with the digital data sheets !

SUNBRELLA®

A BRAND THAT CARES ABOUT THE ENVIRONMENT

From production to use, Sunbrella® fabrics combine quality with durability to reduce their impact on the environment.

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

Our recycled fibres are sourced directly from production plants where waste is divided into colour groups and turned back into fibres. These fibres are then blended with the "virgin" Sunbrella fibres.

LESS WASTE

Our quality Sunbrella fabrics do not rot or fade and are highly resistant over time. As our fabrics do not need to be replaced as often as traditional fabrics, they generate less waste.

LOW WATER CONSUMPTION

In the solution-dyeing process, colour pigments are added to the yarn as it is spun, to guarantee colourfastness and save water. The small amount of water used in our weaving process is fully recycled in-house.

ZERO LANDFILL

For over 30 years, Sunbrella has recycled its industrial waste such as yarn and packaging. Today, every Sunbrella manufacturing facility around the globe sends absolutely no waste to the landfill.

5 YEAR WARRANTY

Sunbrella ReCycled fabrics that include acrylic carry a 5-year limited warranty for indoor and outdoor applications against abrasion, pilling, loss of colour and strength in normal usage and exposure conditions. See general warranty conditions at: dckc.fr/warranty

PFAS FREE

Our company has invested significant resources to find alternatives to PFAS (perfluoroalkylate) chemicals and has developed an optimal non-PFAS finish for all Sunbrella upholstery fabrics.
Our fabrics will retain their water repellency, durability, bright colours, appearance, softness, texture, ease of cleaning and strength.

REACH REGULATION

Sunbrella has developed treatments designed and applied in strict compliance with European REACH regulations.

REACH is a European regulation designed to improve the protection of human health and the environment from the risks posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry.

GREENGUARD CERTIFIED

Sunbrella upholstery fabric has achieved GREENGUARD GOLD Certification. Sunbrella upholstery fabrics are certified by GREENGUARD as contributing to healthy indoor air by being a very low emitting interior product.

OEKO-TEX LABEL

A quality that meets human-ecological requirements. Awarded with the OEKO-TEX label (class II - products with direct contact to the skin), Sunbrella fabrics are produced without hazardous substances and do not pose a threat to health, the skin or the environment.

SOURCE

NEW

365 g/m²

140 cm · 40m

OPTIONAL FINISH* :

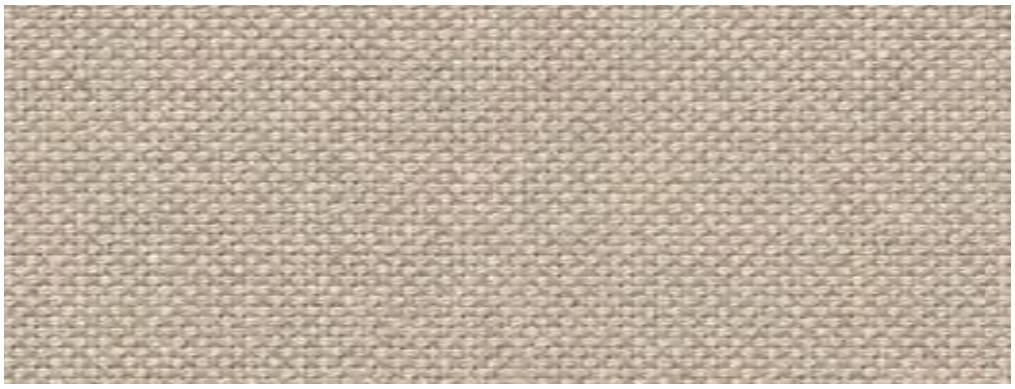

OAK
SOU 19001 140

EPICEA
SOU 19011 140

MELTEM
SOU 19002 140



FOGO
SOU 19003 140

SENCHA
SOU 19005 140



SQUAMARINA
SOU 19006 140

NORI
SOU 19008 140

LOCH
SOU 19004 140



COAL
SOU 19010 140

EBENE
SOU 19009 140

PADOUK
SOU 19007 140



TILE
SOU 19012 140

HERITAGE

OPTIONAL FINISHES* :

PAPYRUS
HER 18006 140

ASH
HER 18001 140

SLATE
HER 18015 140

CHAR
HER 18009 140

MOSS
HER 18012 140

LEAF
HER 18011 140

ALPINE
HER 18018 140



SKY
HER 18016 140

SABLE
HER 18019 140 NEW

RUST
HER 18021 140

DUNA
HER 18024 140 NEW

* See the characteristics on the technical page

SLOW

NEW

470 g/m²

140 cm · 35m

OPTIONAL FINISH* :

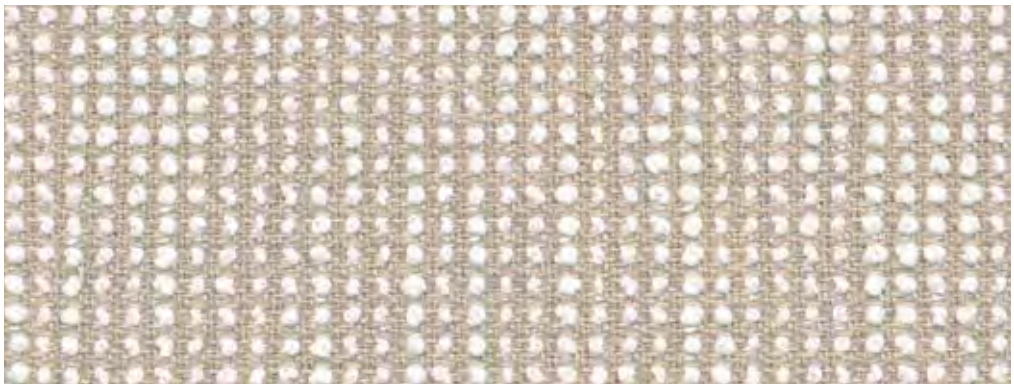

FARAFRA
SLO 19101 140

SPIREA
SLO 19107 140

FERN
SLO 19106 140

FOREST
SLO 19104 140



ILLITE
SLO 19102 140

GRIZZLY
SLO 19105 140

ALEZAN
SLO 19103 140

HARVEST

NEW

REPEAT:
20,5 cm

Selvedges
Lisières

590 g/m²

140 cm
25m

KAOLIN
HAR 19201 140

LIFT TO SEE THE PICTURE OF THE WHOLE STRIPE

NILE
HAR 19204 140

ESTEREL
HAR 19203 140

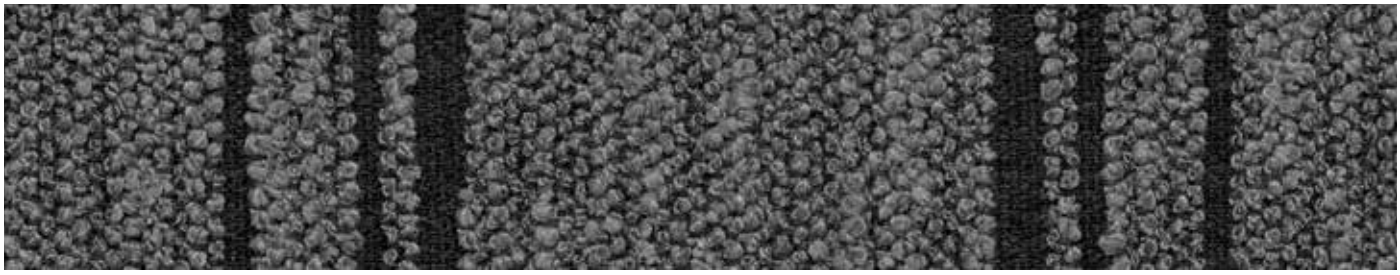

BASALT
HAR 19202 140

sunbrella®

Roncati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

dckc.fr/sunbrella

EDITION FEBRUARY 2024 - SAS DICKSON CONSTANT - CAPITAL 12.640.000 EUROS - 381 347 970 R.C.S. LILLE MÉTROPOLE
SUNBRELLA® IS A REGISTERED TRADEMARK OF GLEN RAVEN, INC.

ENDSTOPLE INT24

sunbrella®

TIMELESS

A collection of classic fabrics with a timeless appeal

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

SUNBRELLA®

A BRAND THAT CARES ABOUT THE ENVIRONMENT

From production to use, Sunbrella® fabrics combine quality with durability to reduce their impact on the environment.

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

As part of its Sunbrella ReCycled offer, Sunbrella created the Endless Stories collection containing up to 50% recycled solution-dyed acrylic fibres. Our recycled fibres are sourced directly from production plants where waste is divided into colour groups and turned back into fibres. These fibres are then blended with the "virgin" Sunbrella fibres.

LESS WASTE

Our quality Sunbrella fabrics do not rot or fade and are highly resistant over time. As our fabrics do not need to be replaced as often as traditional fabrics, they generate less waste.

LOW WATER CONSUMPTION

In the solution-dyeing process, colour pigments are added to the yarn as it is spun, to guarantee colourfastness and save water. The small amount of water used in our weaving process is fully recycled in-house.

ZERO LANDFILL

For over 30 years, Sunbrella has recycled its industrial waste such as yarn and packaging. Today, every Sunbrella manufacturing facility around the globe sends absolutely no waste to the landfill.

5 YEAR WARRANTY

Sunbrella acrylic fabrics carry a 5-year limited warranty for indoor and outdoor applications against abrasion, pilling, loss of colour and strength in normal usage and exposure conditions. See general warranty conditions at : dckc.fr/warranty

PFAS FREE

Our company has invested significant resources to find alternatives to PFAS (perfluoroalkylate) chemicals and has developed an optimal non-PFAS finish for all Sunbrella upholstery fabrics.
Our fabrics will retain their water repellency, durability, bright colours, appearance, softness, texture, ease of cleaning and strength.

REACH REGULATION

Sunbrella has developed treatments designed and applied in strict compliance with European REACH regulations.

REACH is a European regulation designed to improve the protection of human health and the environment from the risks posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry.

GREENGUARD CERTIFIED

Sunbrella upholstery fabric has achieved GREENGUARD GOLD Certification. Sunbrella upholstery fabrics are certified by GREENGUARD as contributing to healthy indoor air by being a very low emitting interior product.

OEKO-TEX LABEL

A quality that meets human-ecological requirements. Awarded with the OEKO-TEX label (class II - products with direct contact to the skin), Sunbrella fabrics are produced without hazardous substances and do not pose a threat to health, the skin or the environment.

TIMELESS

Designed with lasting strength and cleanability built in

Timeless is a collection of over a hundred fabrics. Expertly crafted, this broad palette of colours is suitable for all projects. The fabrics can stand on their own, but are also designed to serve as the basis for more trendy compositions. They are perfect for patterned or textured combinations. Indispensable essentials that stand the test of time.

EASY TO CLEAN

WATER & STAIN RESISTANT

UV/FADE RESISTANT

MOLD/MILDEW RESISTANT

BLEACH CLEANABLE

BREATHABLE COMFORT

	STANDARDS	CLIFF	NATTÉ	SOLIDS & STRIPES
COMPOSITION		100% Sunbrella® acrylic		
FINISH		Non PFAS, Water-Repellent & Stain-Proof		
MINIMUM USEFUL WIDTH	EN 1773	140	140	137
WEIGHT	ISO 3801 g/sqm	208	290	260
ROLL LENGTH	LM	50	50	50
SPRAY TEST	ISO 4920 Class/5	5		
COLOUR FASTNESS UV INDOOR	ISO 105 B02 Class/8	8		
COLOUR FASTNESS TO WEATHER OUTDOOR	ISO 105 B04 1000 h Class/5	4-5		
FLAME RETARDANCY		All these fabrics pass the following certifications: BS 5852-1 source 0, Cal 117, NFPA 260, EN 1021-1 (cigarette test)		
CARE INSTRUCTIONS		30 Ironing reinforces the treatment		

All the values have a +/-5% tolerance

Also available on special order with a flame-retardant backing that passes the following certifications: BS 5852-1 source 1, EN 1021-2 (match test), IMO FTP code part 8. Special order of 200 lm minimum per construction (with a possibility of mixing up to 4 colours). Increases fabric weight by 175 g/m².

Also available on special order with a waterproof backing that brings a waterproofness >1500 mm according to the schmerber test. Special order of 200 lm minimum per construction (with a possibility of mixing up to 4 colours). Increases fabric weight by 100 g/m².

Find more technical information with the digital data sheets !

NATTÉ

290 g/m²

50 m · 140 cm

OPTIONAL FINISHES* :

POSEDONIA
NAT 10111 140
NEW

BAMBOO
NAT 10112 140
NEW



AGAVE
NAT P097 140
NEW



FROSTY CHINÉ
NAT 10025 140



CARBON SKY
NAT 10064 140

CARBON BEIGE
NAT 10065 140

NATURE GREY
NAT 10040 140



NAXOS
NAT 10255 140
NEW



BLUESTONE
NAT 10083 140
NEW

COSMOS
NAT P094 140
NEW

CHESTNUT
NAT 10102 140
NEW

TONKA
NAT 10101 140

POMPEI
NAT 10256 140
NEW

* See the characteristics on the technical page

SPRITZ
NAT 10254 140
NEW

JASPE
NAT P100 140
NEW

WHITE
NAT 10020 140

NATURE
NAT 10014 140

CANVAS
NAT 10021 140

SUNLIGHT
NAT 10250 140
NEW

HEATHER BEIGE
NAT 10028 140

HEATHER GREY
NAT 10029 140

HEATHER CHALK
NAT 10150 140

LINEN CHALK
NAT 10151 140

GREY CHINÉ
NAT 10022 140

GRAUMEL CHALK
NAT 10152 140

TAUPE CHALK
NAT 10155 140

ANTIQUE
NAT 5077 140
NEW

CHARCOAL CHINÉ
NAT 10063 140



DARK TAUPE
NAT 10059 140

SOOTY
NAT 10030 140

MASCARA
NAT 10078 140
NEW

SOLIDS

OPTIONAL FINISHES* :

MERLOT
SJA 3997 137
NEW

WALNUT
SJA 3996 137
NEW

EBENE
SJA P091 137
NEW

AUTUMN
SJA 3982 137

BURGUNDY
SJA 5436 137



BLUSH
SJA 3965 137



ANTELOPE
SJA P107 137
NEW



PUMPKIN
SJA 3969 137



CORAL
SJA P101 137
NEW

HIVE
SJA 4000 137
NEW

LOGO RED
SJA 5477 137

PEPPER
SJA 3968 137

PARIS RED
SJA 3728 137

MINK BROWN
SJA 3127 137

* See the characteristics on the technical page

ANTIQUE BEIGE
SJA 5422 137

HEATHER BEIGE
SJA 5476 137

TRUSH
SJA 3995 137
NEW



TAUPE CHINÉ
SJA 3907 137

TAUPE
SJA 3729 137

DARK SMOKE
SJA 3792 137

ALMOND
SJA 3983 137

CALATHEA
SJA 3999 137
NEW



PINEA
SJA 3998 137
NEW

MACAO
SJA 3738 137



LICHEN
SJA 3970 137

CELADON
SJA P103 137
NEW



COMO
SJA P089 137
NEW

BELHARRA
SJA P105 137
NEW

ADRIATIC
SJA 3941 137

TRUE BLUE
SJA 5499 137



ARUBA
SJA 5416 137



CURACAO
SJA 3964 137

MINERAL BLUE CHINÉ
SJA 3793 137



FJORD
SJA P093 137
NEW

PAPYRUS
SJA P055 137
NEW

NATURAL
SJA 5404 137

CANVAS
SJA 5453 137

LIN
SJA 3780 137

STONE
SJA 3988 137



MARBLE
SJA 3966 137

SILVER GREY
SJA 3741 137

SHINGLES
SJA 3706 137



LEAD CHINÉ
SJA 3756 137



CHARCOAL
SJA 3705 137



TITANIUM
SJA P054 137
NEW

ARDOISE
SJA 3737 137

FLANELLE
SJA 3757 137

MISTRAL
SJA P104 137
NEW



CARBON
SJA 3906 137

SOOTY
SJA 3758 137

BLACK
SJA 5408 137

STRIPES

NEW

REPEAT:
45,4 cm

260 g/m²

137 cm · 50 m ·

OPTIONAL FINISHES* :

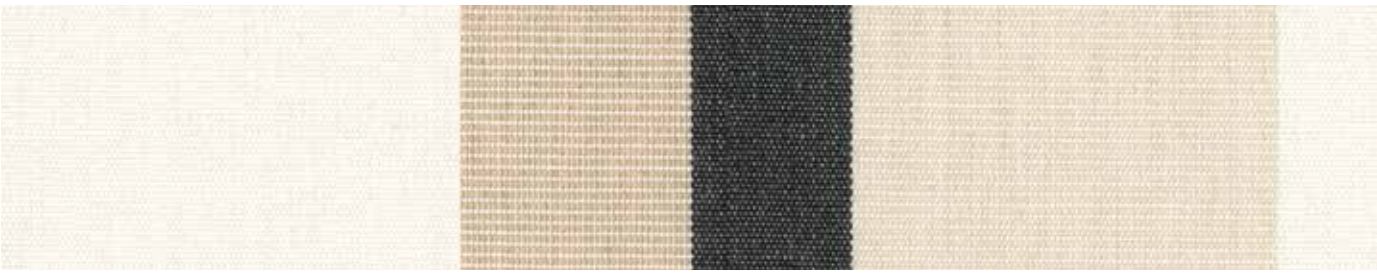

CANYON VERDON
SJA 4002 137

LIFT TO SEE THE PICTURE OF THE WHOLE STRIPE

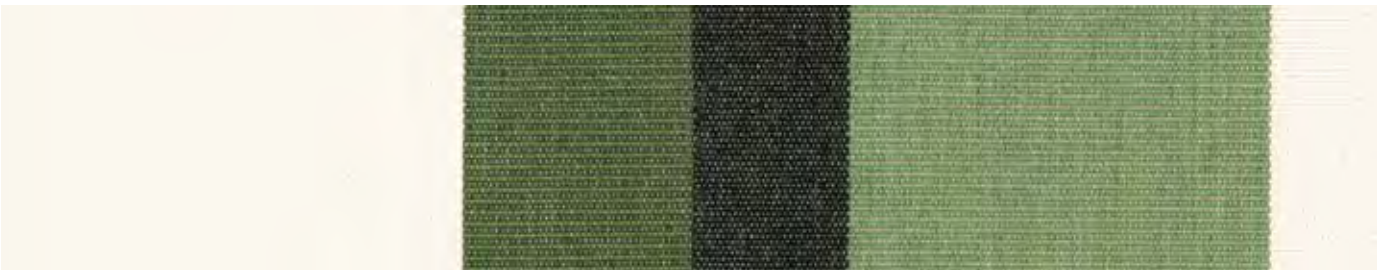

CANYON COLCA
SJA 4003 137

LIFT TO SEE THE PICTURE OF THE WHOLE STRIPE

CANYON TENAYA
SJA 4004 137

LIFT TO SEE THE PICTURE OF THE WHOLE STRIPE

* See the characteristics on the technical page

CLIFF

NEW

208 g/m²

140 cm

50 m

OPTIONAL FINISHES* :

OBVIOUS
CLI B123 140

CLOUD
CLI B125 140

MIST
CLI B124 140

JACKET
CLI B128 140

PETRA
CLI B129 140



SLATE
CLI B126 140



DENIM
CLI B127 140

FIR
CLI B131 140



SPA
CLI B130 140

* See the characteristics on the technical page

sunbrella®

dckc.fr/sunbrella

EDITION JANUARY 2024 - SAS DICKSON CONSTANT - CAPITAL 12.640.000 EUROS - 381 347 970 R.C.S. LILLE MÉTROPOLE
SUNBRELLA® IS A REGISTERED TRADEMARK OF GLEN RAVEN, INC.

TIMEPLEINT24

sunbrella®

ON THE ROAD

A collection of contemporary fabrics inspired by nature

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

ON THE ROAD

Curated designs. Exceptional performance.

On The Road is a collection of over 90 references exploring the theme of nature through its diverse landscapes and colours. The collection offers a wide range of sophisticated patterns that will make compositions more daring. An assortment of textured fabrics and jacquards for infinite design possibilities.

EASY TO CLEAN · WATER & STAIN RESISTANT · UV/FADE RESISTANT · MOLD/MILDEW RESISTANT · BLEACH CLEANABLE · BREATHABLE COMFORT

	STANDARDS	CARAT	KHAIMA	LOPI	SAVANE	TERRITORY	TUNDRA	WADI	WANDER	YAMA	SLING Augustine	SLING Logan	SLING Sailing
COMPOSITION													
Sunbrella acrylic		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11%	19%	35%
Sunbrella polyester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	22%	17,8%
Sunbrella PVC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	64%	59%	47,2%
FINISH		Non PFAS, Water-Repellent & Stain-Proof									Non PFAS		
MINIMUM USEFUL WIDTH	EN 1773	140	140	140	140	140	140	140	140	140	137		
WEIGHT	ISO 3801 g/sqm	420	500	680	430	710	435	450	470	545	505	480	580
ROLL LENGTH	LM	40	30	25	40	25	35	35	35	30	40		
SPRAY TEST	ISO 4920 Class/5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	-		
COLOUR FASTNESS UV INDOOR	ISO 105 B02 Class/8	8									8		
COLOUR FASTNESS TO WEATHER OUTDOOR	ISO 105 B04 1000 h Class/5	4-5									4-5		
FLAME RETARDANCY		All these fabrics pass the following certifications: BS 5852-1 source 0, Cal 117, NFPA 260, EN 1021-1 (cigarette test)											
CARE INSTRUCTIONS		30 * Ironing reinforces the treatment											

All the values have a +/-5% tolerance

* Sling:

Also available on special order with a waterproof backing that brings a waterproofness >1500 mm according to the schmerber test. Special order of 200 lm minimum per construction (with a possibility of mixing up to 4 colours). Increases fabric weight by 100 g/m².

Find more technical information with the digital data sheets !

SUNBRELLA®

A BRAND THAT CARES ABOUT THE ENVIRONMENT

From production to use, Sunbrella® fabrics combine quality with durability to reduce their impact on the environment.

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

As part of its Sunbrella ReCycled offer, Sunbrella created the Endless Stories collection containing up to 50% recycled solution-dyed acrylic fibres. Our recycled fibres are sourced directly from production plants where waste is divided into colour groups and turned back into fibres. These fibres are then blended with the "virgin" Sunbrella fibres.

LESS WASTE

Our quality Sunbrella fabrics do not rot or fade and are highly resistant over time. As our fabrics do not need to be replaced as often as traditional fabrics, they generate less waste.

LOW WATER CONSUMPTION

In the solution-dyeing process, colour pigments are added to the yarn as it is spun, to guarantee colourfastness and save water. The small amount of water used in our weaving process is fully recycled in-house.

ZERO LANDFILL

For over 30 years, Sunbrella has recycled its industrial waste such as yarn and packaging. Today, every Sunbrella manufacturing facility around the globe sends absolutely no waste to the landfill.

5 YEAR WARRANTY

Sunbrella acrylic fabrics carry a 5-year limited warranty for indoor and outdoor applications against abrasion, pilling, loss of colour and strength in normal usage and exposure conditions. See general warranty conditions at : dckc.fr/warranty

PFAS FREE

Our company has invested significant resources to find alternatives to PFAS (perfluoroalkylate) chemicals and has developed an optimal non-PFAS finish for all Sunbrella upholstery fabrics.
Our fabrics will retain their water repellency, durability, bright colours, appearance, softness, texture, ease of cleaning and strength.

REACH REGULATION

Sunbrella has developed treatments designed and applied in strict compliance with European REACH regulations.

REACH is a European regulation designed to improve the protection of human health and the environment from the risks posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry.

GREENGUARD CERTIFIED

Sunbrella upholstery fabric has achieved GREENGUARD GOLD Certification. Sunbrella upholstery fabrics are certified by GREENGUARD as contributing to healthy indoor air by being a very low emitting interior product.

OEKO-TEX LABEL

A quality that meets human-ecological requirements. Awarded with the OEKO-TEX label (class II - products with direct contact to the skin), Sunbrella fabrics are produced without hazardous substances and do not pose a threat to health, the skin or the environment.

* Except for the Sling range

WADI

NEW

450 g/m²

140 cm · 35m ·

OPTIONAL FINISH* :

SHIBORI
WAD J633 140

TORTUGA
WAD J627 140

RIVIERA
WAD J628 140

SHRIMP
WAD J631 140

SUGAR
WAD J624 140

FOG
WAD J625 140

SOAP
WAD J626 140

SESAME
WAD J629 140

STEEL
WAD J630 140

ECLIPSE
WAD J632 140

TUNDRA

NEW

435 g/m²

140 cm · 35m ·

ATLANTIS
TUN3 J481 140

CEMENT
TUN3 J485 140

WALL
TUN3 J484 140

PENJA
TUN3 J479 140



GORILLA
TUN3 J476 140

MUESLI
TUN3 J478 140

SOUK
TUN3 J474 140

BARK
TUN3 J475 140

ABYSS
TUN3 J477 140

SWAN
TUN3 J483 140

VARADERO
TUN3 J482 140

GYPSUM
TUN3 J486 140

RYE
TUN3 J480 140

YAMA

NEW

545 g/m²

140 cm · 30m ·

SCALE/ECHELLE: 1/7 - PATTERN SIZE/TAILLE MOTIF: W/L 64 CM X H 62.2 CM

SELVEDGES : ◄►

TOMORI
YAM J641 140

ERABLE
YAM J640 140

FUJI
YAM J642 140

TANADA
YAM J639 140

WANDER

NEW

470 g/m²

140 cm · 35m ·

OPTIONAL FINISH* :

GOBI
WAN J622 140

EVEREST
WAN J623 140

PILAT
WAN J621 140

GRANITE
WAN J618 140

WOLF
WAN J617 140

MANIOC
WAN J620 140

BISON
WAN J619 140

ETNA
WAN J616 140

KHAIMA

NEW

500 g/m²

140 cm · 30m ·

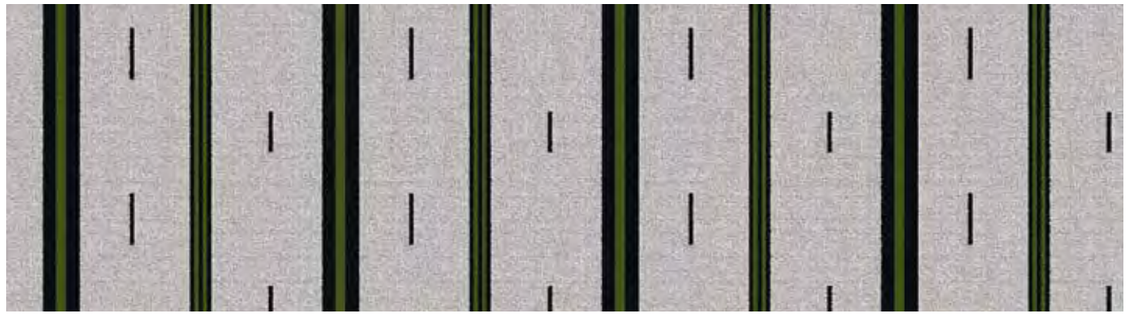

SCALE/ECHELLE: 1/6 - PATTERN SIZE/TAILLE MOTIF: W/L 26,8 CM X H 20.2 CM

SELVEDGES :

MORINGA
KHA J498 140

FONIO
KHA J497 140

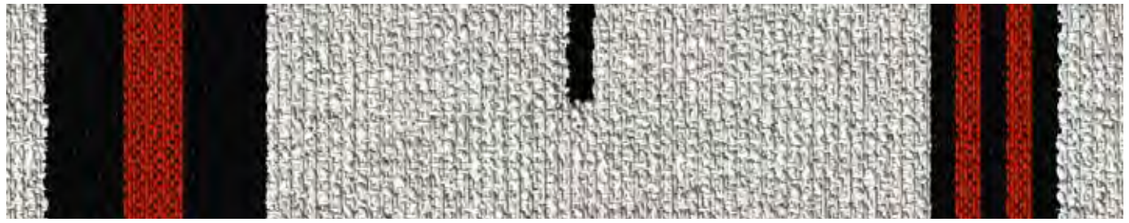

KALAHARI
KHA J499 140

SAVANE

430 g/m²

140 cm · 40m ·

LAKE
SAV3 J447 140

NEW



SWAMP
SAV3 J449 140

NEW

PEAT
SAV3 J448 140

NEW

NIMBUS
SAV3 J350 140

WHITE
SAV3 J235 140

CHAMELEON
SAV3 J451 140

NEW

CROW
SAV3 J446 140

NEW

GREY
SAV3 J234 140

ZINC
SAV3 J236 140

COCONUT
SAV3 J233 140

TORNADO
SAV3 J351 140



WHISPER
SAV3 J349 140



METEOR
SAV3 J450 140

NEW

LOPI

680 g/m²

140 cm · 25m ·

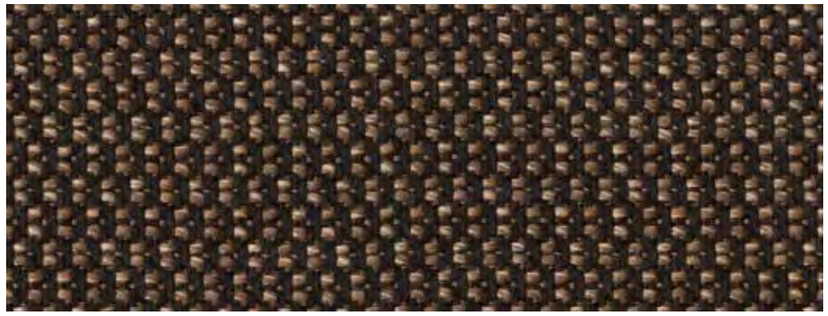

VIPER
LOP2 R085 140 NEW

FAWN
LOP2 R081 140 NEW

COFFEE
LOP2 R078 140 NEW

PEPPER
LOP2 R082 140 NEW

FOSSIL
LOP2 R086 140 NEW

SNOW
LOP2 R033 140

BARIBAL
LOP2 R084 140 NEW

CHARCOAL
LOP2 R017 140

CHAÏ
LOP2 R080 140 NEW

MARBLE
LOP2 R018 140

FRISON
LOP2 R083 140 NEW

SHADOW
LOP2 R013 140

SAND
LOP2 R019 140

ANTIQUE
LOP2 R034 140

SLING

480 g/m² LOGAN

580 g/m² SAILING

505 g/m² AUGUSTINE

137 cm · 40m ·

COCONUT
LOP2 R014 140

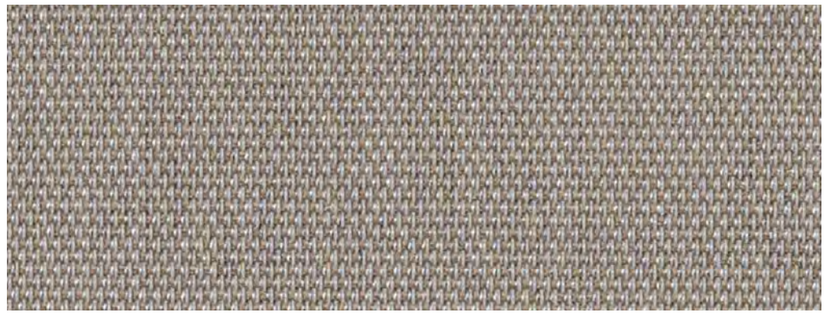

SAILING SPACE
SLI 50143 19 137

ASH
LOP2 R043 140



SAILING SEAGULL
SLI 50143 10 137



AUGUSTINE SILVER
SLI 5928 44 137

LOGAN GRAPHITE
SLI 50045 18 137

SILVER
LOP2 R015 140

LOGAN SNOWY
SLI 50045 07 137

LOGAN SAND
SLI 50045 06 137

LOGAN TAUPE
SLI 50045 02 137

BUD
LOP2 R079 140 NEW

TERRITORY

NEW

710 g/m²

140 cm · 25m ·

TURMERIC
TER J644 140

TURMERIC
TER J644 140

SCALE/ECHELLE: 1/7 - PATTERN SIZE/TAILLE MOTIF: W/L 57.4 CM X H 51.1 CM

SELVEDGES : ◄►

OXYDE
TER J646 140

LAZULI
TER J645 140

TIN
TER J647 140

ALUM
TER J643 140

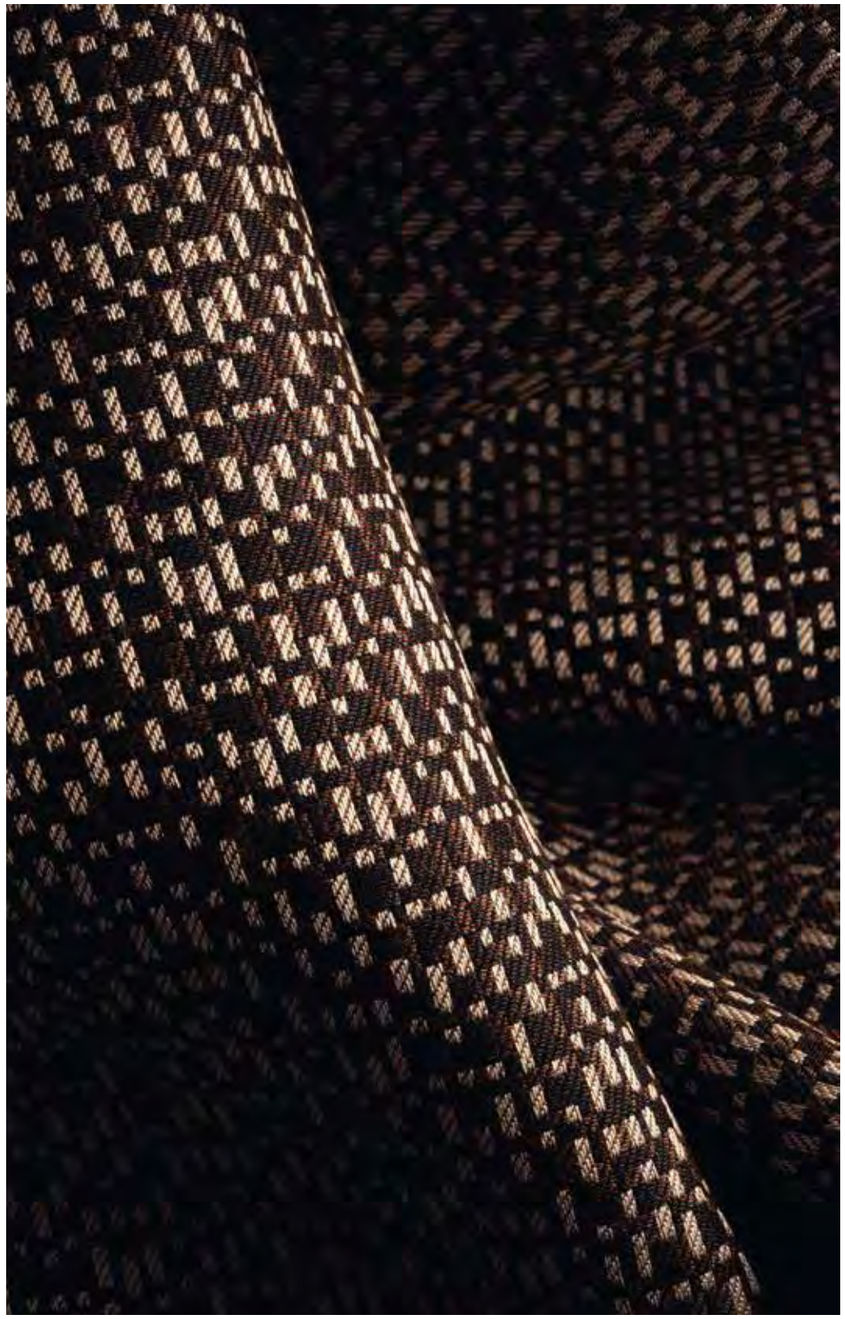

CARAT ONYX J636

CARAT

NEW

420 g/m²

140 cm · 40m ·

AZURITE
CARA J635 140

SCALE/ECHELLE: 1/3 - PATTERN SIZE/TAILLE MOTIF: W/L 7.7 CM X H 8.1 CM

SELVEDGES : ◄►

ONYX
CARA J636 140

GRENAT
CARA J637 140

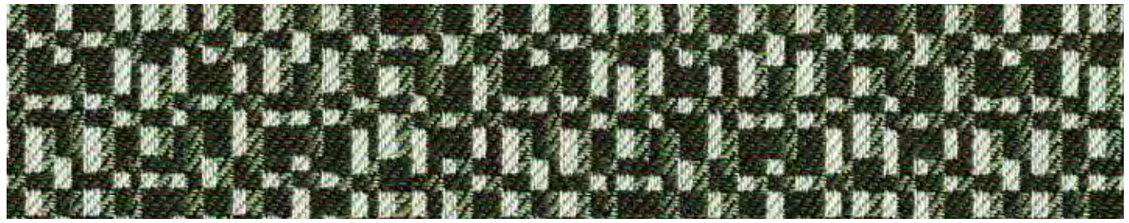

AGATE
CARA J638 140

YAMA ERABLE J640

TUNDRA ATLANTIS J481

FROM TOP TO BOTTOM: WADI SHIBORI J633, CARAT AZURITE J635, TERRITORY LAZULI J645, TUNDRA ATLANTIS J481, CLIFF OBVIOUS B123, NATTÉ NAXOS 10255

WADI SHIBORI J633

WANDER MANIOC J620

FROM TOP TO BOTTOM: KHAIMA MORINGA J498, KHAIMA KALAHARI J499, KHAIMA FONIO J497

YAMA FUJI J642

LOPI FAWN R081

WANDER GOBI J622

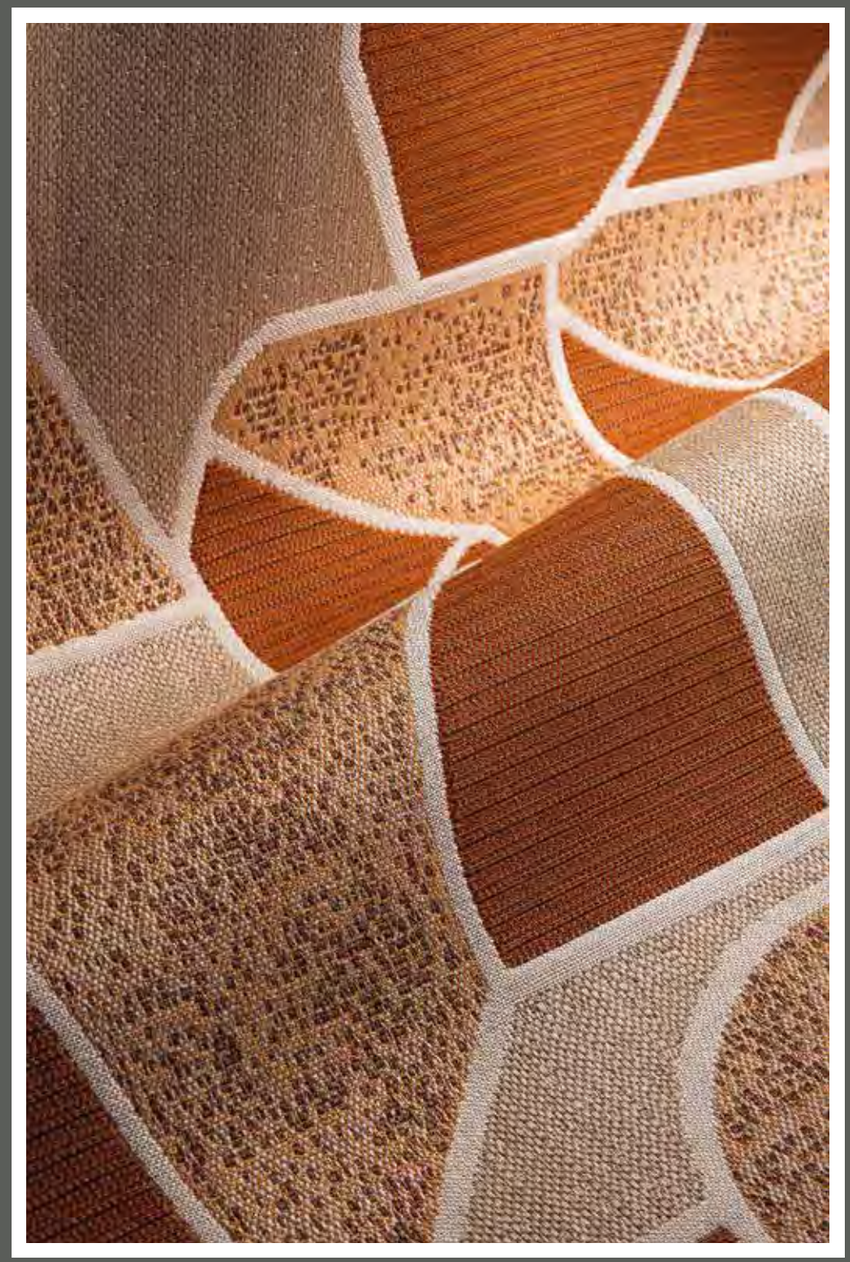

TERRITORY TURMERIC J644

sunbrella®

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

dckc.fr/sunbrella

EDITION JULY 2024 - SAS DICKSON CONSTANT - CAPITAL 12.640.000 EUROS - 381 347 970 R.C.S. LILLE MÉTROPOLE
SUNBRELLA® IS A REGISTERED TRADEMARK OF GLEN RAVEN, INC.

OTR PLE INT24

Stamoid

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

Yachting

Equipment and crew protection

Protezione dell'equipaggio e delle attrezzature

Stamoid | Yachting

Stamoid | Yachting

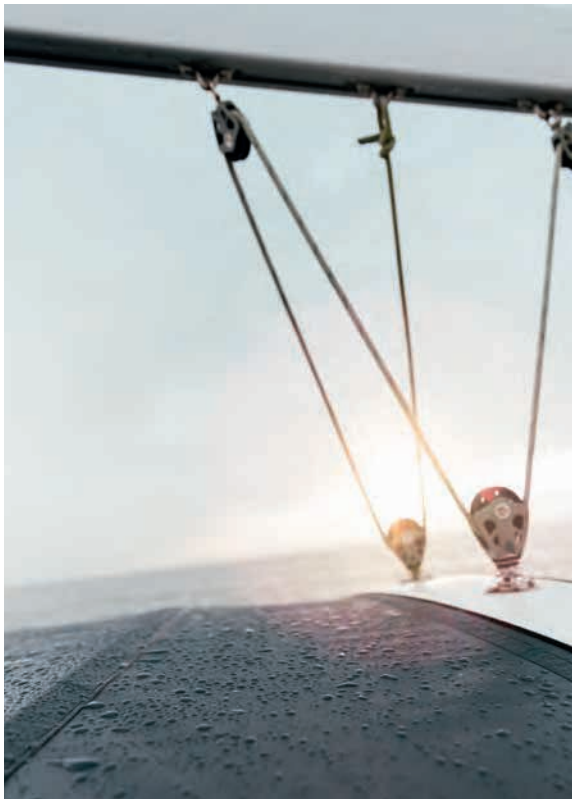

The reference to protect your crew and your equipment onboard

Il riferimento per proteggere l'equipaggio e le attrezzature di bordo

Stamoid | Yachting

Quick and easy upkeep
Manutenzione facile e veloce

100% waterproof
100% impermeabile

Perfect mold resistance
Perfetta resistenza alle muffe

Total protection against UVB rays and highly resistant to severe weather conditions
Protezione totale contro i raggi UVB e alta resistenza a condizioni metereologiche avverse

Wide range of colors and exclusive choice of long lasting shiny whites
Ampia gamma di colori e scelta esclusiva di bianchi lucidi di lunga durata

Handling comfort thanks to the lightness of the fabrics
Maneggevolezza confortevole grazie alla leggerezza dei tessuti

Stamoid Smart 1



7-year warranty
7 anni di garanzia

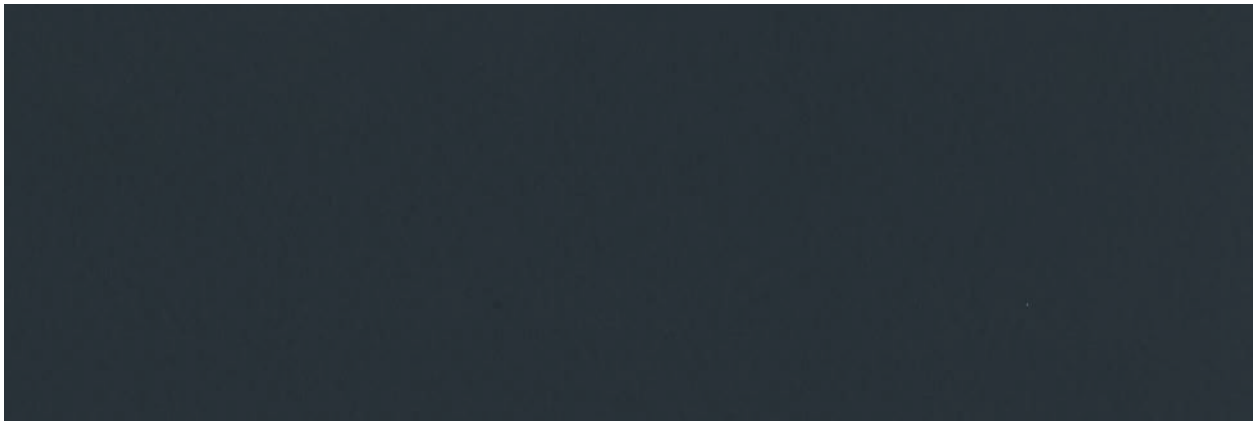

Anthracite - *Antracite* | 98 in • *250 cm* | **F4160–20166**

White
Bianco
F4160–03244
98 in
250 cm

Beige
Beige
F4160–01897
98 in
250 cm

Pearl grey
Grigio perla
F4160–10001
98 in
250 cm

Anthracite
Antracite
F4160–20166
98 in
250 cm

The best of technology to make your life on board easier
Il meglio della tecnologia per semplificare la vita a bordo

100% waterproof yet remaining fully breathable
100% impermeabile pur rimanendo completamente traspirante

Total protection against UVBs
Protezione totale contro i raggi UVB

20% lighter than standard protection and +60% more space available in comparison with standard protection
20% più leggero della protezione standard e +60% di spazio disponibile rispetto alla protezione standard

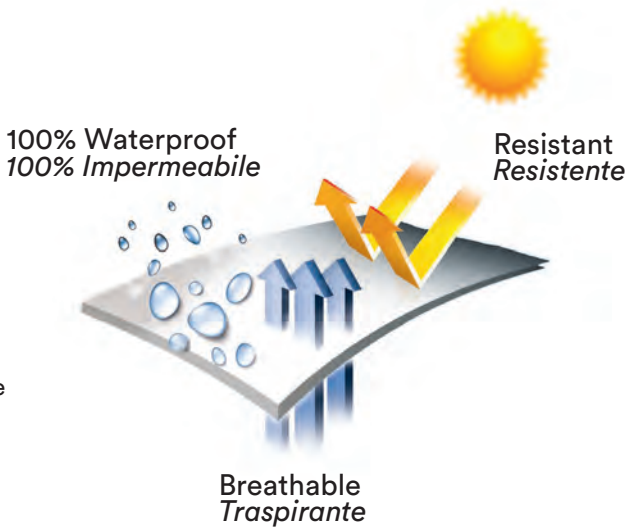

Lightweight and compact
Leggero e compatto

Stamoid Light



5-year warranty
5 anni di garanzia

Cloud grey - *Grigio nuvola* 59-102 in • *150-260 cm* **F4128–320218**

Snow White 59-102-**118** in
Bianco neve *150-260-**300** cm*
F4128-310309

White 59-102-**118** in
Bianco *150-260-**300** cm*
F4128–303244

Cream 59-102 in
Crema *150-260 cm*
F4128–310204

Ivory 59-102 in
Avorio *150-260 cm*
F4128–310081

Beige 59-102-**118** in
Beige *150-260-**300** cm*
F4128–301897

Desert 59-102 in
Deserto *150-260 cm*
F4128–320217

Taupe 59-102 in
Talpa *150-260 cm*
F4128–320165

Pearl grey 59-102-**118** in
Grigio perla *150-260-**300** cm*
F4128–310001

Silver 59-102 in
Argento *150-260 cm*
F4128–10124

Cloud grey 59-102 in
Grigio nuvola *150-260 cm*
F4128–320218

Anthracite 59-102 in
Antracite *150-260 cm*
F4128–320166

Navy 59-102 in
Navy *150-260 cm*
F4128–310235

Black 59-102 in
Nero *150-260 cm*
F4128–300002

Royal Blue 59-102 in
Blu *150-260 cm*
F4128–304997

Stamoid Heavy cover



5-year warranty
5 anni di garanzia

White - *Bianco* 102 in • *260 cm* **F4313-03244**

White 102 in
Bianco *260 cm*
F4313-03244

Beige 102 in
Beige *260 cm*
F4313-01897

Pearl grey 102 in
Grigio perla *260 cm*
F4313-10001

Cloud grey 102 in
Grigio nuvola *260 cm*
F4313-20218

Navy 102 in
Navy *260 cm*
F4313-10235

Stamoid Easy



2-year warranty
2 anni di garanzia

Pearl grey - *Grigio perla* 102 in • *260 cm* F4748-10001

White 102 in
Bianco *260 cm*
F4748-03244

Ivory 102 in
Avorio *260 cm*
F4748-10081

Pearl grey 102 in
Grigio perla *260 cm*
F4748-10001

Royal blue 102 in
Blu *260 cm*
F4748-04997

Navy 102 in
Navy *260 cm*
F4748-10235

Stamoid Top



5-year warranty
5 anni di garanzia

Desert - *Deserto* 59 in • *150 cm* **F3933–20217**

Snow White 59-102 in
Bianco neve *150-260 cm*
F3933–10309

White 59-102 in
Bianco *150-260 cm*
F3933-03244

Cream 59-102 in
Crema *150-260 cm*
F3933–10204

Ivory 59 in
Avorio *150 cm*
F3933–10081

Beige 59-102 in
Beige *150-260 cm*
F3933–01897

Desert 59 in
Deserto *150 cm*
F3933–20217

Taupe 59 in
Talpa *150 cm*
F3933–20165

Pearl grey 59-102 in
Grigio perla *150-260 cm*
F3933–10001

Cloud grey 59 in
Grigio nuvola *150 cm*
F3933–20218

Anthracite 59 in
Antracite *150 cm*
F3933–20166

Navy 59 in
Navy *150 cm*
F3933–10235

Black 59-102 in
Nero *150-260 cm*
F3933–00002

Royal Blue 59 in
Blu *150 cm*
F3933–04997

Stamoid | Yachting protection

	Stamoid Light F4128	Stamoid Smart 1 F4160	Stamoid Easy F4748	Stamoid Heavy Cover F4313	Stamoid Top F3933	
	Technical propreties - *Proprietà tecniche*					**Standards *Norme***
Coating *Rivestimento*	1 side PVC *1 lato PVC*	1 side silicone *1 lato silicio*	1 side PVC *1 lato PVC*	1 side PVC *1 lato PVC*	2 sides PVC *2 lati PVC*	
Base cloth *Tessuto di base*	280 Dtex PES HT	280/550 Dtex PES HT	1,100 Dtex PES HT *1 100 Dtex PES HT*	1,100 Dtex PES HT *1 100 Dtex PES HT*	280 Dtex PES HT	
Weight *Peso*	8.8 oz/sq.yd *300 g/m²*	8.3 oz/sq.yd *280 g/m²*	12.7 oz/sq.yd *430 g/m²*	15.3 oz/sq.yd *520 g/m²*	12.7 oz/sq.yd *430 g/m²*	EN ISO 2286-2
Length of rolls *Lunghezza dei rotoli*	32.81-54.68 yd *30 - 50 ml*	32.81 yd *30 ml*	32.81 yd *30 ml*	32.81 yd *30 ml*	32.81-54.68 yd *30 - 50 ml*	
Thickness *Spessore*	360 microns *0,36 mm*	300 microns *0,30 mm*	460 microns *0,46 mm*	590 microns *0,59 mm*	380 microns 0,38 mm	
Tensile strength (warp/weft) *Resistenza alla rottura (ordito/ trama)*	315/315 lbs/2 in *140/140 daN/5 cm*	281/315 lbs/2 in *125/140 daN/5 cm*	517/517 lbs/2 in *230/230 daN/5 cm*	719/781 lbs/2 in *320/350 daN/5 cm*	292/292 lbs/2 in *130/130 daN/5 cm*	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) *Resistenza allo strappo (ordito/ trama)*	25/25 lbs/2 in *11/11 daN*	40/67 lbs/2 in *18/30 daN*	72/63 lbs/2 in *32/28 daN*	106/115 lbs/2 in *47/51 daN*	16/18 lbs/2 in *7/8 daN*	DIN 53.363
Flexing resistance (no damage) *Resistenza alla flessione (nessun danno)*	-	100,000 cycles *100 000 cicli*	-	-	-	EN ISO 32100 Bally test
Color light fastness *Stabilità del colore alla luce*	>4/5 (1,000 h.) *>4/5 (1 000 ore)*	>4/5 (1,000 h.) *>4/5 (1 000 ore)*	>4/5 (1,000 h.) *>4/5 (1 000 ore)*	>4/5 (1,000 h.) *>4/5 (1 000 ore)*	>4/5 (1,000 h.) *>4/5 (1 000 ore)*	QUVA test according ASTM G 154
UV Filtration *Filtrazione UV*	UPF 50+	UPF 50+	UPF 50+	UPF 50+	UPF 50+	NF 13758-1+A1
Resistance to water infiltration *Resistenza alle infiltrazioni d'acqua*	-	>700 cm	-	-	-	EN 20811
Breathability *Traspirabilità*	-	1.5 oz/sq.yd/24h *50 g/m²/24h*	-	-	-	
Mold resistance *Resistenza alle muffe*	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	EN ISO 846-A
Extreme working temperatures *Temperature estreme di utilizzo*	-4°F / +158°F -20°C / +70°C	-58°F / +248°F -50 °C / +120°C	-4°F / +158°F -20°C / +70°C	-4°F / +158°F -20°C / +70°C	-4°F / +158°F -20°C / +70°C	
	Management system - *Sistema di gestione*					
Quality - *Qualità*: ISO 9001 • **Environment - *Ambiente***: ISO 14001 • **Energy - *Energia***: ISO 50001 only for F4128 - *solo por F4128*						
	Certifications, labels - *Certificazioni, etichette*					
	Smart Coating Technology *Tecnologia* NANO TOP™	Smart Coating Technology *Tecnologia* NANO TOP™	Smart Coating Technology *Tecnologia* NANO TOP™	Smart Coating Technology *Tecnologia* NANO TOP™	Smart Coating Technology *Tecnologia*	DO BETTER CSR WITH LESS [1]

[1] Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.

[1] Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare i risultati economici e l'impatto positivo.

The technical data above are average values with a +/- 5% tolerance.

The buyer of our products is fully responsible for their application or their transformation concerning any possible third party. The buyer of our products is responsible for their implementation and installation in compliance with standards, codes of practice and safety regulations in force in destination countries. To ensure warranty effectiveness, refer to warranty certificate concerned available on demand. The values quoted above represent results of tests performed in compliance with common design practices and are provided for information only to enable customers to make the best use of our products. Our products are subject to changes prompted by technological developments. We reserve the right to modify their characteristics at any time. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data.

The colours and textures presented are included for information only.

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/-5%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati. I colori e le texture presentati sono inclusi solo a titolo informativo.

I colori e le texture presentati sono inclusi solo a titolo informativo.

Serge Ferrari group

Rancati TESSUTI E ACCESSORI PER LA NAUTICA

sergeferrarigroup.com

Stamoid is a registered trademark of Serge Ferrari sas.
Stamoid è un marchio registrato di Serge Ferrari sas.
Ref. 670-GBIT • 09/2023 • 11,00 euros

EN-IT

Photo credits - *Crediti foto*: ©Romain Marie, ©Zodiac, ©Stéphane Rambaud

Batyline

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

Upholstery | Marine collection | *Collezione nautica*

Batyline | Marine Collection

Batyline | Marine Collection

Batyline Eden

Textile look: the textured yarn in the weave gives the fabric a soft touch and a textile aspect
Aspetto tessile: *il filato strutturato della trama conferisce al tessuto un tocco morbido e un aspetto tessile*

Waterproof version: a protective film on the back of the fabric ensures a long lasting waterproof solution
Versione impermeabile: *una pellicola protettiva sul retro del tessuto garantisce una soluzione impermeabile di lunga durata*

Batyline Elios

Softness and comfort: the flocked yarn in the weaving ensures the softness and comfort of the fabric
Morbidezza e comfort: *il filo floccato nella tessitura garantisce la morbidezza e il comfort del tessuto*

Robust: the high-performance Batyline fabric with exceptional abrasion resistance properties (>50,000 Martindale cycles)
Robusto: *il tessuto Batyline ad alte prestazioni con eccezionali proprietà di resistenza all'abrasione (>50 000 cicli Martindale)*

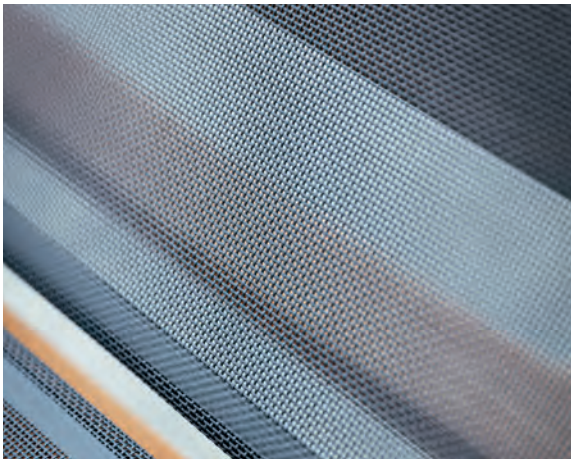

Batyline Iso

Smart: a weaving that ensures optimised placement and cutting in any direction in warp or weft
Smart: *una tessitura che garantisce una disposizione e un taglio ottimizzati in qualsiasi direzione, sia in ordito che in trama*

Classic: the perfect mesh for under cushion on board
Classico: *la rete perfetta per il sottocuscino a bordo*

Batyline Lounge

Enduring: the elegance of a simple, classic design
Duraturo: *l'eleganza di un design semplice e classico*

Robust: a high-performance Batyline fabric for extreme outdoor conditions
Robusto: *un tessuto Batyline ad alte prestazioni per condizioni esterne estreme*

Batyline | Marine Collection

The Marine upholstery range presents the brand's high performance fabrics for yachting outdoor furniture. These fabrics have all the unique characteristics that today's boaters are increasingly looking for: a soft touch, a textile look and an excellent durability in all weather conditions.

La gamma di rivestimenti per la nautica presenta i tessuti ad alte prestazioni del brand per gli arredi da esterno del mondo yachting. Questi tessuti hanno tutte le caratteristiche uniche che i diportisti di oggi cercano sempre di più: morbidezza al tatto, aspetto tessile ed eccellente durata in tutte le condizioni atmosferiche.

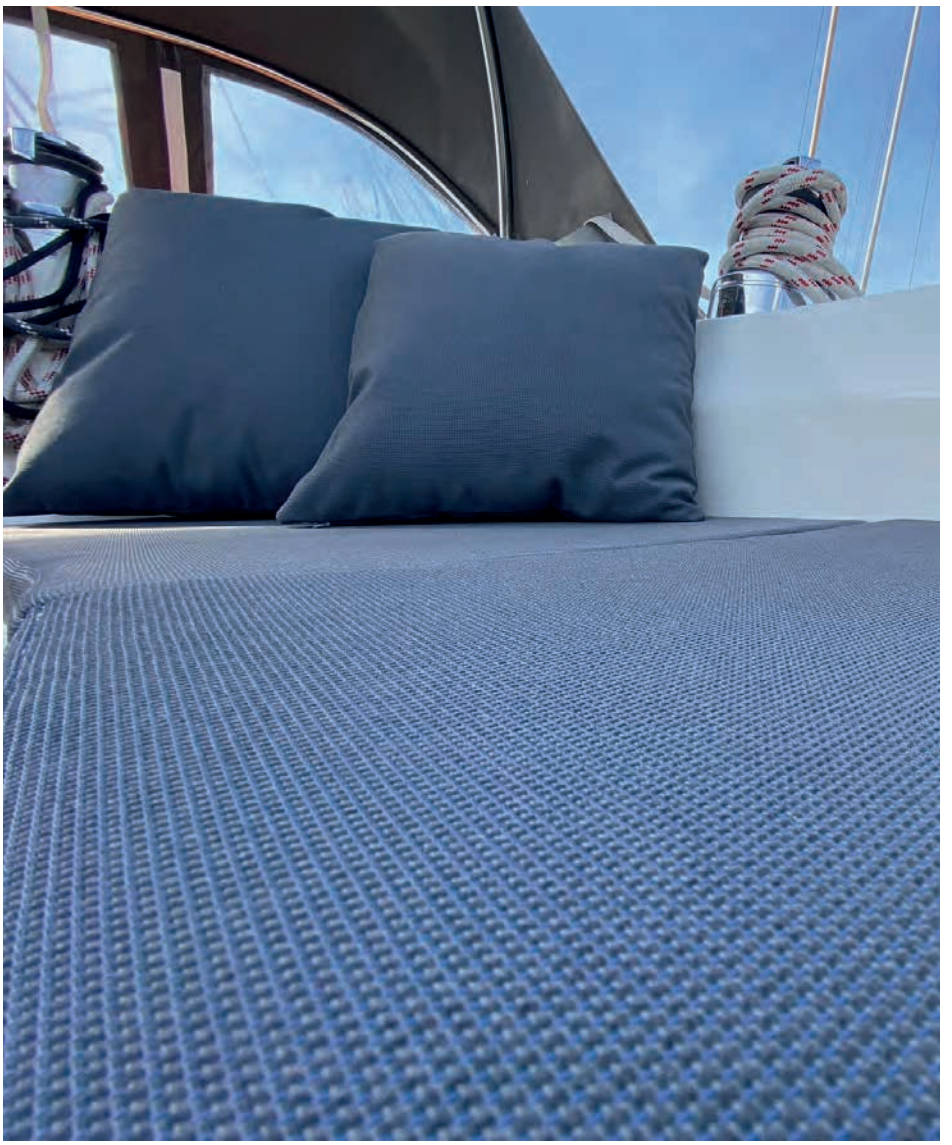

Batyline Eden

Eden

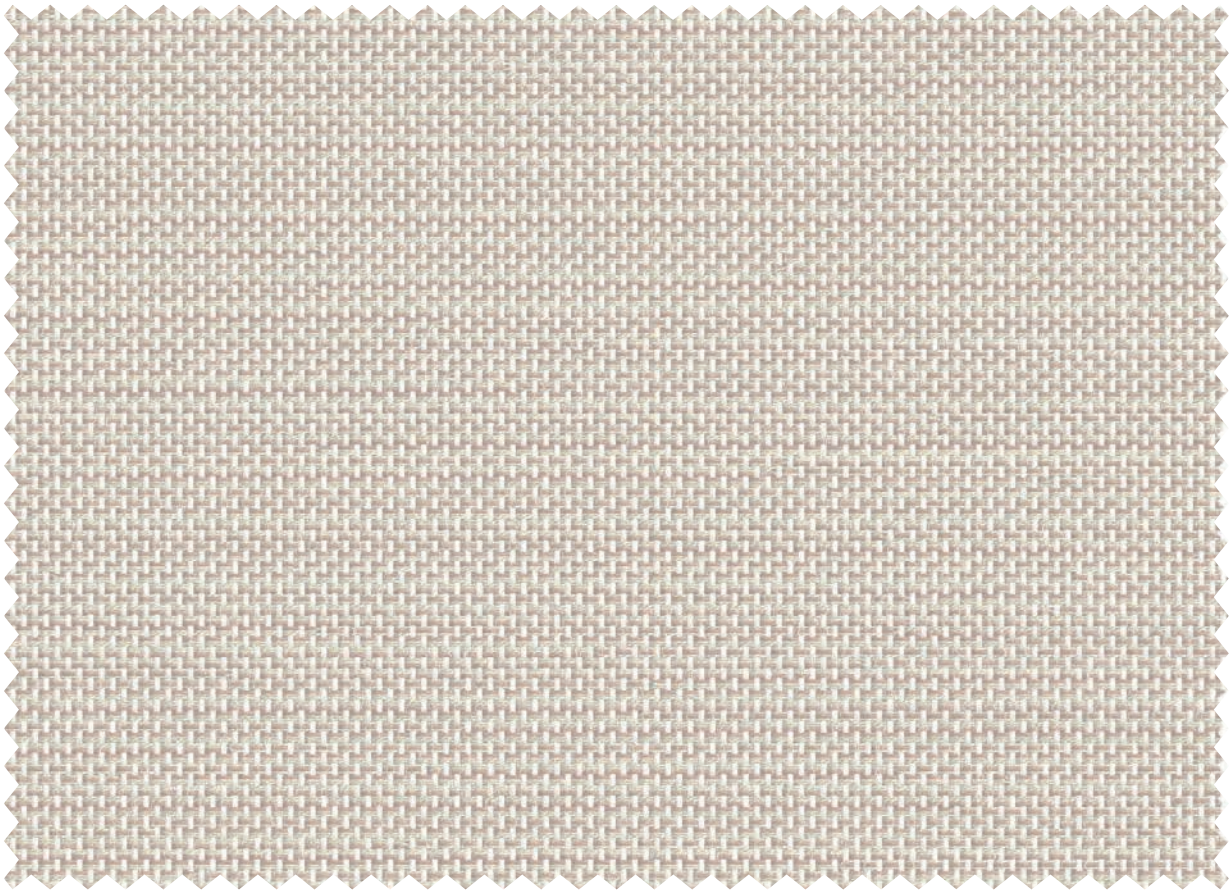

Clay
Argilla
7710-51030

Iceberg **7710-50718**
Iceberg



Light grey **7710-50567**
Grigio chiaro



Ceramic Blue **7710-51032**
Blu ceramica



Porcelain **7710-50719**
Porcellana



Clay **7710-51030**
Argilla



Ice cube **7710-50965**
Cubetto di ghiaccio



Pebble **7710-50566**
Ciottolo



Beige grey **7710-50561**
Grigio beige



Ocre **7710-51031**
Ocra



Midnight **7710-50557**
Mezzanotte



Stem **7710-50967**
Stelo



Shadow **7710-50555**
Ombra

More colours available on demand
Altri colori disponibili su richiesta

Batyline Elios

Elios

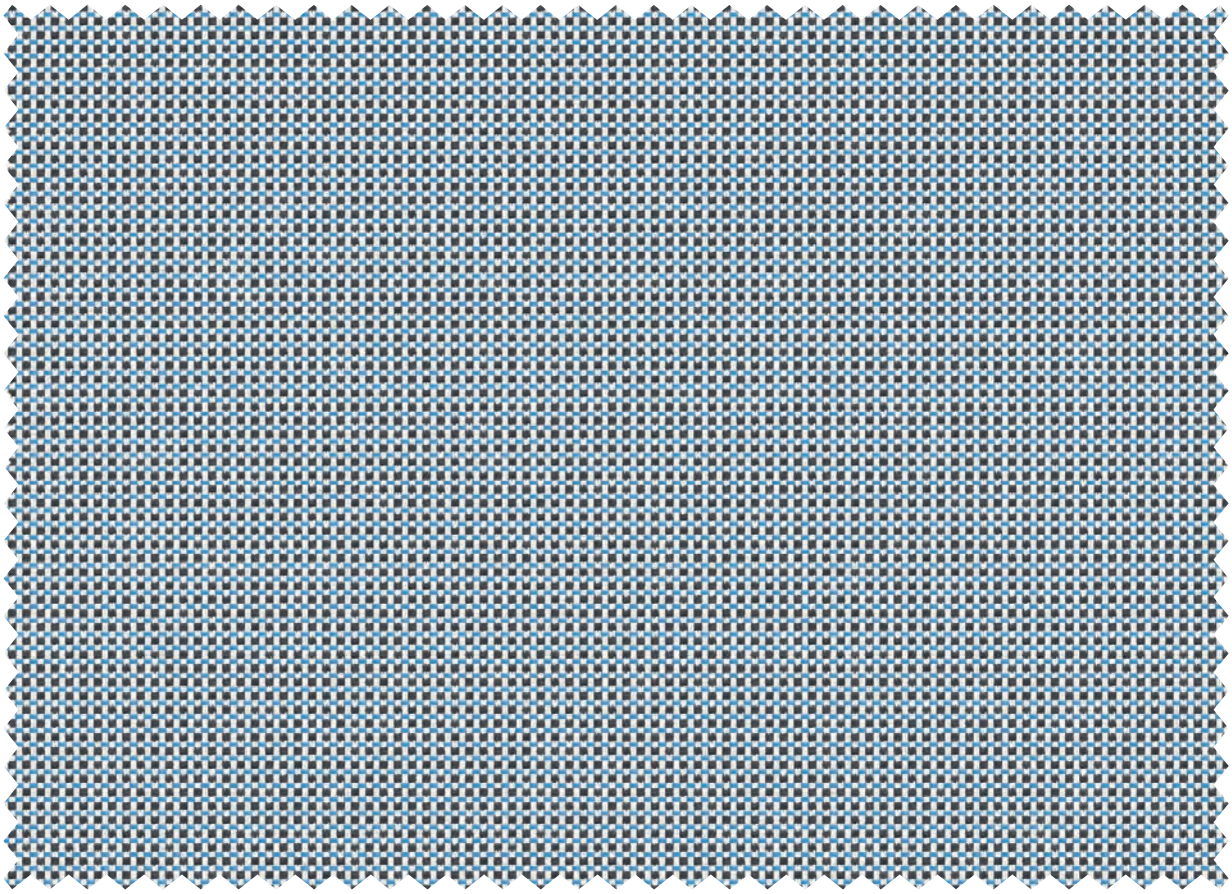

Spring
Primavera
7740-51037



Ladybird
Coccinella
7740-51036



Spring
Primavera
7740-51037



Blue Jay
Ghiandaia
7740-51038



Basalt
Basalto
7740-51034



Caramel
Caramello
7740-51035



Birch
Betulla
7740-51042



Sparrow
Passero
7740-51041



Evergreen
Sempreverde
7740-51040



Sodalite
Sodalite
7740-51039



Dark night
Notte scura
7740-51033

Batyline Waterproof

Eden Waterproof - *Eden Impermeabile*

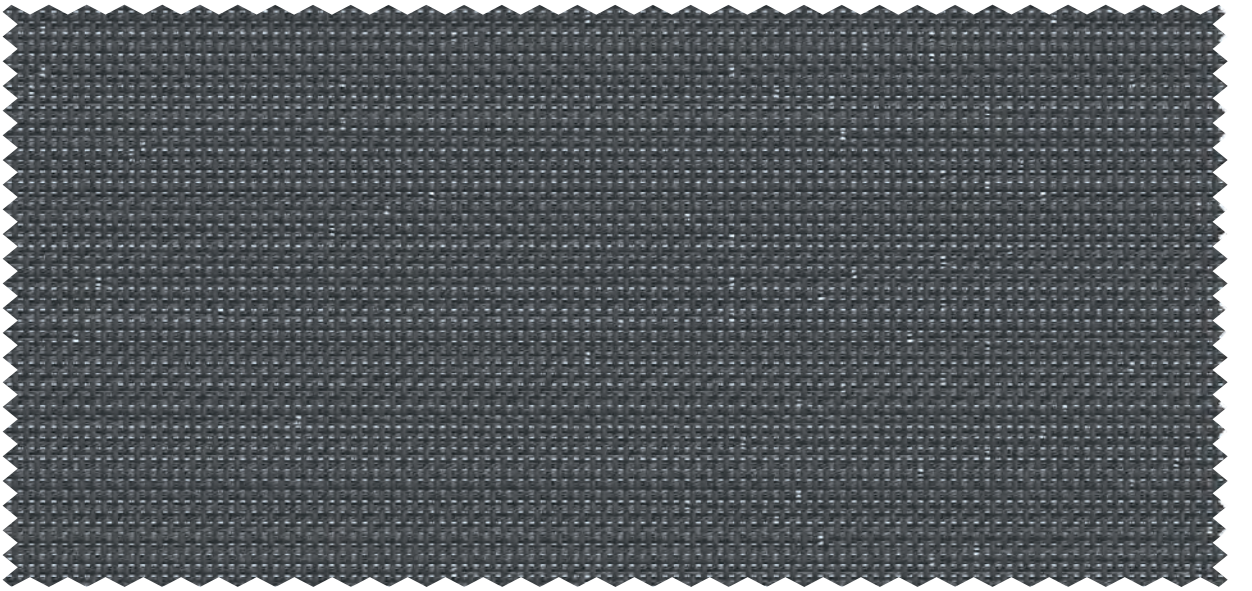

Shadow
Ombra
7711WP-50555

Iceberg **7711WP-50718**
Iceberg



Ice cube **7711WP-50965**
Cubetto di ghiaccio



Pebble **7711WP-50566**
Ciottolo



Nutmeg **7711WP-50563**
Noce moscata



Shadow **7711WP-50555**
Ombra

Elios Waterproof - *Elios Impermeabile*



Ladybird **7741WP-51036**
Coccinella



Spring **7741WP-51037**
Primavera



Caramel **7741WP-51035**
Caramello



Birch **7741WP-51042**
Betulla

Dark night **7741WP-51033**
Notte scura

Batyline Iso

Iso

Snow
Neve
7407-5001

Snow **7407-5001**
Neve



Platinum Grey **7407-5374**
Grigio platino



Cloud **7407-50881**
Nuvola



Mist **7407-50884**
Nebbia



Slate **7407-5004**
Ardesia



Incence **7407-5376**
Incenso



Ash **7407-5014**
Cenere



Peacock **7407-50865**
Pavone



Corn Flower **7407-5007**
Fiordaliso



Night **7407-5006**
Notte



Anthracite grey **7407-5700**
Grigio antracite



Ebony **7407-5005**
Ebano

More colours available on demand
Altri colori disponibili su richiesta

This fabric contains **28% of recycled content**
*Questo tessuto contiene il **28% di contenuto riciclato***

Batyline Lounge

Lounge

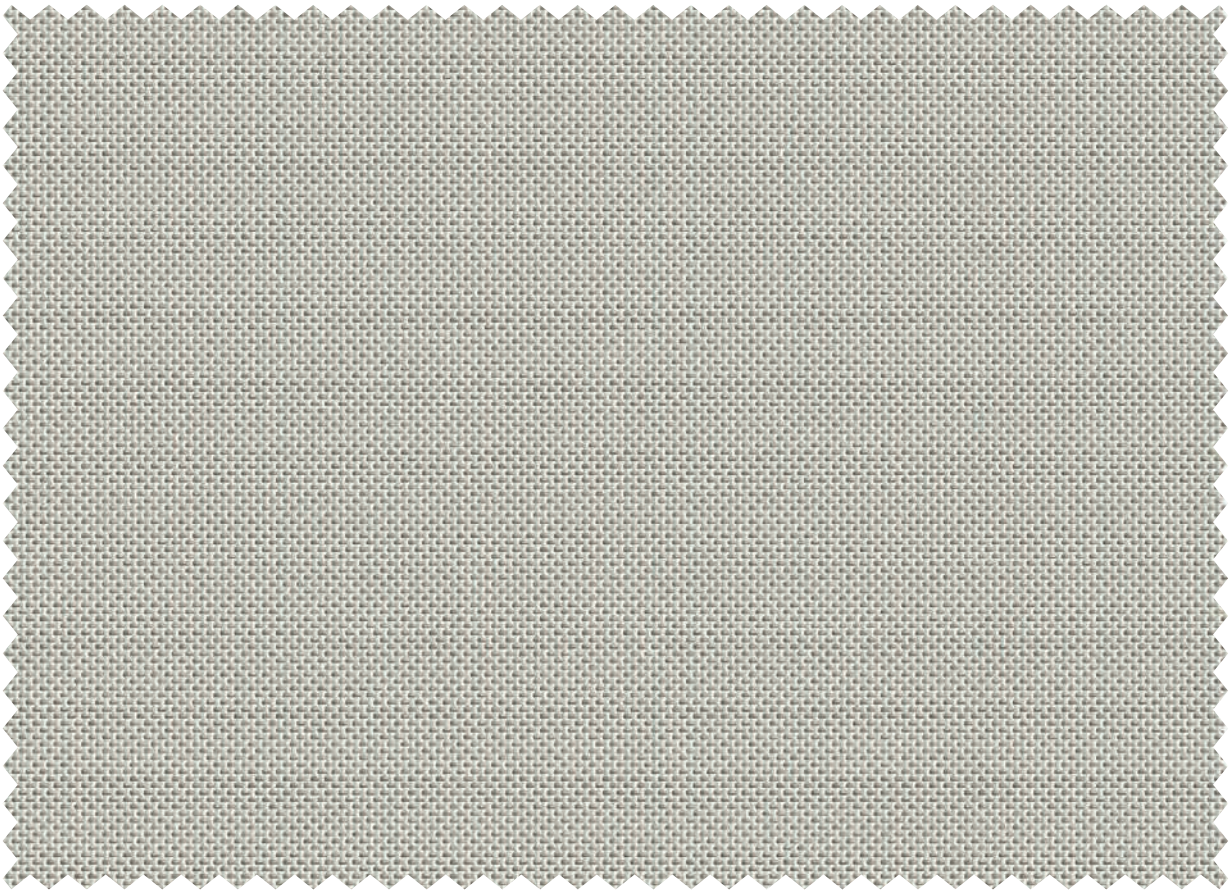

Quartz
Quarzo

7220FR-50932*



White **7720FR-5701***
Bianco



Shea **7720FR-50931***
Karité



Quartz **7720FR-50932***
Quarzo



Cheyenne **7720FR-50928**
Cheyenne



Safran **7720FR-50929**
Zafferano



Zinc **7720FR-5703**
Zinco



Sea spray **7720FR-50934**
Salvia



Reed **7720FR-50930**
Canna



Abyss **7720FR-50935**
Abisso



Dark aluminum **7720FR-5706***
Alluminio scuro

More colours available on demand
Altri colori disponibili su richiesta

***These colours are also available in 7721WP Waterproof version**
****Questi colori sono disponibili anche nella versione impermeabile 7721WP.***

Batyline | Upholstery

	Batyline Eden 7710	Batyline Eden Waterproof 7711WP	Batyline Elios 7740	Batyline Elios Waterproof 7741WP	Batyline Iso (recycled)* 7407	Batyline Lounge 7720FR	Batyline Lounge Waterproof 7721WP	Standards *Norme*
Technical properties - *Proprietà tecniche*								
Weight *Peso*	460 g/m² 13.3 oz/sq. yd	560 g/m² 16.5 oz/sq. yd	440 g/m² 13.0 oz/sq. yd	540 g/m² 15.9 oz/sq. yd	490g/m² 14.5 oz/sq. yd	500 g/m² 14.7 oz/sq. yd	590 g/m² 17.4 oz/sq. yd	EN ISO 2286-2
Width - *Altezza*	180 cm • 70.9 in		140 cm • 55.1 in		180 cm • 70.9 in	140 cm • 55.1 in		
Openess factor *Coefficiente di apertura*	-				22%	–		EN 410
Physical properties - *Proprietà fisiche*								
Tensile strength (warp/weft) *Resistenza alla trazione (ordito/trama)*	≥240/≥150 daN/5 cm ≥540/≥337 lbs/2 in		≥160/≥100 daN/5 cm ≥320/≥225 lbs/2 in		≥240/≥240 daN/5 cm ≥540/≥540 lbs/2 in	≥150/≥150 daN/5 cm ≥337/≥337 lbs/2 in		EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) *Resistenza allo strappo (ordito/trama)*	40/30 daN 90/67 lbs		22/15 daN 49/34 lbs		–	18/15 daN 40/34 lbs		DIN 53.363
Abrasion resistance *Resistenza all'abrasione*	50,000 cycles *50 000 cicli*				>120,000 cycles >120 000 *cicli*			EN ISO 12947-2 Martindale
	>400,000 double rubs *>400 000 doppio sfregamento*		>600,000 double rubs *>600 000 doppio sfregamento*					ASTM D4157 Wyzenbeek
Mold resistance *Resistenza alle muffe*	Methods A, Excellent - *Method A, Eccellente*							EN ISO 846-A
Extreme working temperatures *Temperature di lavoro estreme*	-30°C / +70°C -22°F / +158°F		-10°C / +70°C -14°F / +158°F		-30°C / +70°C -22°F / +158°F			
Weather resistance *Resistenza alle intemperie*	GS =4>4/5 for 700 h *GS =4>4/5 per 700 h*							ASTMG154: UVA340
Flame retardancy - *Reazione al fuoco*								
Rating *Classificazione*	–	–	Pass *Conforme*	Pass *Conforme*	–	Pass *Conforme*	–	IMO MSC.307(88) (2010FTP Code) Annex 1 Part 8

Management systems - *Sistema di gestione*

Quality - *Qualità*: ISO 9001 • Environment - *Ambiente*: ISO 14001 • Energy - *Energia*: *ISO 50001*

Certifications, labels, warranty - *Certificazioni, norme, garanzie*

5-year warranty
5 anni di garanzia

Phthalate FREE

GREENGUARD GOLD

2690/22
* For - *Per* 7740, 7741WP & 7720FR

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 693/14 IFTH www.oeko-tex.com
* For - *Per* 7710, 7711WP

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 693/16 IFTH www.oeko-tex.com
* For - *Per* 7407

DO BETTER WITH LESS CShR[1]

[1] Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.
[1] *Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare i risultati economici e l'impatto positivo.*

A customisation service is available under certain conditions, please contact your local sales representative for more information.
Quoted technical characteristics are average values with a +/- 5% tolerance (*Batyline ISO recycled +/-10% tolerance).
Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time.
The purchaser of our products is responsible for checking the above data. A maintenance and spot cleaning guide is available on request.

A determinate condizioni è disponibile un servizio di personalizzazione; per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di zona.
*Le caratteristiche tecniche indicate sono valori medi con una tolleranza del +/-5% (*Batyline ISO riciclata con tolleranza del +/-10%).*
I nostri prodotti sono soggetti a miglioramenti derivanti da sviluppi tecnici e ci riserviamo il diritto di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento.
L'acquirente dei nostri prodotti è responsabile della verifica dei dati sopra riportati. Su richiesta è disponibile una guida alla manutenzione e alla pulizia.

Serge Ferrari group

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI PER LA NAUTICA

sergeferrarigroup.com

Batyline is a Serge Ferrari SAS registered trademark.
Batyline è un marchio registrato di Serge Ferrari sas
Ref. CT-02360 • 03/2024 • 11€

EN-IT

Photo credits - *Crediti foto*: ©Stéphane Rambaud, ©Marie Allain, ©SergeFerrari, ©Mainewerk Di F. Isopo & C. SAS, ©Clément Caudal, ©Laurent Pischiutta,

Soltis

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

Solar

Marine collection | ***Collezione nautica***

Soltis | Marine Collection

Soltis offers the possibility to protect yourself from the sun while enjoying your cruising experience. An elegant, high performance fabric to give your boat its own aesthetic appearance.

Soltis offre la possibilità di proteggersi dal sole mentre vi godete la crociera. Un tessuto elegante e performante per dare alla vostra imbarcazione un aspetto estetico d'impatto.

Soltis 92

Color

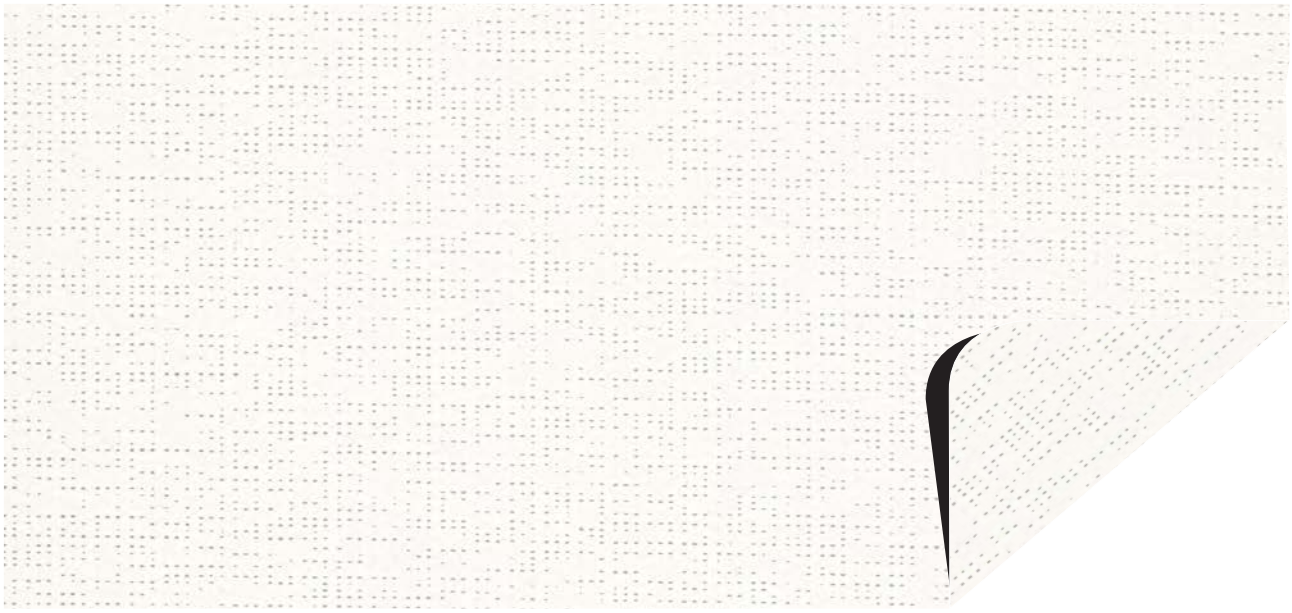

White
Bianco
92-2044

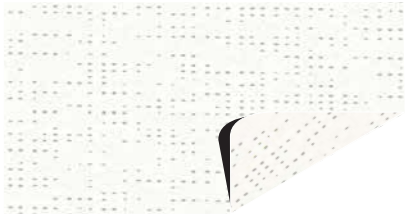

White
Bianco
92-2044

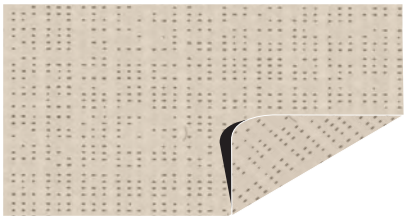

Quartz
Quarzo
92-50303



Shea
Karitè
92-50843

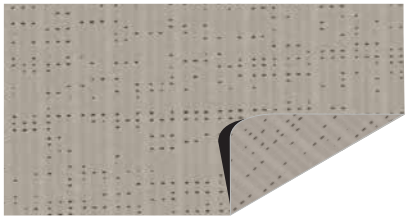

Sandy beige
Sabbia
92-2135



Boulder
Grigio pietra
92-2171



Hemp
Canapa
92-50265

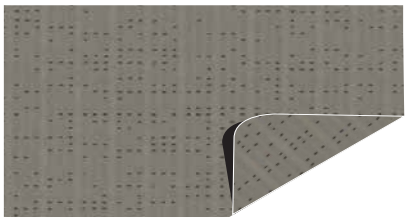

Taupe
Talpa
92-50850

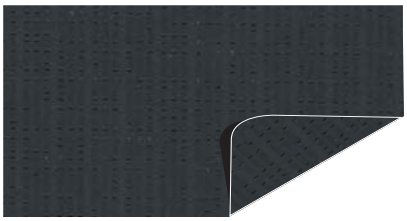

Anthracite
Antracite
92-2047

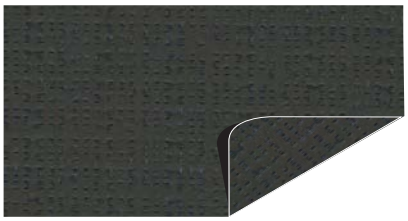

Bronze
Bronzo
92-2043

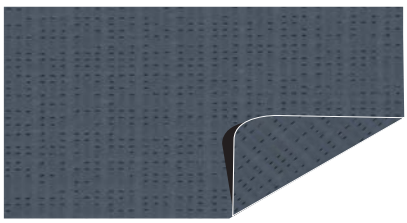

Celestial grey
Grigio Cielo
92-51178

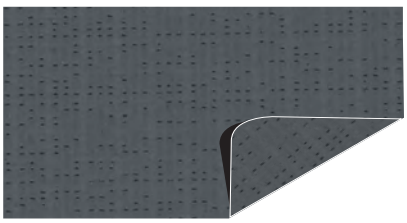

Concrete
Cemento
92-2167

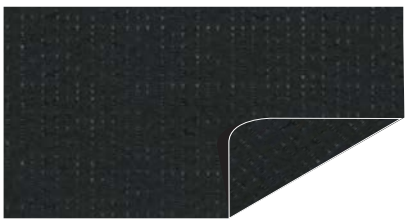

Deep black
Nero intenso
92-51176

More colours available on demand - ***Altri colori sono disponibili su richiesta***

Soltis 86

Color

Snow white
Bianco neve
86-50690

Snow white
Bianco neve
86-50690

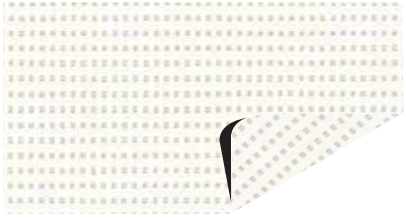

White
Bianco
86-2044

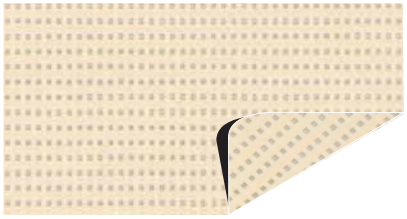

Champagne
Champagne
86-2175



Pepper
Pepe
86-2012

Sandy beige
Sabbia
86-2135



Boulder
Grigio pietra
86-2171

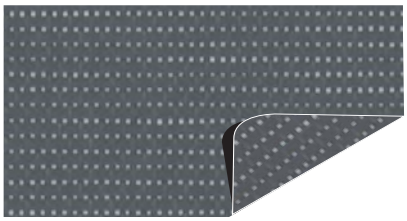

Concrete
Cemento
86-2167

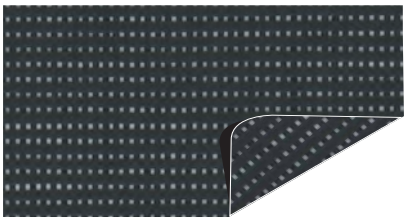

Anthracite
Antracite
86-2047

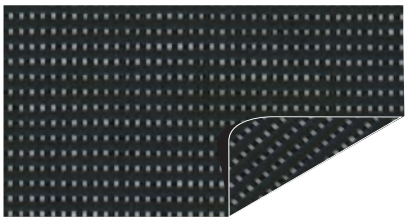

True black
Nero intenso
86-51176

More colours available on demand - ***Altri colori sono disponibili su richiesta***

Soltis | Marine Collection

Solar and light properties
Caratteristiche solari e luminose

Soltis 92

Colors *Coliri*	Reference *Referenza*	Thermal Comfort *Comfort Termico*	Glare Control *Controllo dell'abbagliamento*	View Through *Vista verso l'esterno*
	92-2044	★★★★	☆☆☆☆	★☆☆☆
	92-50843	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	92-50303	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	92-50265	★★★★	★★★☆	★★☆☆
	92-50850	★★★★	★★★★	★★☆☆
	92-2135	★★★★	★★☆☆	★★★☆
	92-2171	★★★★	★★★☆	★★★☆
	92-2167	★★★★	★★★☆	★★★☆
	92-51178	★★★★	★★★★	★★★☆
	92-2043	★★★★	★★★★	★★★☆
	92-2047	★★★★	★★★☆	★★★☆
	92-51176	★★★★	★★★★	★★☆☆

☆☆☆☆	Low *Basso*
★☆☆☆	Moderate *Moderato*
★★☆☆	Good *Buono*
★★★☆	Better *Meglio*
★★★★	Excellent *Eccellente*

Soltis 86

Colors *Coliri*	Reference *Referenza*	Thermal Comfort *Comfort Termico*	Natural Light *Luce Naturale*	View Through *Vista verso l'esterno*
	86-50690	★★★☆	★★★★	★★★☆
	86-2044	★★★☆	★★★★	★★★☆
	86-2175	★★★☆	★★★★	★★★☆
	86-2135	★★★★	★★★★	★★★☆
	86-2012	★★★★	★★★☆	★★★★
	86-2171	★★★★	★★★★	★★★★
	86-2167	★★★★	★★★☆	★★★★
	86-2047	★★★★	★★★☆	★★★★
	86-51176	★★★★	★★☆☆	★★★★

Exclusive Précontraint® technology - *Tecnologia esclusiva Précontraint®*

This unique, world-patented technology involves maintaining the composite in bi-axial tension throughout the manufacturing cycle. It ensures the materials' exceptional performance characteristics (long-term stability, strength, coating thickness and flatness).
Questa tecnologia unica brevettata a livello mondiale consiste nel tenere il telo composito in tensione biassiale durante tutto il ciclo di fabbricazione. Questo trattamento conferisce delle prestazioni eccezionali (resistenza meccanica, spessore del rivestimento e planarità).

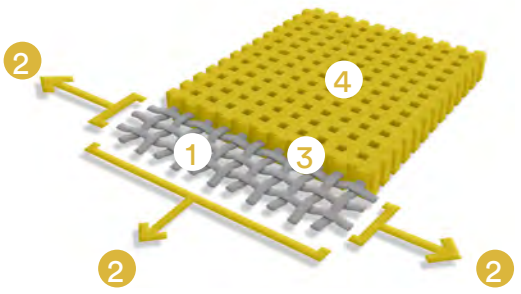

1	High-tenacity polyester micro-yarn reinforcing mesh *Struttura in micro-fili di poliestere ad alta tenacità*	Higher resistance to elongation and tearing *Resistenza superiore all'allungamento e allo strappo*
2	Coating under bi-axial, warp and weft tension *Rivestimento sotto tensione biassiale esercitata in trama e ordito*	No deformation during installation and usage *Nessuna deformazione durante l'installazione e l'utilizzo*
3	Coating thickness covering top of yarns and dirt repellent surface treatment *Rivestimento dei fili e trattamento di superficie anti-sporcizia*	Enhanced aesthetic and structural durability *Longevità estetica e meccanica superiore*
4	Extremely flat and thin *Planarità estrema e spessore ridotto*	Easy-to-clean smooth surface ensuring compactness and easy rolling *Superficie liscia facile da pulire, ingombro ridotto, avvolgimento facile*

Soltis | Marine Collection

	Soltis 92 Color	Soltis 86 Color	Standards *Norme*
	Technical properties - *Proprietà tecniche*		
Openess factor *Coefficiente di apertura*	4%	14%	
Weight - Peso	420 g/m² • 12.4 oz/sq. yd	380 g/m² • 11.2 oz/sq. yd	EN ISO 2286-2
Thickness - *Spessore*	0.45 mm • 450 microns		
	Roll length - *Lunghezza dei rotoli*		
Width - *Altezza* 177 cm • 69.7 in	50 lm • 54.68 yd		
Width - *Altezza* 267 cm • 105.1 in	40 lm • 43.74 yd		
	Physical properties - *Proprietà fisiche*		
Tensile strength (warp/weft) *Resistenza alla rottura (ordito/trama)*	310/210 daN/5 cm • 697/472 lbs/2 in	230/160 daN/5 cm • 517/360 lbs/2 in	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) *Resistenza allo strappo (ordito/trama)*	45/20 daN • 101/45 lbs		DIN 53.363
	Fire resistance - *Resistenza al fuoco*		
Marine test *Test nautico*	Pass *Conforme*		IMO MSC.307(88) (2010FTP Code) Annex 1 Part 7
Euroclass - *Euroclasse*	B-s2,d0		EN 13501-1
	Management system - *Sistema di gestione*		
	Quality - *Qualità*: ISO 9001 • **Environment - *Ambiente***: ISO 14001 • **Energy - *Energia***: ISO 50001		
	Certifications, labels, warranty - *Certificazioni, norme, garanzie*		

5-year warranty
5 anni di garanzia

Précontraint®
Technology
Tecnologia
Précontraint®

[1] Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.
[1] *Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare i risultati economici e l'impatto positivo.*

The technical data above are averaged values with a +/-5% tolerance.

The purchaser of our products is responsible for their application or transformation in relation to possible third party rights. The purchaser of our products is responsible for their installation in compliance with the standards, working practices and safety regulations of their destination country. Please refer to our warranty document with regard to contractual liability. Values quoted in this document are commonly used test results for design purposes. They are given for information only in order to offer our customers optimum usage of our products. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data. The colours and textures presented are included for information only.

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/-5%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati. I colori e le texture presentati sono inclusi solo a titolo informativo

Ranucati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

Serge Ferrari
group

sergeferrarigroup.com

Soltis and Précontraint are Serge Ferrari SAS registered trademarks.
Soltis e Précontraint sono marchi registrati Serge Ferrari SAS
Ref. CT-02297 • 01/2024 • 4,00 euros

EN - IT

Photo credits - *Crediti foto* : @Stephane Rambaud, @SergeFerrari Sas

Batyline

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

[Stam]Skin | Marine collection | Collezione nautica

Batyline | Marine Collection

[Stam]Skin Top & Club

Easy: high flexibility of the material for a perfect upholstery quality
Easy: *elevata flessibilità del materiale per una perfetta qualità di rivestimento*

Colourful: a large palette of 33 neutral and vibrant colours
Colorato: *un'ampia paletta di 33 colori neutri e vibranti*

Elegant: a classic leather grain for a timeless chic design
Elegante: *una pelle dalla grana classica per un design chic e senza tempo*

[Stam]Skin Feel

Natural: contains 47% of biosourced material for a sustainable choice
Naturale: *contiene il 47% di materiale di origine biologica per una scelta sostenibile*

Unique: offers both an ultra-soft surface and a palette of sophisticated and timeless colors
Unico: *offre una superficie ultra-morbida e una paletta di colori sofisticati e senza tempo*

Versatile: suitable for indoor applications as well as outdoor applications
Complies with current fire resistance standards
Versatile: *adatto sia per applicazioni interne che per applicazioni esterne*
Conforme agli standard di resistenza al fuoco

Batyline [Stam]Skin

Top

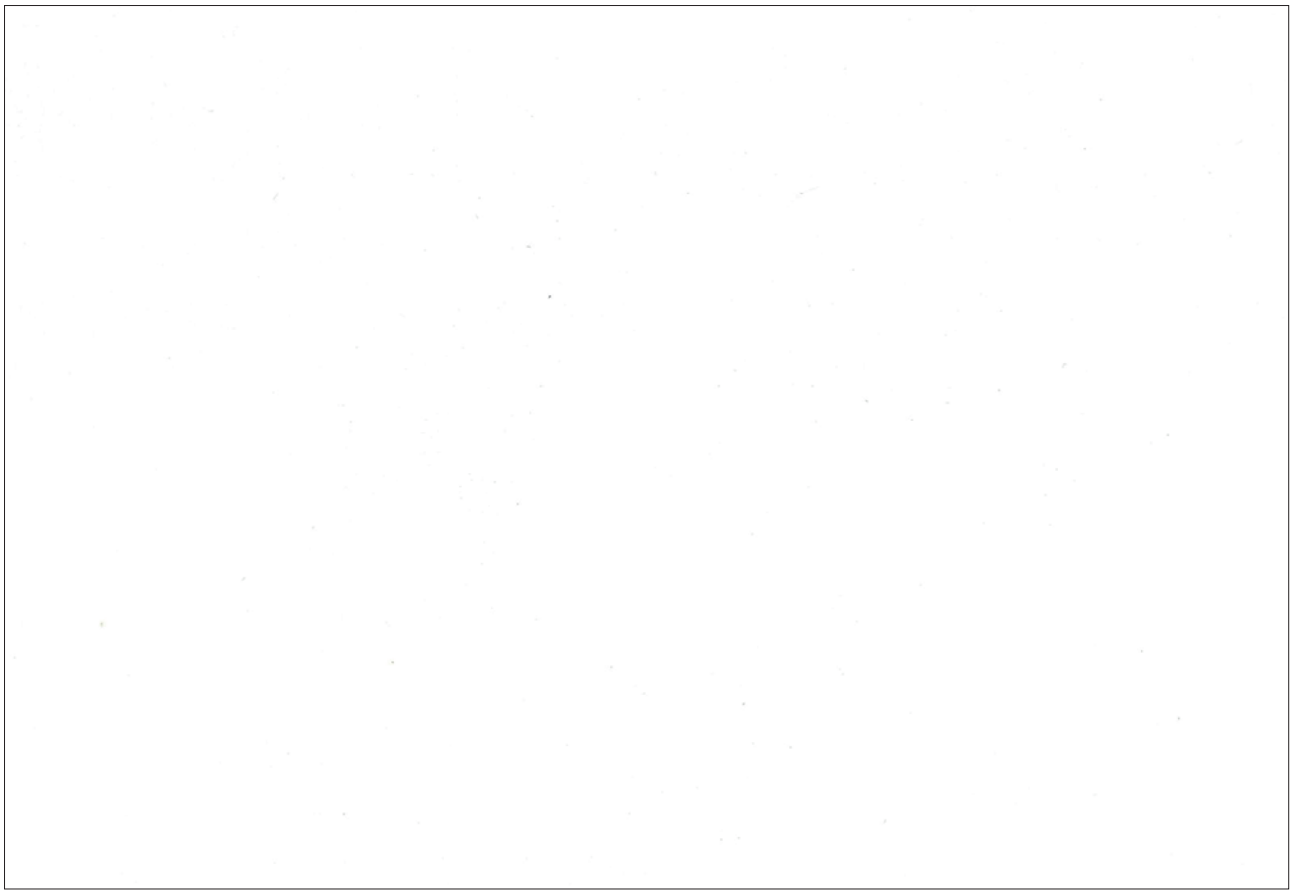

Marble
Marmo
F4340-10120



Marble **F4340-10120**
Marmo

Mist **F4340-20161**
Nebbia

Baltic **F4340-20290***
Baltico

Alezan **F4340-20286**
Castagna

Sand **F4340-5029**
Sabbia

Turquoise **F4340-20294**
Turchese

Oslo **F4340-20289**
Blu oslo

Taupe **F4340-20237**
Talpa

Capri **F4340-20288**
Capri

Adriatic **F4340-20284**
Blu Adriatico

Golden **F4340-20281**
Oro

Sahara **F4340-20279**
Sahara

More colours available on demand - *Altri colori disponibili su richiesta*
Colour available on request - *Colore disponibile su richiesta

Batyline [Stam]Skin

Club

Taupe
Talpa
F4340-20237P

Sand
Sabbia
F4340-5029P

Sahara
Sahara
F4340-20279P

Alezan
Castagna
F4340-20286P

Taupe
Talpa
F4340-20237P

Golden
Oro
F4340-20281P*

Adriatic
Blu Adriatico
F4340-20284P

Brandy
Brandy
F4340-20278P

Black
Nero
F4340-00002P

All colours available in F4340 Top - *Tutti i colori sono disponibili in F4340 Top*
More colours available on demand - *Altri colori disponibili su richiesta*
Colour available on request - *Colore disponibile su richiesta

Batyline [Stam]Skin

Feel

Marble
Marmo
F4357-10120

Marble
Marmo
F4357-10120

Linen
Lino
F4357-20354

Latte
Latte
F4357-20355

Fog
Nebbia
F4357-20161

Slate
Ardesia
F4357-20232

Black
Nero
F4357-00002

Riviera blue
Blu Riviera
F4357-20239

Oslo
Blu Oslo
F4357-20289

Adriatic
Blu Adriatico
F4357-20284

Brandy
Brandy
F4357-20278

Chocolate
Cioccolato
F4357-20129

Alezan
Castagna
F4357-20286

More colours available on demand - *Altri colori disponibili su richiesta*

Batyline | Marine Collection

	Batyline [Stam]Skin Top F4340	Batyline [Stam] Skin Club F4340	Batyline [Stam]Skin Feel* F4357	
	Technical properties - *Proprietà tecniche*			**Standards - *Norme***
Composition *Composizione*	Multi-layer composite - *Composito multistrato*			
	-		Biosourced content = 47% *Contenuto di origine biologica = 47%*	
Base cloth - *Tessuto di base*	Polyamide-jersey - *Maglia in poliammide*		Cotton jersey - *Maglia di cotone*	
Width - *Altezza dei rotoli*	140 cm • 55.1 in			
Weight - *Peso*	780 g/m² • 23 oz/sq. yd		885 g/m² • 21 oz/sq. yd	EN ISO 2286-2
Thickness - *Spessore*	1.0 mm – 1.2 mm • 1,000 microns - 1,200 microns		1.3 mm • 1,300 microns	EN ISO 5084
	Physical properties - *Proprietà fisiche*			
Elongation under load 125 N/5 cm (warp/weft) *Allungamento sotto carico 20 daN (ordito/trama)*	>35% / >55%		>38% / >53%	EN ISO 1421
Tensile strength (warp/weft) *Resistenza alla rottura (ordito/trama)*	>440 N/5 cm / >280 N/5 cm 96.9/62.9 lbs/2 in		230 N/5 cm /200 N/5 cm 51.7/45 lbs/2 in	
Tear strength (warp/weft) *Resistenza allo strappo (ordito/trama)*	≥25 N / ≥15 N ≥6 lbs / ≥3 lbs			EN ISO 13937-1
Flexing resistance *Resistenza alla flessione*	400,000 cycles *400 000 cicli*		-	EN ISO 7854
Abrasion resistance *Resistenza all'abrasione*	>120,000 cycles >120 000 *cicli*			EN ISO 5470-2 Martindale
Weather resistance *Resistenza agli agenti atmosferici*	GS=4/5 for 700 h *GS=4/5 per 700 h*		GS=4/5 for 1,000 h *GS=4/5 per 1 000 h*	ASTM G154
Mold resistance - *Resistenza alle muffe*	Degree 0, excellent - *Grado 0, eccellente*			EN ISO 846-A
Extreme working temperatures *Temperature estreme di utilizzo*	-20°C / +70°C • -4°F / +158°F		-30°C / +70°C • -22°F / +158°F	
	Flame retardancy - *Resistenza al fuoco*			
Rating *Classificazione* – US	Pass - *Conforme*			NFPA 260
	Class 1 - *Classe 1*			CAL TB 117
IT	-		Class 1IM - *Classe 1IM*	UNI 9175
	Class 2 - *Classe 2*		-	UNI 9177-87
CH	5.3			SN 198898 - VKF/AEAI
DE	Class F1 - *Classe F1*			DIN 53438-3
FR	M2			NFP 92.507
UK	Pass - *Conforme*			CRIB 5 BS 5852
AU	Pass - *Conforme*		-	AS / NZS 1530-3
	Group 2 - *Gruppo 2*		-	AS/NZS 3837
Cigarette / match test *Test sigaretta / fiammifero*	No fire *Nessuna ignizione*			EN 1021 1&2
Marine test *Test nautico*	Pass *Conforme*			IMO MSC.307(88) (2010FTP Code) Annex 1 Part 8
	Management system - *Sistema di gestione*			
	Quality - *Qualità:* ISO 9001 • **Environment** - *Ambiente*: ISO 14001			
	Certifications, labels, warranties - *Certificazioni, etichette, garanzie*			

5-year warranty
5 anni di garanzia

Smart coating technology
Tecnologia Smart coating

Phthalate FREE

GREENGUARD

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT *

*Only for F4357

2690/23

[1]Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.
[1] *Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare i risultati economici e l'impatto positivo.*

Quoted technical characteristics are average values with a +/- 5% tolerance (*Batyline [Stam]Skin Feel +/-10% tolerance). Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data. A maintenance and spot cleaning guide is available on request. *The colors and textures presented are for information only.*

*Le caratteristiche tecniche indicate sono valori medi con una tolleranza del +/5% (*Batyline [Stam]Skin Feel +/-10% tolleranza). I nostri prodotti sono soggetti a miglioramenti derivanti da sviluppi tecnici e ci riserviamo il diritto di modificare le loro caratteristiche in qualsiasi momento. L'acquirente dei nostri prodotti è responsabile della verifica dei dati sopra riportati. Una guida alla manutenzione e alla pulizia è disponibile su richiesta. I colori e le texture presentati sono inclusi solo a titolo informativo*

Serge Ferrari group

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI PER LA NAUTICA

sergeferrarigroup.com

Batyline is a Serge Ferrari SAS registered trademark.
Batyline è un marchio registrato di Serge Ferrari SAS
Réf. CT-02405 • 05/2024 • 7€

EN-IT

Photo credits - *Crediti foto*: ©Stéphane Rambaud, ©Matthieu Latry

MADE IN ITALY

HERO

IRIS

NOX

MAYA

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

REVIVA CLASSIC COLLECTION

OUTDOOR - INDOOR

GREEN

REVIVA®
from plastic to textile

FROM PLASTIC TO TEXTILE

HERO

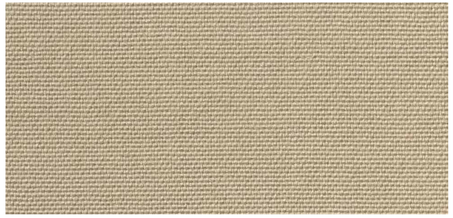

401

111 601 402 602
501 307 304 305
303 901 801 711
701 706 705 610
200

IRIS

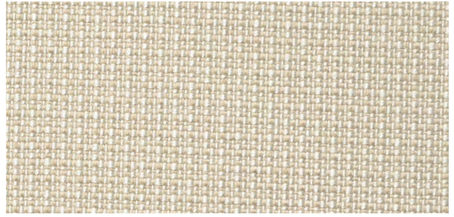

403

111 401 402 601
602 603 604 607
901 307 404 304

302 305 306 303
308 501 801 802
711 701 703 706
705 707 610 406
605 200

NOX

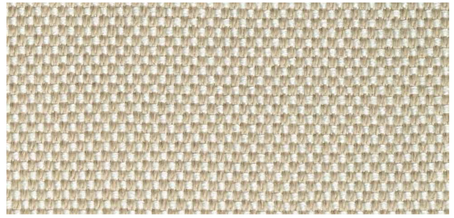

403

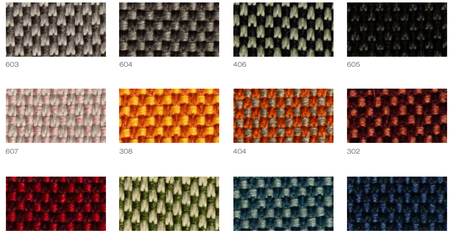

603 604 406 605
607 308 404 302
306 802 703 707

MAYA

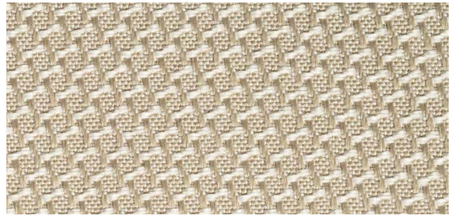

403

603 604 406 605
607 308 404 302
306 802 703 707

SCHEDA TECNICA - *Technical data sheet*

HERO - NOX - MAYA

COMPOSIZIONE /Composition	100% PET (recyc.)
ALTEZZA MINIMA GARANTITA / Minimum guaranteed width	140 cm
PESO / Weight	585 ± 5% g/m
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / Colour fastness to light ISO 105-B02	7
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO / Colour fastness to rubbing ISO 105-X12	SECCO / dry 4/5 - UMIDO / wet 4
RESISTENZA DEL COLORE AL SUDORE / To sweat EN ISO 105-B04	ACIDO + ALCAMO 5
SOLIDITÀ DEL COLORE AI SOLVENTI ORGANICI / To organic solvent EN ISO 105-X05	4 - 5
RESISTENZA AL CALORE Ad-hoc protocol (7 days, 105°C)	4

RESISTENZA ALLE MACCHIE / To stains

Crema solare 5 / Repellente insetti 5 / Caffè 4-5 / Vino rosso 5 / Coca cola 5 / Birra rossa 5 / Olio di oliva 5 / Alcool denaturato 5 / - Acqua 5

CALO AL LAVAGGIO IN LAVATRICE /Shrinkage to machine wasting EN ISO 6330	TRAMA / width ± 0% - ORDITO / lenght ± 0%
SCORRIMENTO DEI FILI SULLE CUCITURE / Seam slippage EN ISO 13936-2	TRAMA / width 4 mm - ORDITO / lenght ± 4 mm
RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING / Pilling - Test ISO 12945-2 (Martindale)	4
RES. ALL'ABRASIONE (END POINT) / Abrasion resistance - Test ISO 12947 - 2 (Martindale)	50.000 cicli/cycles
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO / Washing Instructions NON CENTRIFUGARE / Do not centrifuge	

IRIS

COMPOSIZIONE /Composition	100% PET (recyc.)
ALTEZZA MINIMA GARANTITA / Minimum guaranteed width	140 cm
PESO / Weight	800 ± 5% g/m
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / Colour fastness to light ISO 105-B02	7
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO / Colour fastness to rubbing ISO 105-X12	SECCO / dry 4/5 - UMIDO / wet 4
RESISTENZA DEL COLORE AL SUDORE / To sweat EN ISO 105-B04	5
SOLIDITÀ DEL COLORE AI SOLVENTI ORGANICI / To organic solvent EN ISO 105-X05	4 - 5
RESISTENZA AL CALORE Ad-hoc protocol (7 days, 105°C)	4

RESISTENZA ALLE MACCHIE / To stains

Crema solare 5 / Repellente insetti 5 / Caffè 4-5 / Vino rosso 5 / Coca cola 5 / Birra rossa 5 / Olio di oliva 5 / Alcool denaturato 5 / - Acqua 5

CALO AL LAVAGGIO IN LAVATRICE /Shrinkage to machine wasting EN ISO 6330	TRAMA / width ± 0% - ORDITO / lenght ± 0%
SCORRIMENTO DEI FILI SULLE CUCITURE / Seam slippage EN ISO 13936-2	TRAMA / width 2 mm - ORDITO / lenght ± 3 mm
RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING / Pilling - Test ISO 12945-2 (Martindale)	4/5
RES. ALL'ABRASIONE (END POINT) / Abrasion resistance - Test ISO 12947 - 2 (Martindale)	100.000 cicli/cycles
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE / Tear strenght - EN ISO 13937-3	TRAMA / width 695 - ORDITO / lenght 450
RESISTENZA ALLA TRAZIONE / Tensile strenght - EN ISO 13934-1	TRAMA / width 1318 N - ORDITO / lenght 1452 N
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA / Maximun elongation - EN ISO 13934-1	TRAMA / width 24,18% - ORDITO / lenght 4,15%
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO / Washing Instructions NON CENTRIFUGARE / Do not centrifuge	

REAZIONE AL FUOCO **Reaction to fire**	Classe 1 IM - UNI 9175 (gomma/foam FR 35 kg/m3) EN 1021-1+2 (gomma/foam FR 35 kg/m3) BS5852-2006 cig.+flame (gomma/foam FR 35 kg/m3) HERO M1	CALIFORNIA TEST - TB117 - AB2998 Infiammabilità all'interno dei veicoli - FMVSS 302 IMO FTP-8 Res. A652 (gomma/foam FR 35 kg/m3)

MADE IN ITALY

AMELIA

Rancati

TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

REVIVA BOUCLÉ COLLECTION

OUTDOOR - INDOOR

GREEN

REVIVA®
from plastic to textile

AMELIA

401 - beige

100 - bianco

74 - azzurro

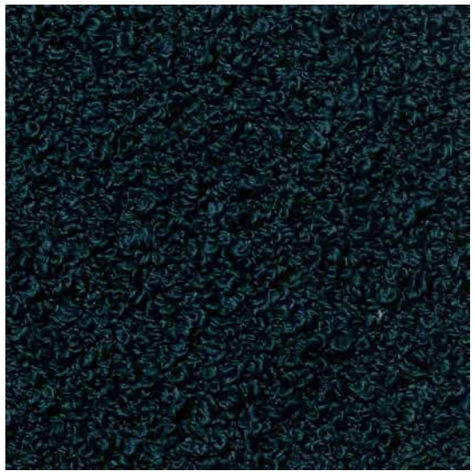

701 - petrolio

706 - navy

602 - grigio

610 - tortora

SCHEDA TECNICA - *Technical data sheet*

AMELIA

COMPOSIZIONE /Composition	100% PET (recyc.)
ALTEZZA MINIMA GARANTITA / Minimum guaranteed width	140 cm
PESO / Weight	980 g/m
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / Colour fastness to light ISO 105-B02	6/7
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO / Colour fastness to rubbing ISO 105-X12	SECCO / dry 4/5 - UMIDO / wet 4
SCORRIMENTO DEI FILI SULLE CUCITURE / Seam slippage EN ISO 13936-2	TRAMA / width ± 0% - ORDITO / lenght ± 0%
RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING / Pilling - Test ISO 12945-2 (Martindale)	4
RES. ALL'ABRASIONE (END POINT) / Abrasion resistance - Test ISO 12947 - 2 (Martindale)	50.000 cicli/cycles
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO / Washing Instructions NON CENTRIFUGARE / Do not centrifuge	

REAZIONE AL FUOCO Reaction to fire	Classe 1 IM - UNI 9175 (gomma/foam FR 35 kg/m3) EN 1021-1+2 (gomma/foam FR 35 kg/m3) BS5852-2006 cig.+flame (gomma/foam FR 35 kg/m3) HERO M1	CALIFORNIA TEST - TB117 - AB2998 Infiammabilità all'interno dei veicoli - FMVSS 302 IMO FTP-8 Res. A652 (gomma/foam FR 35 kg/m3)

Rancati
TESSUTI E ACCESSORI
PER LA NAUTICA

Rancati s.r.l.
Via Molo Giano - Molo Guardiano - 16128 Genova (GE)
tel. +39 010 246.77.81 - WhatsApp + 39 345 089.30.16
www.rancatinautica.com - info@rancatinautica.com

FACEBOOK Rancatisrl
INSTAGRAM rancati_srl
LINKEDIN rancatinautica-srl

INTERIOR
Outdoor

ALCANTARA®

ALCANTARA® EXO

Alcantara® EXO	**Cod. 5143**		
APPLICATION	**Upholstery Outdoor**		
MAIN CHARACTERISTICS			
COMPOSITION	ALCANTARA®	Polyester	71 ± 3 %
		Polyurethane	29 ± 3 %
	Backing	Polyester	100%
THICKNESS			≤ 1.30 mm
UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	≥ 310 g/m2
WIDTH			≥ 142 cm
DIMENSIONAL STABILITY	Water 40°C	UNI EN ISO 5077+ 6330	± 3 %
BREAKING LOAD	Lengthwise Crosswise	UNI EN 29073-3	≥ 600 N/5cm ≥ 400 N/5cm
ELONGATION AT 50 N	Lengthwise Crosswise	UNI EN ISO 13934-1	≥ 2.5 % ≥ 6 %
TEAR STRENGTH	Lengthwise Crosswise	UNI EN ISO 13937-3	≥ 30 N
MARTINDALE ABRASION 12kPa		EN ISO 12947-4	(*) ≥ 20000 cycles
	END POINT	EN ISO 12947-2	≥ 150000 cycles
SLIPPAGE RESISTANCE OF YARNS AT SEAM	Lengthwise Crosswise	EN ISO 13936-2	≤ 6 mm
RESISTANCE TO PILLING	2000 cycles	EN ISO 12945-2	≥ 4/5
WATER IMPERMEABILITY		EN 20811	≥ 2 meters (water)
VAPOUR PERMEABILITY		UNI 4818-26	≥ 300 g/m2/day
COLOR FASTNESS (**)			
TO LIGHT	Xenotest Beta Q-Sun	UNI EN ISO 105 B02 ASTM G154-06 cycle 2	≥ 7 blue scale (1-8) ≥ 3 grey scale (1-5)
TO DOMESTIC WASHING	Tone change Staining	UNI EN ISO 105 C06	≥ 4 grey scale (1-5) ≥ 3 grey scale (1-5)
TO DRY CLEANING	Tone change Staining	AATCC 132	≥ 4 grey scale (1-5) ≥ 3 grey scale (1-5)
TO RUBBING	Dry Wet	UNI EN ISO 105 X12	≥ 4 grey scale (1-5) ≥ 3 grey scale (1-5)
TO WATER	Tone change Staining	EN ISO 105 E01	≥ 4 grey scale (1-5) ≥ 3.5 grey scale (1-5)
GENERAL WASHING	30°		

(*) Slight change in the appearance of product surface

(**) Slight shade variations from one production batch to another one are possible on these products

WATER-SOLUBLE STAINS

It is recommended that you use specific products for Alcantara® cleaning, (a list of which is available on www.alcantara.com in the section maintenance); if they are not at your disposal, it is recommended, depending on the type of stain, that you should use water, lemon juice, or pure ethyl alcohol (from liquors) and follow the instructions below.

Fruit juice, jam, jelly, syrup, ketchup.	Use lukewarm water, rinse by dabbing with clean water.
Blood, egg, excrement, urine.	Use cold water; avoid warm water because it makes these substances coagulate, rinse by dabbing with clean water.
Liquors, alcoholic beverages, wine, beer, coke, tea.	Use lukewarm, if colour mark remains, treat it with lemon juice and then rinse it well.
Copying pencil, cocoa, chocolate, pastry with cream or chocolate, ice cream, mustard.	Use lukewarm water, rinse by dabbing with clean water.
Vinegar, hair gel, tomato sauce, coffee with sugar.	Use lemon juice and then wipe with lukewarm water rinse by dabbing with clean water.

Company with integrated certification systems

3883
6225
9550
9604
1560
1165
P133

1145
1709
1553
1313
1205
9401
P125

Alcantara S.p.a.
Via Mecenate, 86 20138 Milano Italy
Tel. +39 02 580301
interior@alcantara.com
alcantara.com

Cod. Y502YOUTD20
Materiale pubblicitario non destinato alla vendita.
Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.

INDOOR

interior

ALCANTARA®

4083 GRAYSH

2627 CAMEO BROWN

8907 CHIANTI

1096 BLOOM

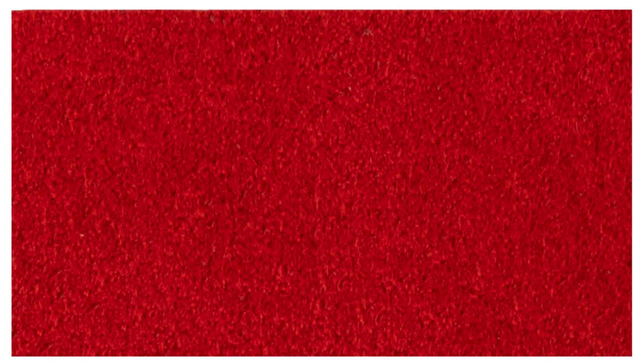

3096 GOYA RED

8801 POMPEIAN RED

4084 PALM

4131 ORANGE

3335 AMARETTO

4180 TAUPE

4025 CADMIUM

7569 AUBERGINE

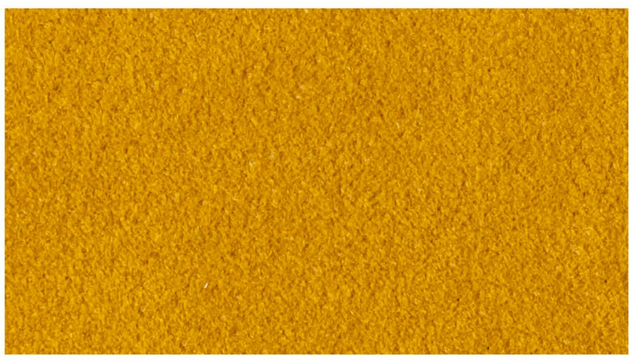

1016 CURRY

4077 DARK CAMEL

7574 BORDEAUX

1234 ANDY

1605 SADDLE

5141 STRING

3051 CAMEL

4061 PRALINE

7801 BROWN

4175 PORCELAIN

6408 INFANTA

6503 COMMODORE

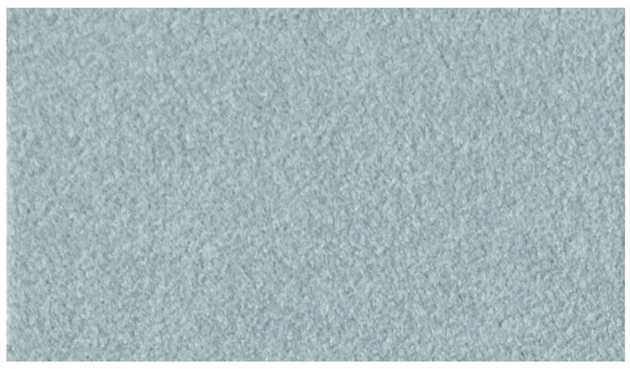

2129 AUBUSSON

3490 BABY GREY

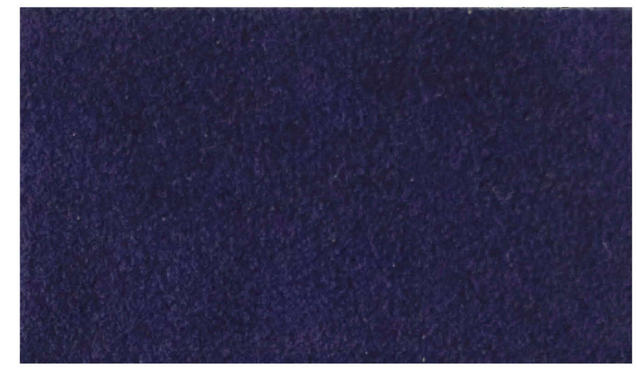

7941 NAVY

2156 CELADON

6801 NILE

7586 BOHEMIAN

1400 STONE

7912 BRITTANY

6601 VIOLET

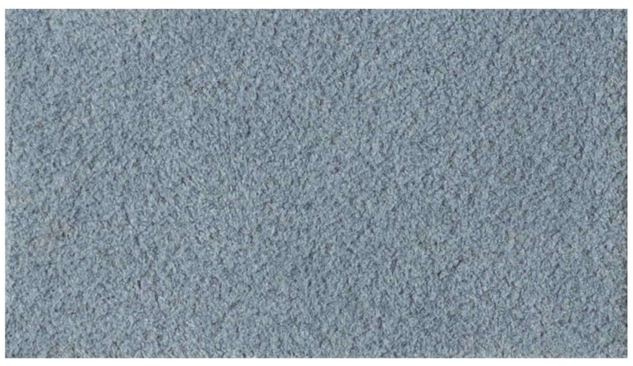

3470 VELVET

6440 POWDER

6406 SEA

2536 LUNARGLIDE

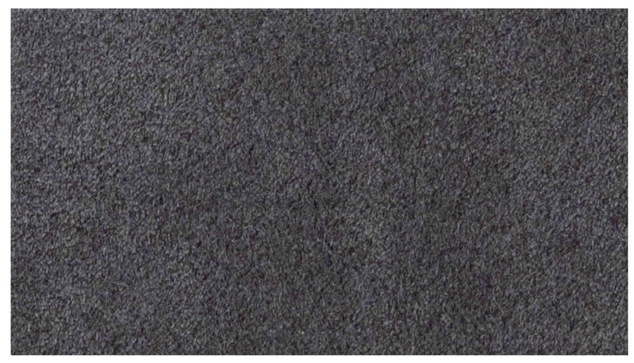

6404 CHIC

7520 METEORITE

1105 NEVE

1042 ICE

3003 KOALA

1001 EGGSHELL

1150 IVORY

1100 SEA SAND

1267 SILICA

1254 DUNE

1110 AMBER GLOW

1112 DOVE

1070 CORN

4900 TERRA

7290 MUSCATTE

7490 CHESTNUT

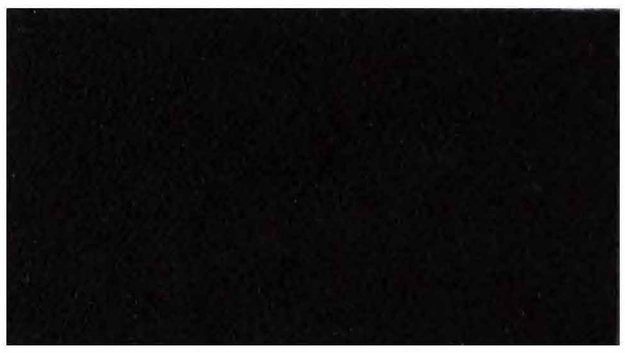

9990 NOTTE

6422 ANTHRACITE

7010 ULTRA UMBER

9901 SLATE BLACK

4078 PEARL

3410 SILVER

3801 WHALE

5810 STEEL

9165 MONKFISH

6407 KIWI

5700 LIZARD

6405 LICHEN

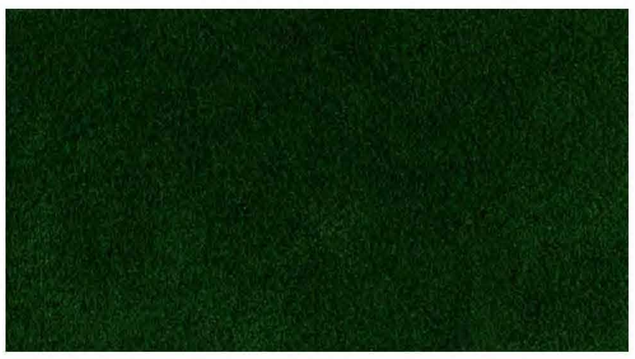

7711 MALACHITE

4129 EMERALD

6501 TREKKING

2161 ALMOND

1153 GOLD

P100 DENIM

P110 AVIO

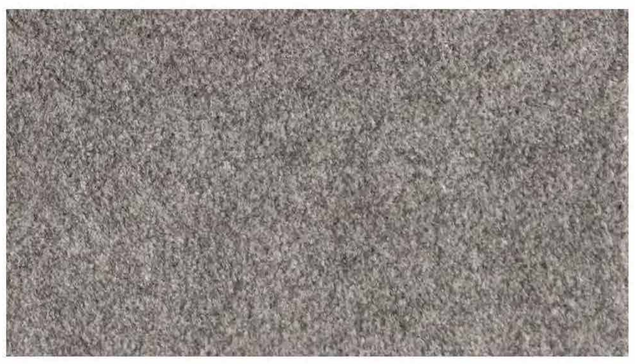

P010 CONCRETE

P000 FLEECE

P200 FLAX

P210 MOCHA

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
94.0.7851 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Alcantara® Master
Alcantara® Master EVO*lution*

Cod. 5015

Application — Wall covering, Interior decorations

MAIN CHARACTERISTICS

COMPOSITION	ALCANTARA®	Polyester	68 ± 3 %
		Polyurethane	32 ± 3 %
THICKNESS			0.83 ± 0.1 mm
UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	230 ± 30 g/m2
GENERAL WASHING			

Alcantara® Master FR
Alcantara® Master FR EVO*lution*

Cod. 5763

Application — Contract wall covering

MAIN CHARACTERISTICS

COMPOSITION	ALCANTARA®	Polyester	68 ± 3 %
		Polyurethane	32 ± 3 %
FR TREATED	YES		
THICKNESS			0.83 ± 0.1 mm
UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	320 ± 45 g/m2
FLAME RESISTANCE	Wall Covering	EN 15102:2007 + A1:2011	CE Marking
	Euroclass	EN 13501-1: 2009	B-s2, d0
GENERAL WASHING			

Alcantara® Bord FR
Alcantara® Bord FR EVO*lution*

Cod. 5056

Application — Marine wall covering

MAIN CHARACTERISTICS

COMPOSITION	ALCANTARA®	Polyester	70 ± 3 %
		Polyurethane	30 ± 3 %
FR TREATED	YES		
THICKNESS			0.4 ± 0.05 mm
UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	150 ± 50 g/m2
FLAME RESISTANCE		IMO RES A653 (ISO 5658)	Complies
		Calorific value (ISO 1716)	≤ 44.9 MJ/m2
		Smoke Density (ISO 5659/2)	≤ 200
GENERAL WASHING			

Alcantara® Avant
Alcantara® Avant EVO*lution*

Cod. 5466

Application	Upholstery Aviation / Contract / Marine		
MAIN CHARACTERISTICS			
COMPOSITION	ALCANTARA®	Polyester	68 ± 3 %
		Polyurethane	32 ± 3 %
	Backing	Cot/Kanecaron®	45/55 %
FR TREATED	YES		
THICKNESS			≥ 0.95 mm
UNIT WEIGHT		EN 29073-1	≥ 435 g/m2
FLAME RESISTANCE		BS 5852 Crib 5 IMO RES A652 FAR/JAR 25.853	Complies
GENERAL WASHING	30°	P	

Alcantara® Multilayer

Cod. 5170

Application	Upholstery		
MAIN CHARACTERISTICS			
COMPOSITION	ALCANTARA®	Polyester	71 ± 3 %
		Polyurethane	29 ± 3 %
THICKNESS			1.2 ± 0.2 mm
UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	390 ± 60 g/m2
FLAMMABILITY	California Technical Bulletin 117:2013 Section 1		Complies
GENERAL WASHING	30°	P	

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
95.0.5244 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Alcantara® "**EVO**lution" versions (available upon request) are produced with partially bio-based polyester. Bio-based content, according to ASTM D6866-20, is reported in the product technical specifications.

Alcantara® has been Carbon Neutral since 2009.

ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification

24/08/20 08:39

Cod. Y502MULT20

Materiale pubblicitario non destinato alla vendita / Advertising material not for sale
Alcantara® è un marchio registrato di Alcantara S.p.A. / Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.

Alcantara S.p.a.
via Mecenate, 86 20138 Milano Italy
Tel. +39 02 580301
interior@alcantara.com
alcantara.com

UNICO
choose the quality

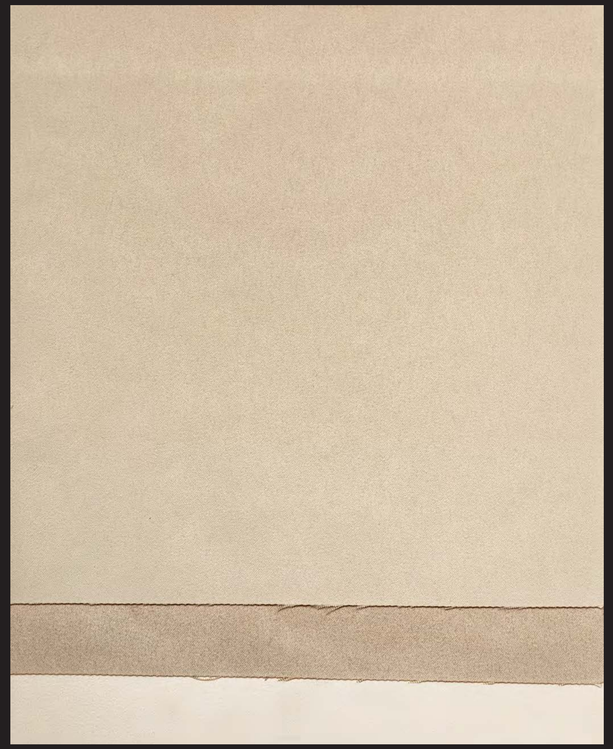

white 103	beige 101	alabaster gleam 410	egg shell 100	bone 404	oatmetal 806
ecru 400	sesame 412	sandy 408	lark 411	dijon 416	almond 413
wood thrush 417	caramel 501	glazed ginger 306	chocolate brown 407	chocolate 415	coffee 405
turkish coffee 406	hazelnut 609	mink 603	fossil 810	taupe 604	walnut 619
greige 613	light taupe 607	goat 614	light gray 610	silver 612	steeple gray 616
charcoal gray 617	medium gray 605	dark gray 611	dark shadow 618	charcoal 626	black 200

navy 706	dark blue 704	bright blue 701	blue nova 707	light blue 700	moroccan blue 708
cerulean 714	dask 705	slate 717	basil 811	north atlantic 72	june bug 713
teal 809	aquamarine 715	montauk 703	jadeite 709	robin's egg 711	laurel 814
pine 805	sage 801	green 800	deep forest 813	forest night 812	kiwi 808
lizard 807	elm 803	weeping willow 804	chartreuse 500	yellow oxide 531	lemon 504
amber gold 506	narcissus 502	sunflower 503	cadmium yellow 505	russet orange 301	orange 307

aurora red 309	flame 319	bright red 305	red 304	brick 320	raisin 308
port royale 318	nocturne 002	plum 010	fushia 008	purple 009	lavander 007
blush 006	lilac 001	cedar wood 904	tawny birch 902	café creme 901	bombay brown 300
ginger bread 302	sunburn 903	dusty coral 900			

UNICO TIFFANY/FR

UNICO LIVING/FR